

Dwi Kartikasari

Pendidikan Matematika C 24

Menggambar Grafik 2D dengan EMT

Notebook ini menjelaskan tentang cara menggambar berbagai kurva dan grafik 2D dengan software EMT. EMT menyediakan fungsi `plot2d()` untuk menggambar berbagai kurva dan grafik dua dimensi (2D).

Basic Plots

Ada fungsi-fungsi plot yang sangat mendasar. Terdapat koordinat layar, yang selalu berkisar antara 0 hingga 1024 di setiap sumbu, terlepas dari apakah layarnya persegi atau tidak. Selain itu, terdapat koordinat plot, yang dapat diatur dengan `setplot()`. Pemetaan antar koordinat bergantung pada jendela plot saat ini. Misalnya, `shrinkwindow()` default menyisakan ruang untuk label sumbu dan judul plot.

Dalam contoh ini, kita hanya menggambar beberapa garis acak dengan berbagai warna. Untuk detail tentang fungsi-fungsi ini, pelajari fungsi-fungsi inti EMT.

```
>clg; // clear screen
>window(0,0,1024,1024); // use all of the window
>setplot(0,1,0,1); // set plot coordinates
>hold on; // start overwrite mode
>n=100; X=random(n,2); Y=random(n,2); // get random points
>colors=rgb(random(n),random(n),random(n)); // get random colors
>loop 1 to n; color(colors[#]); plot(X[#],Y[#]); end; // plot
>hold off; // end overwrite mode
>insimg; // insert to notebook
```




```
>reset;
```

It is necessary to hold the graphics, since the `plot()` command would clear the plot window. To clear everything we did, we use `reset()`.

Untuk menampilkan gambar hasil plot di layar notebook, perintah `plot2d()` dapat diakhiri dengan titik dua (:). Cara lain adalah perintah `plot2d()` diakhiri dengan titik koma (;), kemudian menggunakan perintah `insimg()` untuk menampilkan gambar hasil plot.

For another example, we draw a plot as an inset in another plot. This is done by defining a smaller plot window. Note that this window does not provide room for the axis labels outside the plot window. We have to add some margin for this as needed. Note that we save and restore the full window, and hold the current plot while we plot the inset.

```
>plot2d("x^3-x");
>xw=200; yw=100; ww=300; hw=300;
>ow=window();
>window(xw,yw,xw+ww,yw+hw);
>hold on;
>barclear(xw-50,yw-10,ww+60,ww+60);
>plot2d("x^4-x",grid=6):
```

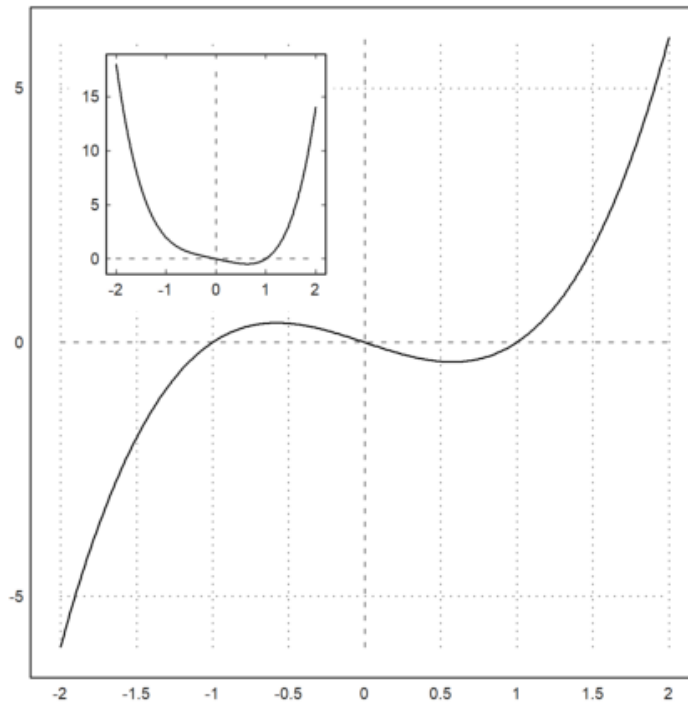

```
>hold off;
>window(ow);
```


Plot dengan beberapa gambar dapat dibuat dengan cara yang sama. Terdapat fungsi utilitas `figure()` untuk ini.

Aspek Plot

Plot default menggunakan jendela plot persegi. Anda dapat mengubahnya dengan fungsi `aspect()`. Jangan lupa untuk mengatur ulang aspek nanti. Anda juga dapat mengubah default ini di menu dengan "Atur Aspek" ke rasio aspek tertentu atau ke ukuran jendela grafik saat ini.

Tetapi Anda juga dapat mengubahnya untuk satu plot. Untuk ini, ukuran area plot saat ini diubah, dan jendela diatur agar label memiliki ruang yang cukup.

```
>aspect(2); // rasio panjang dan lebar 2:1
>plot2d(["sin(x)", "cos(x)"], 0, 2pi):
```

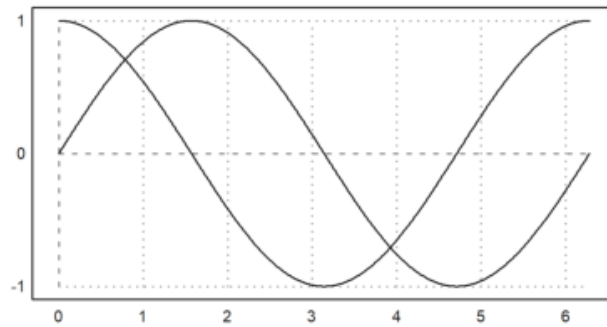

```
>aspect();
>reset;
```

Fungsi `reset()` mengembalikan nilai default plot termasuk rasio aspek.

Plot 2D dalam Euler

EMT Math Toolbox memiliki plot dalam 2D, baik untuk data maupun fungsi. EMT menggunakan fungsi `plot2d`. Fungsi ini dapat memplot fungsi dan data.

Anda dapat memplot di Maxima menggunakan Gnuplot atau di Python menggunakan Math Plot Lib.

Euler dapat memplot plot 2D dari

- ekspresi
- fungsi, variabel, atau kurva berparameter,
- vektor nilai x-y,
- awan titik pada bidang,
- kurva implisit dengan level atau daerah level.
- Fungsi kompleks

Gaya plot mencakup berbagai gaya untuk garis dan titik, plot batang, dan plot berbayang.


Plot Ekspresi atau Variabel

Satu ekspresi dalam "x" (misalnya `"4*x^2"`) atau nama fungsi (misalnya `"f"`) menghasilkan grafik fungsi tersebut.


Berikut adalah contoh paling dasar, yang menggunakan rentang default dan menetapkan rentang-y yang tepat agar sesuai dengan plot fungsi.

Catatan: Jika Anda mengakhiri baris perintah dengan titik dua `":"`, plot akan dimasukkan ke dalam jendela teks. Jika tidak, tekan TAB untuk melihat plot jika jendela plot tertutup.


```
>plot2d("x^2"):
```

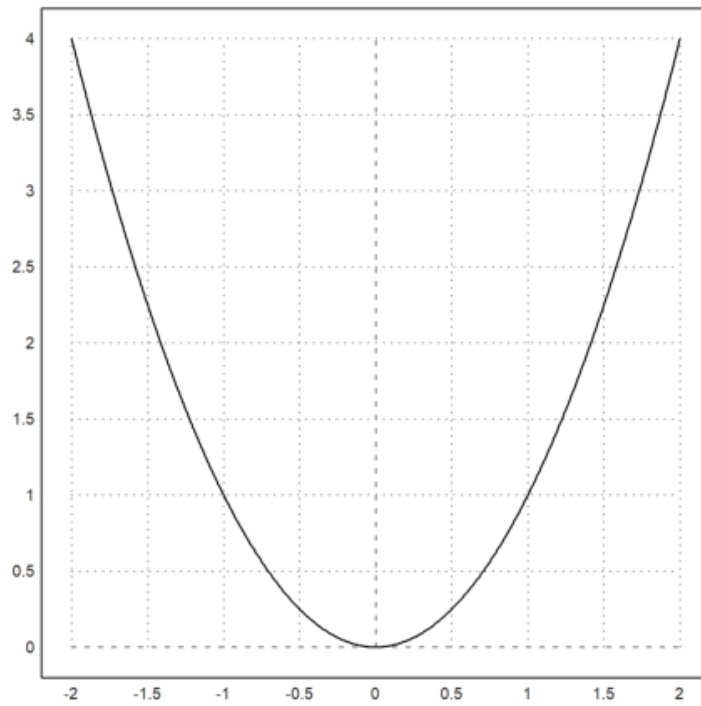

```
>aspect(1.5); plot2d("x^3-x"):
```

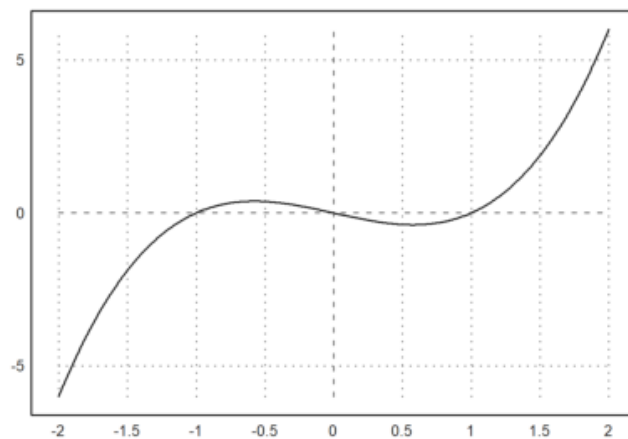

```
>a:=5.6; plot2d("exp(-a*x^2)/a"); insimg(30); // menampilkan gambar hasil plot setinggi 25 baris
```

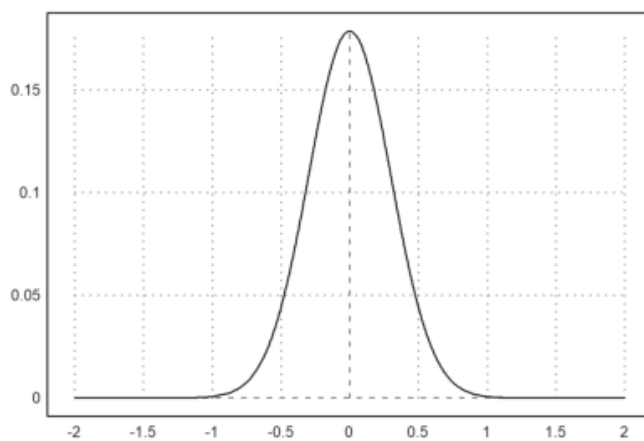


Dari beberapa contoh sebelumnya Anda dapat melihat bahwa aslinya gambar plot menggunakan sumbu X dengan rentang nilai dari -2 sampai dengan 2. Untuk mengubah rentang nilai X dan Y, Anda dapat menambahkan nilai-nilai batas X (dan Y) di belakang ekspresi yang digambar.


Rentang plot diatur dengan parameter yang ditetapkan berikut ini

- a,b: x-range (default -2,2)
- c,d: y-range (default: scale with values)
- r: alternatively a radius around the plot center
- cx,cy: the coordinates of the plot center (default 0,0)


```
>plot2d("x^3-x",-1,2):
```

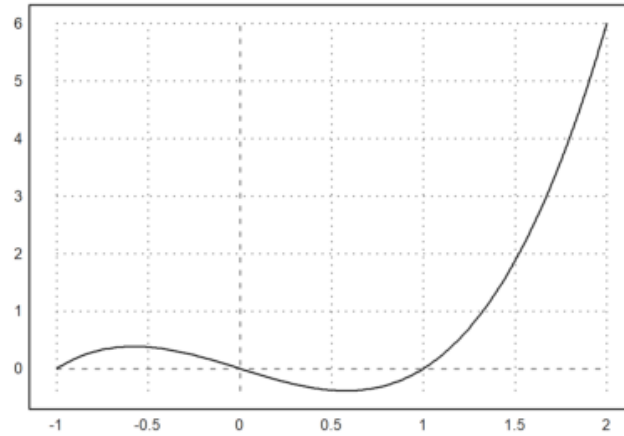

```
>plot2d("sin(x)",-2*pi,2*pi): // plot sin(x) pada interval [-2pi, 2pi]
```

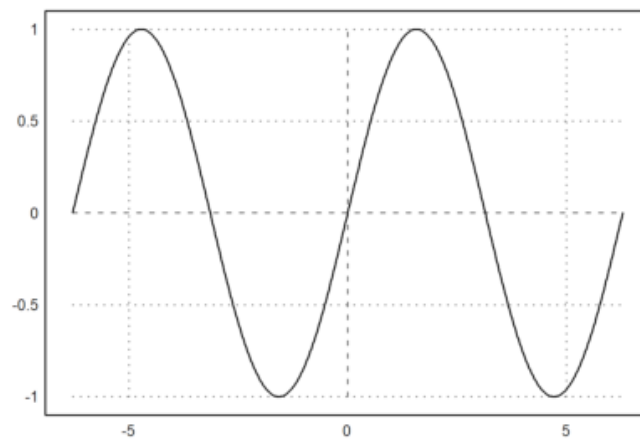

```
>plot2d("cos(x)", "sin(3*x)", xmin=0, xmax=2*pi):
```

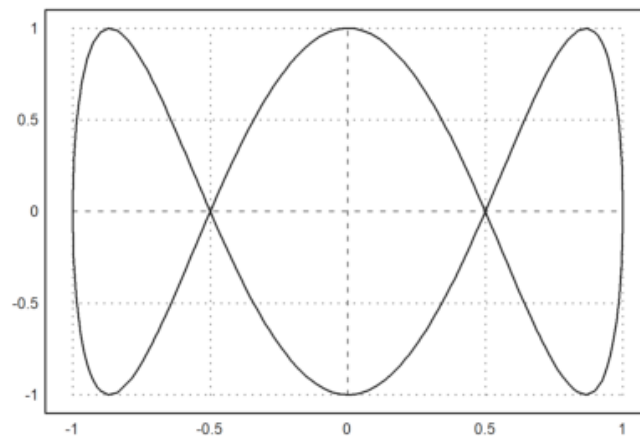

Alternatif untuk titik dua adalah perintah `insimg(baris)`, yang menyisipkan plot yang menempati sejumlah baris teks tertentu.

Dalam opsi, plot dapat diatur agar muncul


- di jendela terpisah yang dapat diubah ukurannya,
- di jendela buku catatan.

Lebih banyak gaya dapat dicapai dengan perintah plot tertentu.

Apa pun masalahnya, tekan tombol tabulator untuk melihat plot, jika tersembunyi.


Untuk membagi jendela menjadi beberapa plot, gunakan perintah `figure()`. Dalam contoh ini, kita memplot x^1 hingga x^4 menjadi 4 bagian jendela. `figure(0)` akan mengatur ulang jendela default.

```
>reset;
>figure(2,2); ...
  for n=1 to 4; figure(n); plot2d("x^"+n); end; ...
  figure(0):
```

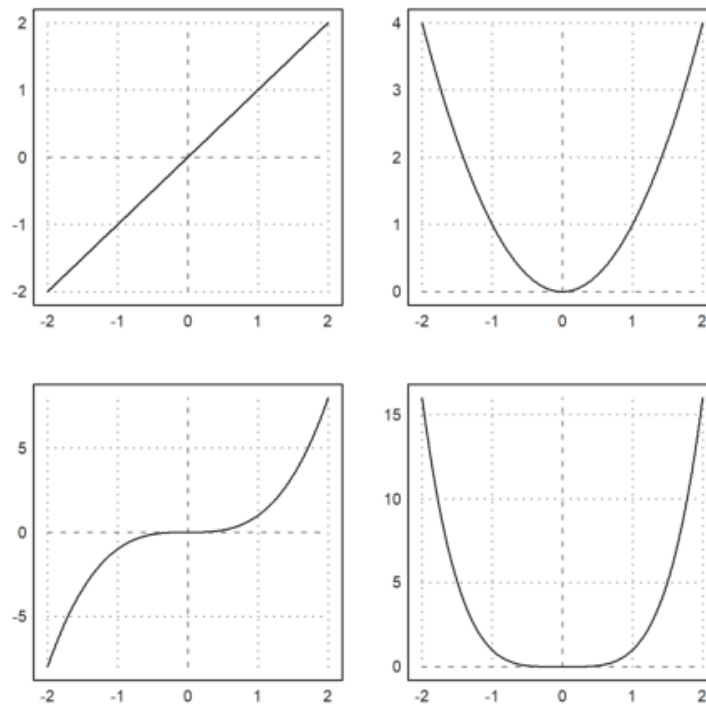

Dalam `plot2d()`, terdapat gaya alternatif yang tersedia dengan `grid=x`. Sebagai gambaran umum, kami menampilkan berbagai gaya kisi dalam satu gambar (lihat di bawah untuk perintah `figure()`). Gaya `grid=0` tidak disertakan. Gaya ini tidak menampilkan kisi dan bingkai.

```
>figure(3,3); ...
  for k=1:9; figure(k); plot2d("x^3-x",-2,1,grid=k); end; ...
  figure(0):
```

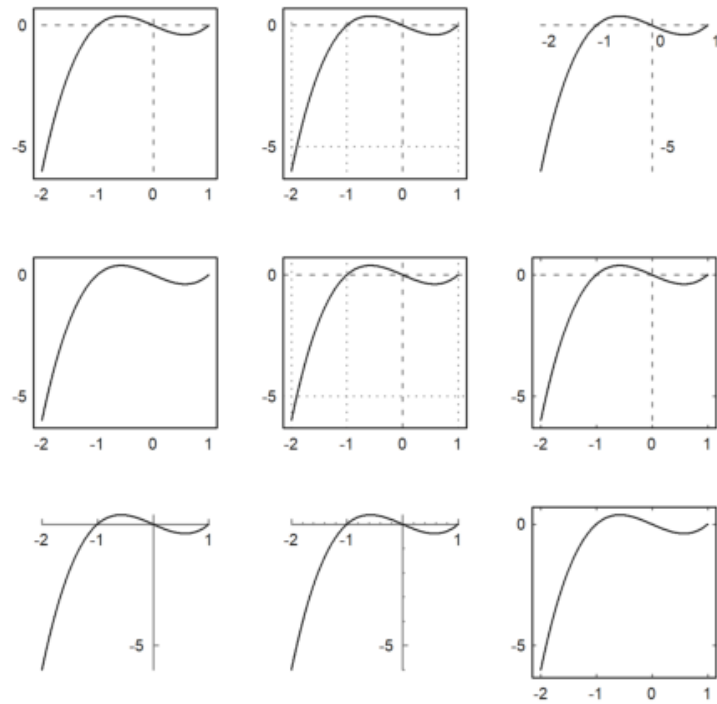


Jika argumen untuk `plot2d()` berupa ekspresi yang diikuti oleh empat angka, angka-angka ini adalah rentang x dan y untuk plot tersebut.


Sebagai alternatif, a, b, c, d dapat ditetapkan sebagai parameter yang ditetapkan sebagai `a=... dst.`

Dalam contoh berikut, kita mengubah gaya kisi, menambahkan label, dan menggunakan label vertikal untuk sumbu y.

```
>aspect(1.5); plot2d("sin(x)",0,2pi,-1.2,1.2,grid=3,xl="x",yl="sin(x)");
```

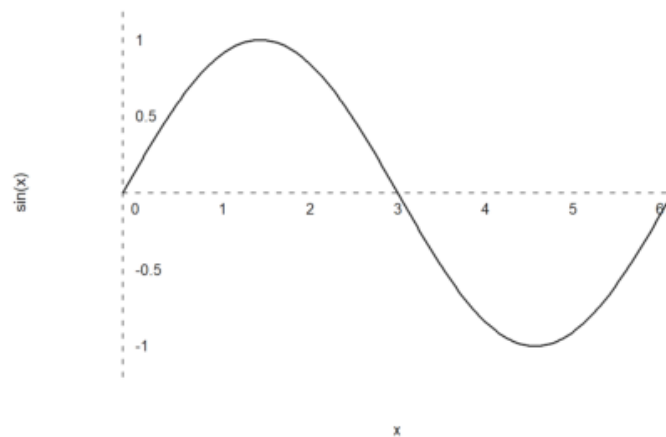

```
>plot2d("sin(x)+cos(2*x)",0,4pi):
```

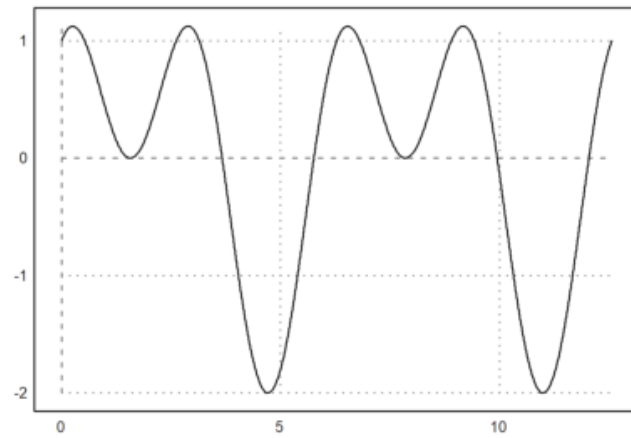


Gambar yang dihasilkan dengan memasukkan plot ke dalam jendela teks disimpan di direktori yang sama dengan buku catatan, secara default dalam subdirektori bernama "images". Gambar tersebut juga digunakan oleh ekspor HTML.


Anda cukup menandai gambar apa pun dan menyalinnya ke clipboard dengan Ctrl-C. Tentu saja, Anda juga dapat mengeksport grafik saat ini dengan fungsi-fungsi di menu File.

Fungsi atau ekspresi dalam plot2d dievaluasi secara adaptif. Untuk kecepatan lebih tinggi, nonaktifkan plot adaptif dengan `<adaptive` dan tentukan jumlah subinterval dengan `n=...`. Ini hanya diperlukan dalam kasus yang jarang terjadi.

```
>plot2d("sign(x)*exp(-x^2)",-1,1,<adaptive,n=10000):
```

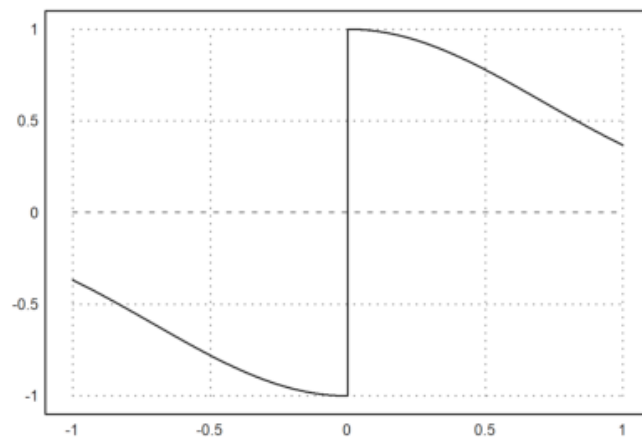


```
>plot2d("x^x",r=1.2,cx=1,cy=1):
```

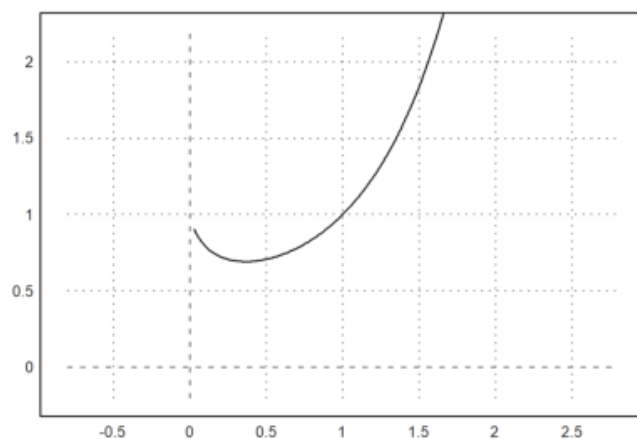

Perhatikan bahwa x^x tidak terdefinisi untuk $x \leq 0$. Fungsi plot2d mendeteksi kesalahan ini, dan mulai memplot segera setelah fungsi terdefinisi. Ini berlaku untuk semua fungsi yang


mengembalikan NAN di luar rentang definisinya.

```
>plot2d("log(x)",-0.1,2):
```

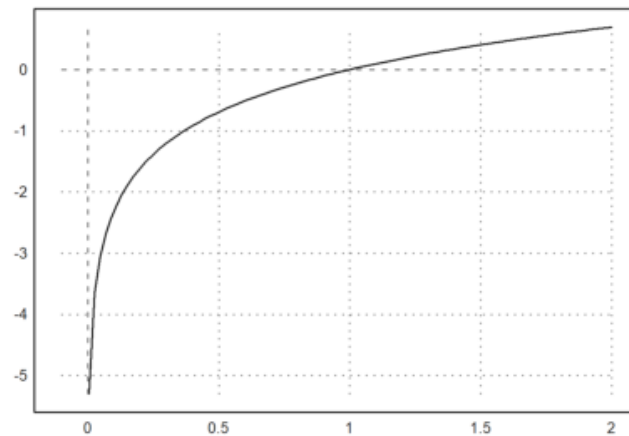


Parameter `square=true` (atau `>square`) memilih rentang-y secara otomatis sehingga hasilnya adalah jendela plot persegi. Perhatikan bahwa secara default, Euler menggunakan ruang persegi di dalam jendela plot.

```
>plot2d("x^3-x",>square):
```

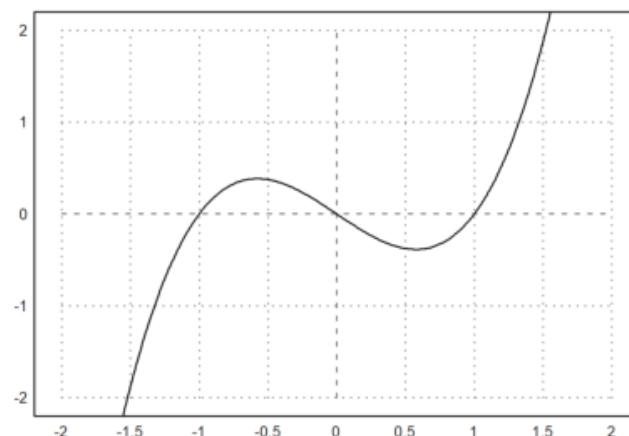


```
>plot2d('integrate("sin(x)*exp(-x^2)",0,x)',0,2): // plot integral
```

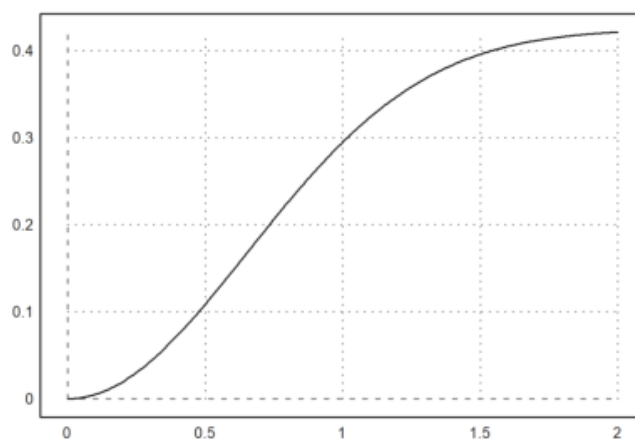


Jika Anda memerlukan lebih banyak ruang untuk label-y, panggil `shrinkwindow()` dengan parameter yang lebih kecil, atau tetapkan nilai positif untuk "lebih kecil" di `plot2d()`.

```
>plot2d("gamma(x)",1,10,yl="y-values",smaller=6,<vertical):
```

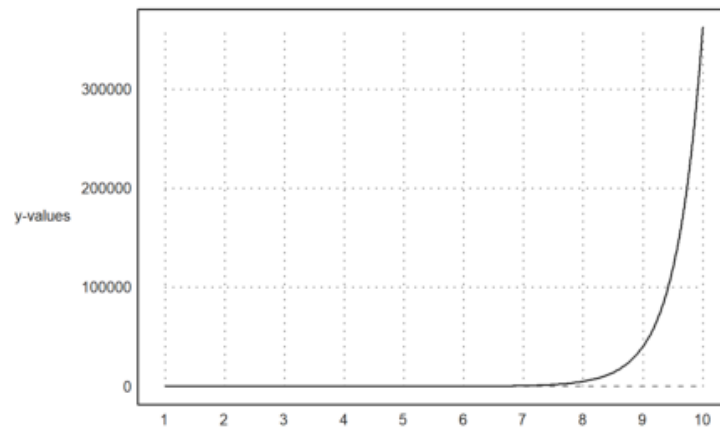


Ekspresi simbolik juga dapat digunakan, karena disimpan sebagai ekspresi string sederhana.


```
>x=linspace(0,2pi,1000); plot2d(sin(5x),cos(7x)):
```

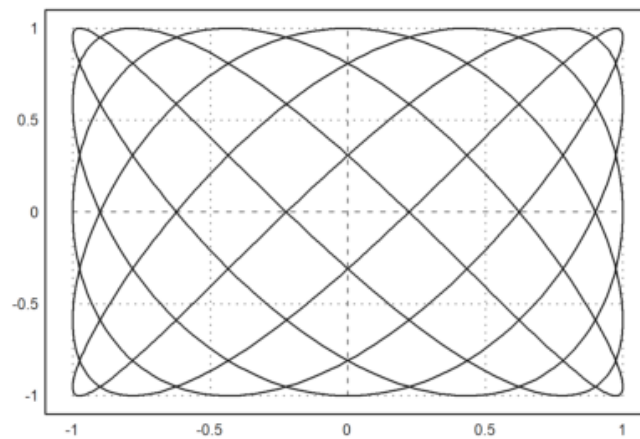


```
>a:=5.6; expr &= exp(-a*x^2)/a; // define expression
>plot2d(expr,-2,2): // plot from -2 to 2
```

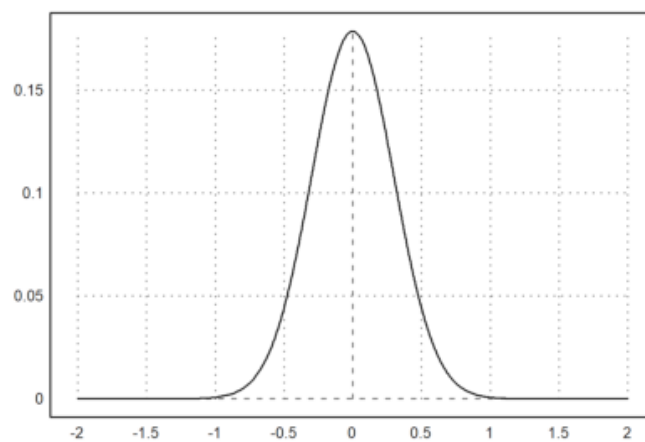


```
>plot2d(expr,r=1,thickness=2): // plot in a square around (0,0)
```

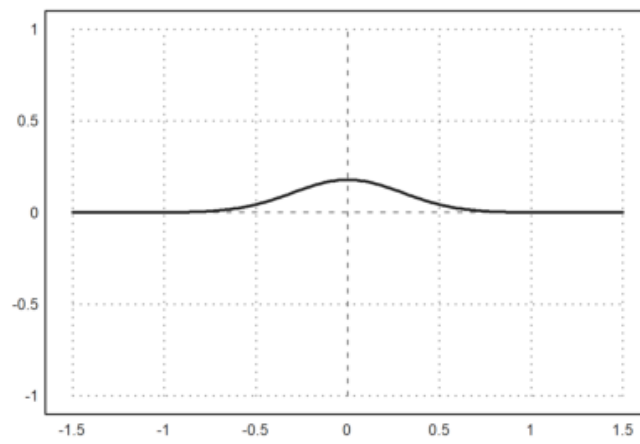


```
>plot2d(&diff(expr,x),>add,style="--",color=red): // add another plot
```

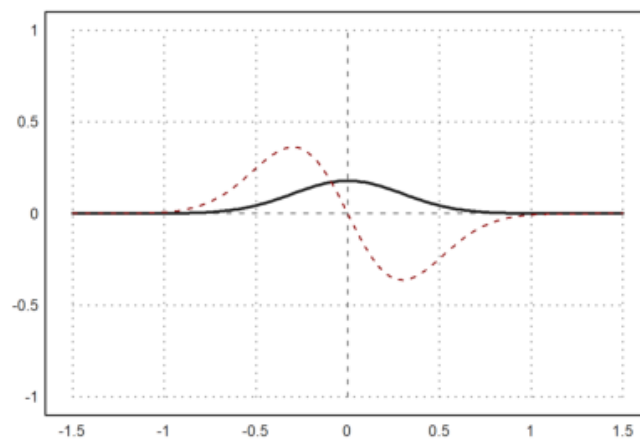


```
>plot2d(&diff(expr,x,2),a=-2,b=2,c=-2,d=1): // plot in rectangle
```

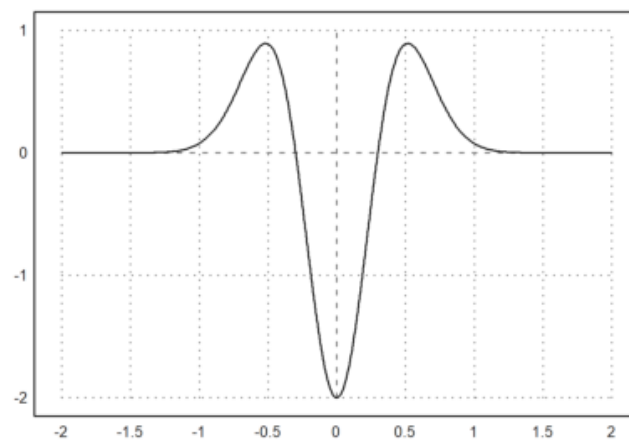


```
>plot2d(&diff(expr,x),a=-2,b=2,>square): // keep plot square
```

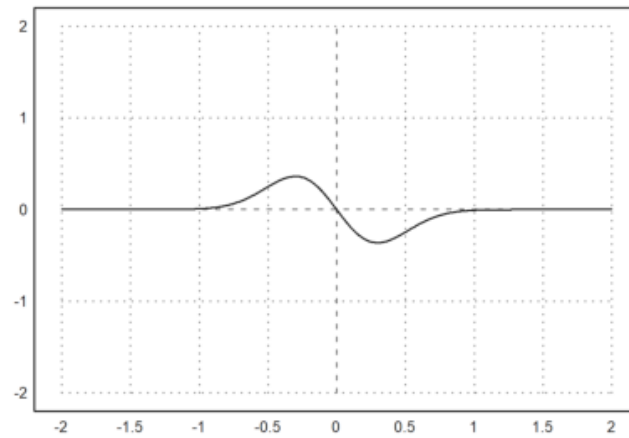

```
>plot2d("x^2",0,1,steps=1,color=red,n=10):
```

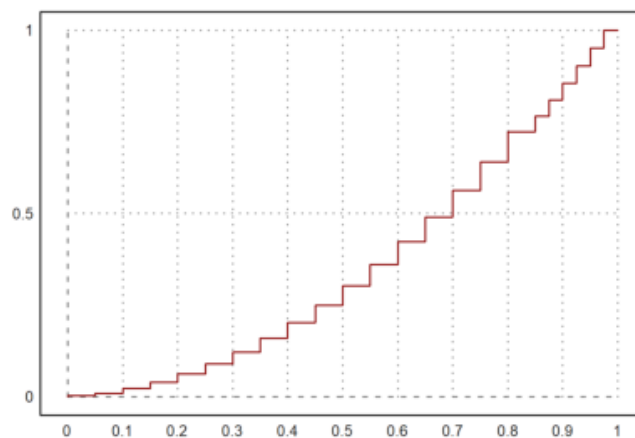

```
>plot2d("x^2",>add,steps=2,color=blue,n=10):
```

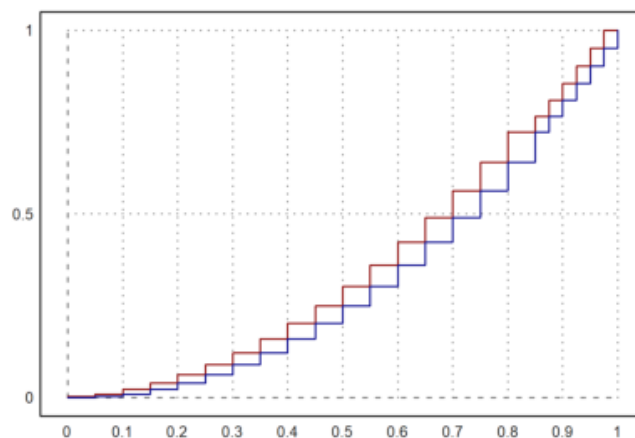


Fungsi dalam satu Parameter

Fungsi plotting terpenting untuk plot planar adalah `plot2d()`. Fungsi ini diimplementasikan dalam bahasa Euler dalam berkas "plot.e", yang dimuat di awal program.


Berikut beberapa contoh penggunaan fungsi. Seperti biasa dalam EMT, untuk fungsi yang berfungsi untuk fungsi atau ekspresi lain, Anda dapat meneruskan parameter tambahan (selain x) yang bukan variabel global ke fungsi tersebut dengan parameter titik koma atau dengan koleksi pemanggilan.

```
>function f(x,a) := x^2/a+a*x^2-x; // define a function
```


```
>a=0.3; plot2d("f",0,1;a): // plot with a=0.3
```

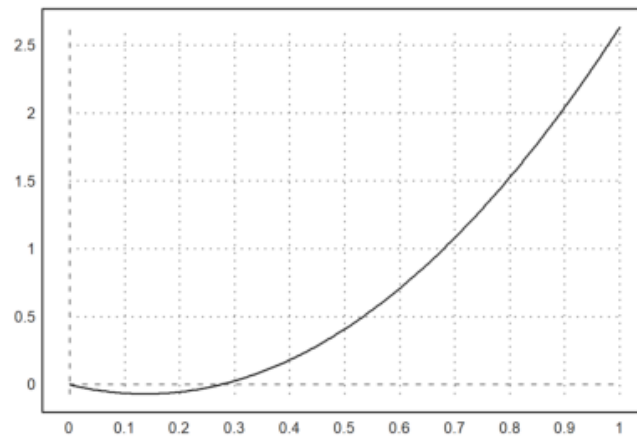


```
>plot2d("f",0,1;0.4): // plot with a=0.4
```

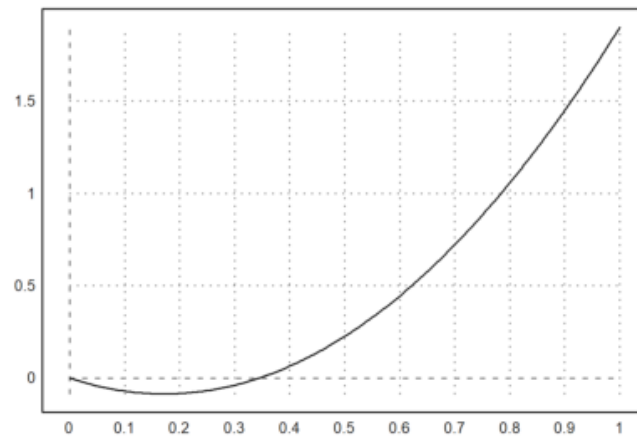


```
>plot2d({"f",0.2},0,1): // plot with a=0.2
```

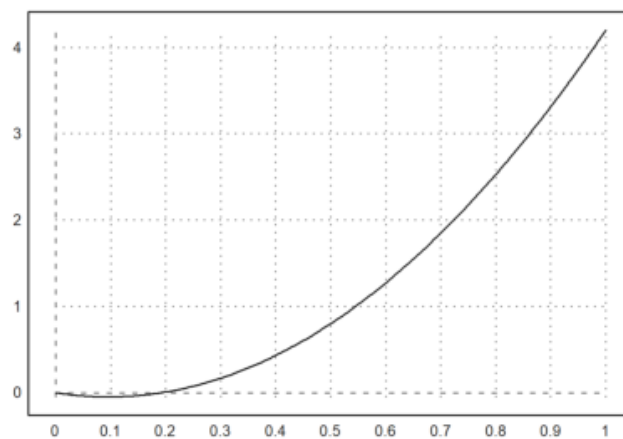

```
>plot2d({"f(x,b)",b=0.1},0,1): // plot with 0.1
```

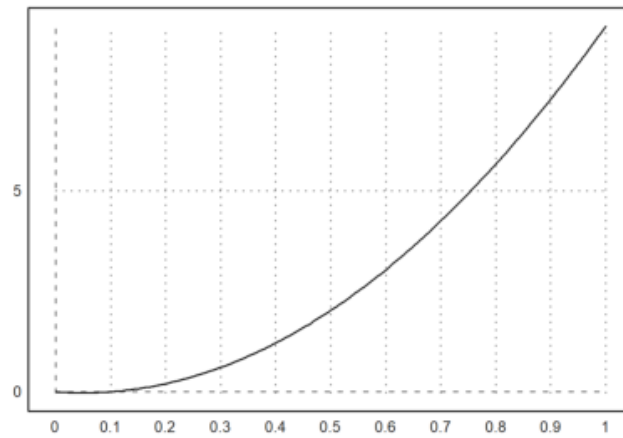

```
>function f(x) := x^3-x; ...
  plot2d("f",r=1):
```

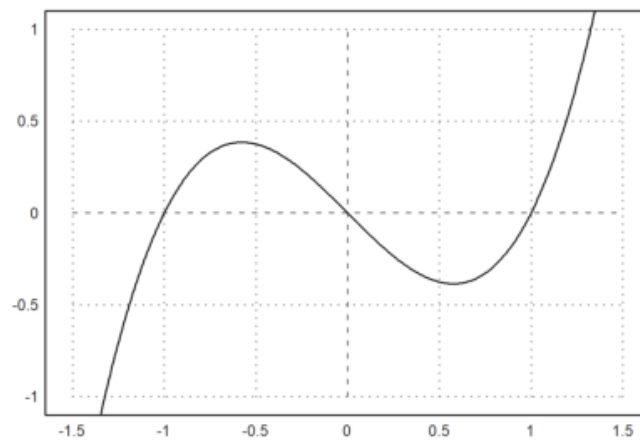

Berikut ringkasan fungsi yang diterima


- ekspresi atau ekspresi simbolik dalam x
- fungsi atau fungsi simbolik dengan nama seperti "f"
- fungsi simbolik hanya dengan nama f

Fungsi plot2d() juga menerima fungsi simbolik. Untuk fungsi simbolik, hanya namanya saja yang berfungsi.

```
>function f(x) &= diff(x^x,x)
```

$$x^x (\log(x) + 1)$$

```
>plot2d(f,0,2):
```

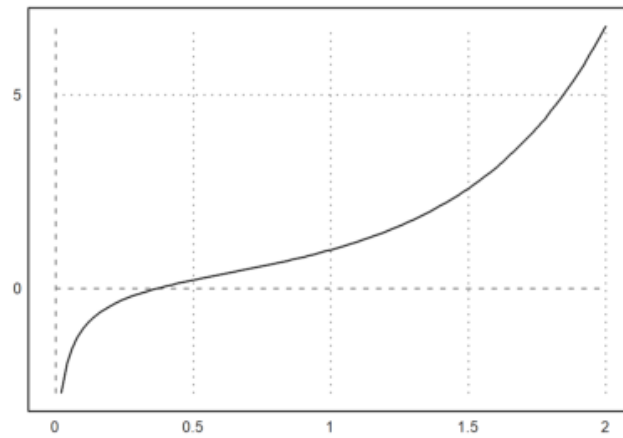


Tentu saja, untuk ekspresi atau ungkapan simbolik, nama variabel sudah cukup untuk memplotnya.


```
>expr &= sin(x)*exp(-x)
```

$$e^{-x} \sin(x)$$

```
>plot2d(expr,0,3pi):
```

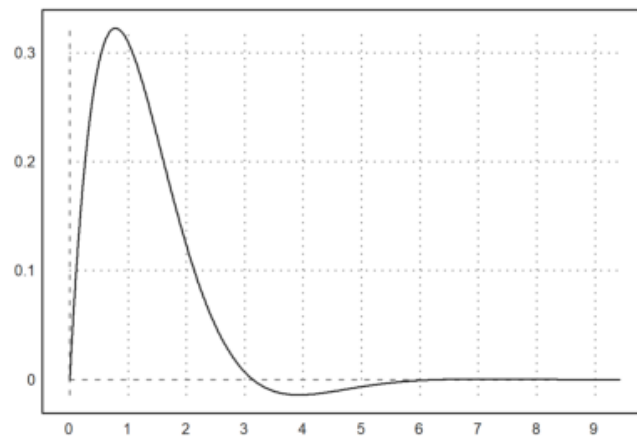

```
>function f(x) &= x^x;
>plot2d(f,r=1,cx=1,cy=1,color=blue,thickness=2);
>plot2d(&diff(f(x),x),>add,color=red,style="-.-"):
```

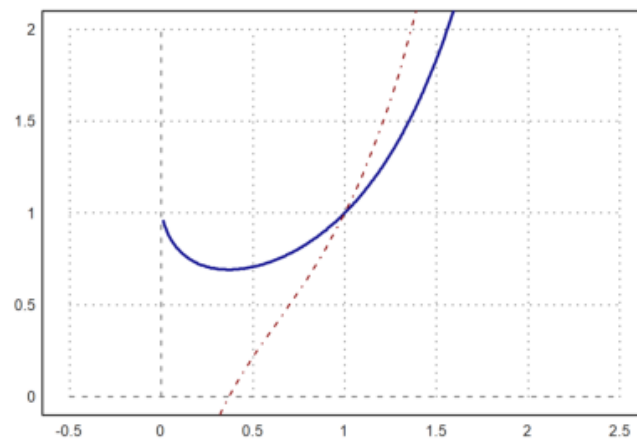


Terdapat berbagai pilihan untuk gaya garis.

- `style="..."`. Pilih dari "-", "--", "-.", ".", "-.", "-.-".
- `color`: Lihat di bawah untuk warna.
- `thickness`: Nilai default adalah 1.

Warna dapat dipilih sebagai salah satu warna default, atau sebagai warna RGB.


- 0..15: indeks warna default.
- konstanta warna: putih, hitam, merah, hijau, biru, cyan, zaitun, abu-abu muda, abu-abu, abu-abu tua, oranye, hijau muda, biru kehijauan, biru muda, oranye muda, kuning
- `rgb(red,green,blue)`: parameternya adalah bilangan real dalam [0,1].

```
>plot2d("exp(-x^2)",r=2,color=red,thickness=3,style="--"):
```

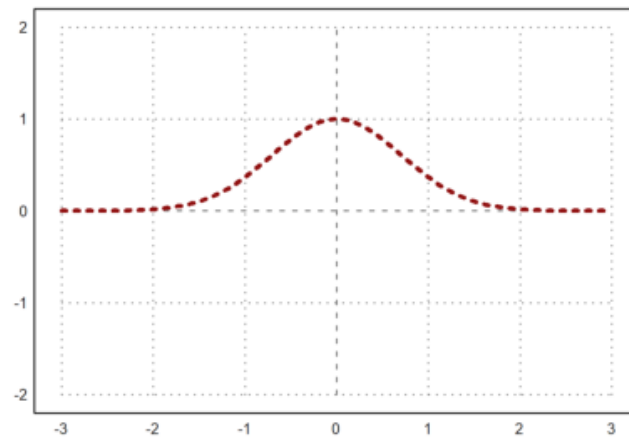


Berikut ini adalah tampilan warna EMT yang telah ditetapkan sebelumnya.

```
>aspect(2); columnsplot(ones(1,16),lab=0:15,grid=0,color=0:15):
```

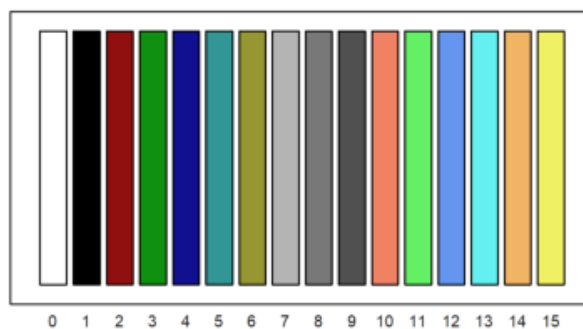

Namun Anda dapat menggunakan warna apa pun.


```
>columnsplot(ones(1,16),grid=0,color=rgb(0,0,linspace(0,1,15))):
```

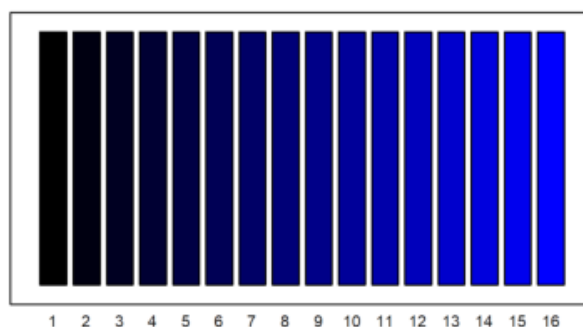


Menggambar beberapa kurva pada bidang koordinat yang sama

Memplot lebih dari satu fungsi (beberapa fungsi) ke dalam satu jendela dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu metodenya adalah menggunakan `>add` untuk beberapa panggilan ke `plot2d` secara bersamaan, kecuali panggilan pertama. Kami telah menggunakan fitur ini pada contoh di atas.

```
>aspect(); plot2d("cos(x)",r=2,grid=6); plot2d("x",style=".",>add):
```

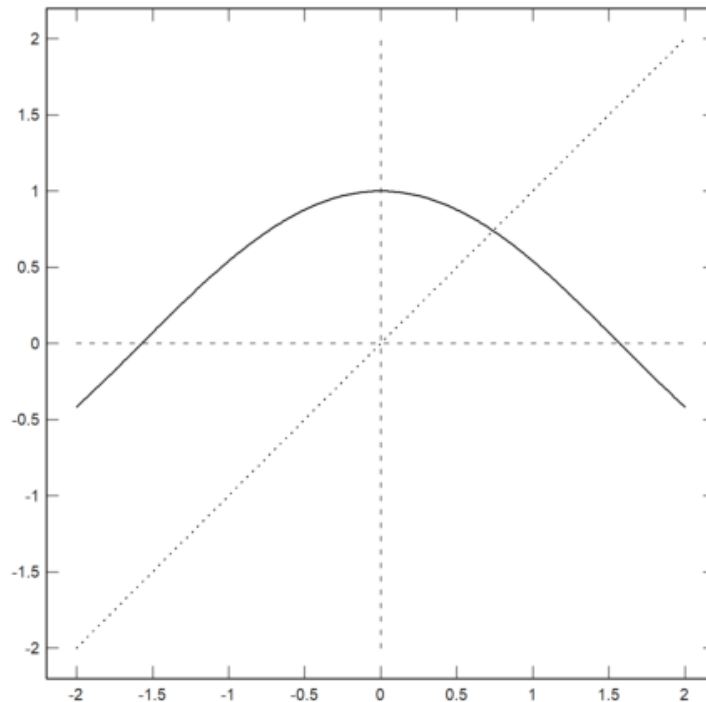


```
>aspect(1.5); plot2d("sin(x)",0,2pi); plot2d("cos(x)",color=blue,style="--",>add):
```

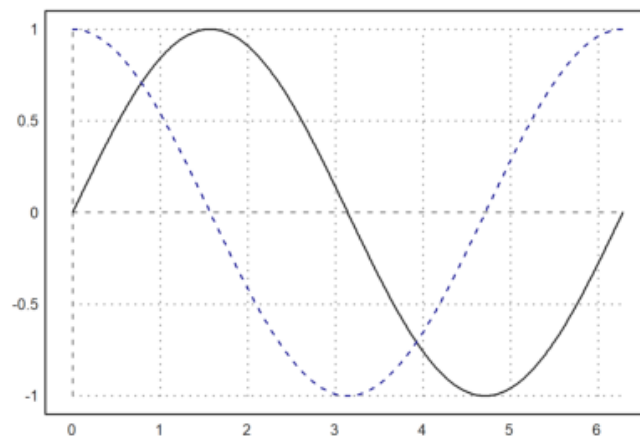


Salah satu kegunaan `>add` adalah untuk menambahkan titik pada kurva.

```
>plot2d("sin(x)",0,pi); plot2d(2,sin(2),>points,>add):
```

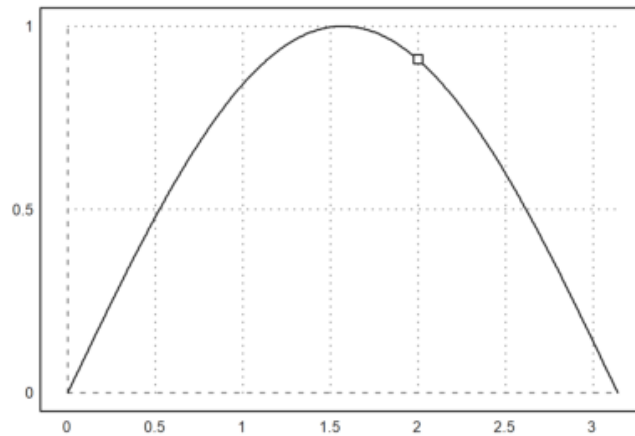

Kami menambahkan titik potong dengan label (pada posisi "cl" untuk kiri tengah), dan memasukkan hasilnya ke dalam buku catatan. Kami juga menambahkan judul pada plot.

```
>plot2d(["cos(x)", "x"], r=1.1, cx=0.5, cy=0.5, ...
  color=[black, blue], style=["-", "-."], ...
  grid=1);
>x0=solve("cos(x)-x", 1); ...
  plot2d(x0, x0, >points, >add, title="Intersection Demo"); ...
  label("cos(x) = x", x0, x0, pos="cl", offset=20):
```

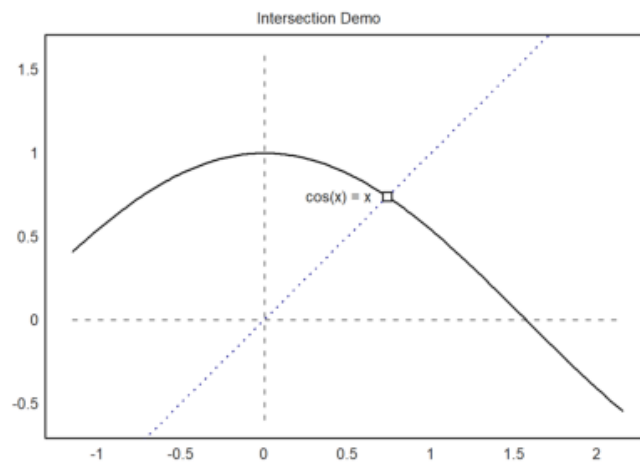


Dalam demo berikut, kami memplot fungsi $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$ dan ekspansi Taylor ke-8 dan ke-16. Kami menghitung ekspansi ini menggunakan Maxima melalui ekspresi simbolik. Pemplot ini dilakukan dengan perintah multi-baris berikut dengan tiga panggilan ke `plot2d()`. Perintah kedua dan ketiga memiliki tanda `>add` yang disetel, yang membuat plot menggunakan rentang sebelumnya.

Kami menambahkan kotak label yang menjelaskan fungsi-fungsi tersebut.

```
>$taylor(sin(x)/x, x, 0, 4)
```

$$\frac{x^4}{120} - \frac{x^2}{6} + 1$$


```
>plot2d("sinc(x)", 0, 4pi, color=green, thickness=2); ...
  plot2d(&taylor(sin(x)/x, x, 0, 8), >add, color=blue, style="--"); ...
  plot2d(&taylor(sin(x)/x, x, 0, 16), >add, color=red, style="-.-"); ...
  labelbox(["sinc", "T8", "T16"], styles=["-", "--", "-.-"], ...
    colors=[black, blue, red]):
```

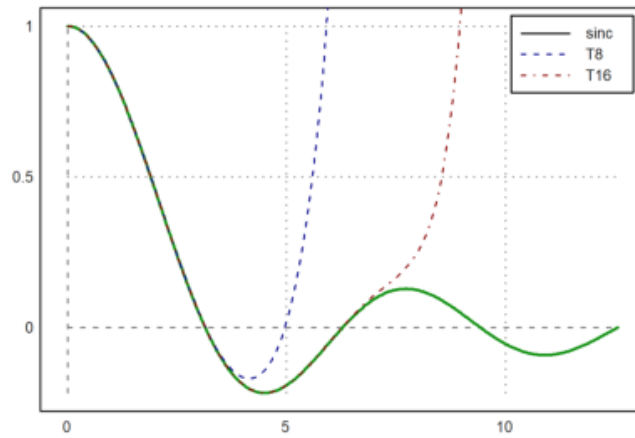

Dalam contoh berikut, kami menghasilkan Polinomial Bernstein.

lateks: $B_i(x) = \binom{n}{i} x^i (1-x)^{n-i}$


```
>plot2d("(1-x)^10",0,1); // plot first function
>for i=1 to 10; plot2d("bin(10,i)*x^i*(1-x)^(10-i)",>add); end;
>insimg;
```

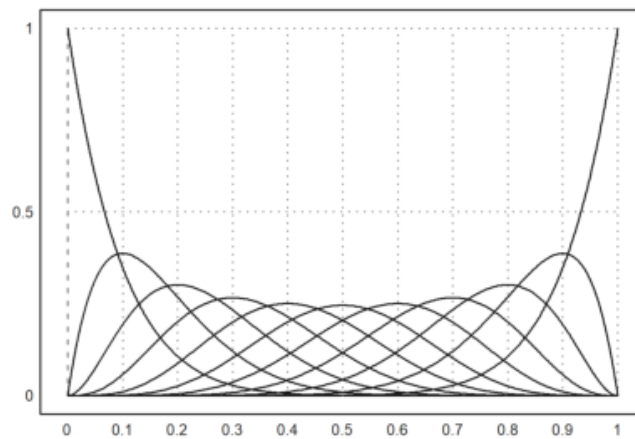

Metode kedua menggunakan pasangan matriks nilai-x dan matriks nilai-y dengan ukuran yang sama.


Kita menghasilkan matriks nilai-nilai dengan satu Polinomial Bernstein di setiap barisnya. Untuk ini, kita cukup menggunakan vektor kolom i . Silakan lihat pengantar tentang bahasa matriks untuk mempelajari lebih lanjut.

```
>x=linspace(0,1,500);
>n=10; k=(0:n)'; // n is row vector, k is column vector
>y=bin(n,k)*x^k*(1-x)^(n-k); // y is a matrix then
>plot2d(x,y):
```

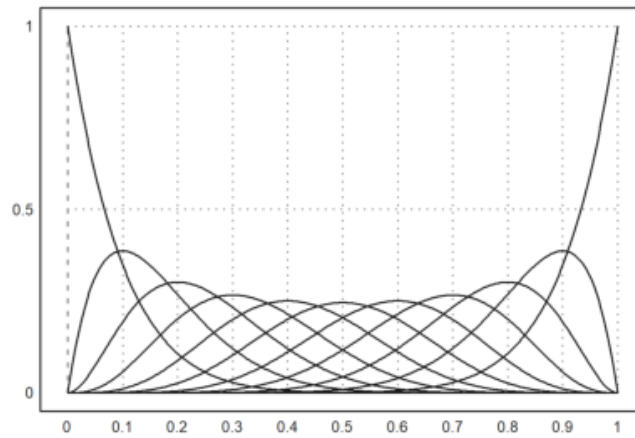


Perhatikan bahwa parameter warna dapat berupa vektor. Kemudian, setiap warna digunakan untuk setiap baris matriks.

```
>x=linspace(0,1,200); y=x^(1:10)'; plot2d(x,y,color=1:10):
```

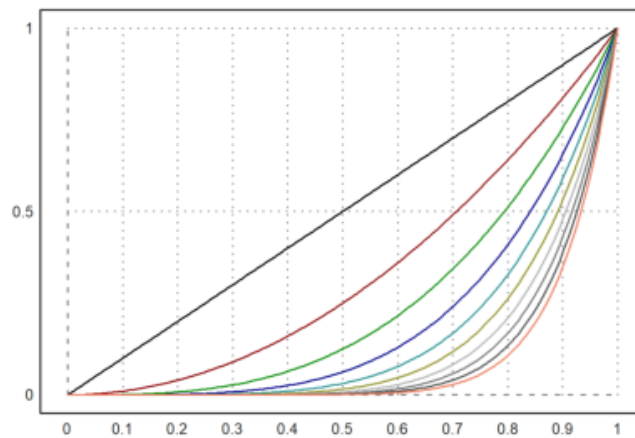


Metode lain adalah menggunakan vektor ekspresi (string). Anda kemudian dapat menggunakan larik warna, larik gaya, dan larik ketebalan dengan panjang yang sama.

```
>plot2d(["sin(x)","cos(x)"],0,2pi,color=4:5):
```

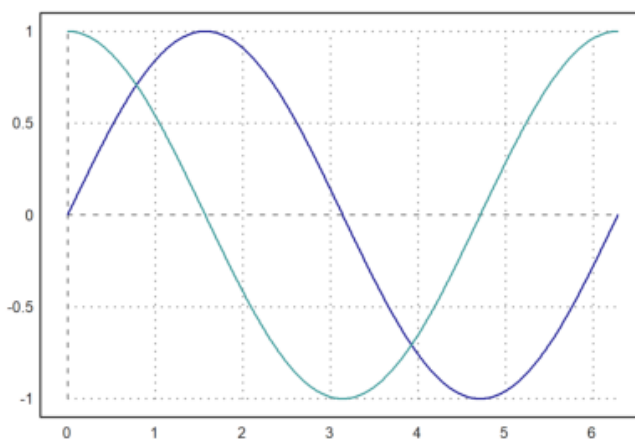

```
>plot2d(["sin(x)","cos(x)"],0,2pi): // plot vector of expressions
```

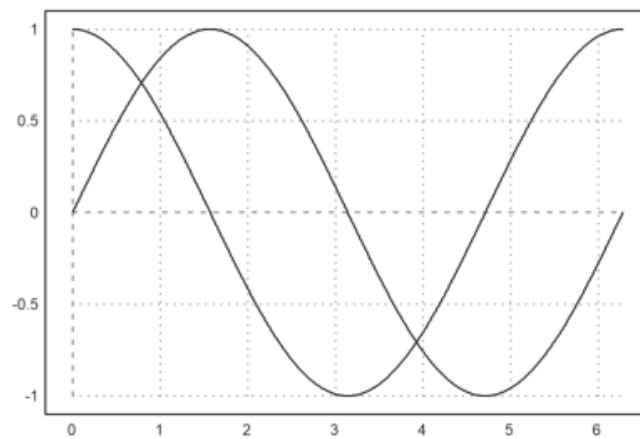

Kita bisa mendapatkan vektor tersebut dari Maxima menggunakan makelist() dan mxm2str().

```
>v &= makelist(binomial(10,i)*x^i*(1-x)^(10-i),i,0,10) // make list
```

```


      10      9      8 2      7 3
      (1 - x) , 10 (1 - x) x, 45 (1 - x) x , 120 (1 - x) x ,
      6 4      5 5      4 6      3 7
210 (1 - x) x , 252 (1 - x) x , 210 (1 - x) x , 120 (1 - x) x ,
      2 8      9 10
45 (1 - x) x , 10 (1 - x) x , x ]
```

```
>mxm2str(v) // get a vector of strings from the symbolic vector
```

```

(1-x)^10
10*(1-x)^9*x
45*(1-x)^8*x^2
120*(1-x)^7*x^3
210*(1-x)^6*x^4
252*(1-x)^5*x^5
210*(1-x)^4*x^6
120*(1-x)^3*x^7
45*(1-x)^2*x^8
10*(1-x)*x^9
x^10
```

```
>plot2d(mxm2str(v),0,1): // plot functions
```

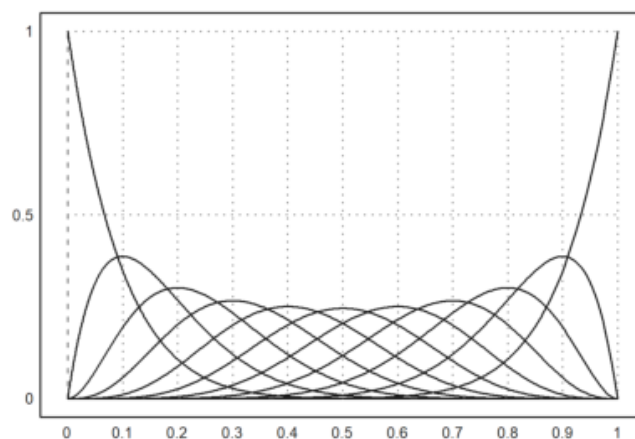


Alternatif lain adalah menggunakan bahasa matriks Euler.

Jika suatu ekspresi menghasilkan matriks fungsi, dengan satu fungsi di setiap baris, semua fungsi ini akan diplot menjadi satu plot.

Untuk ini, gunakan vektor parameter dalam bentuk vektor kolom. Jika array warna ditambahkan, array tersebut akan digunakan untuk setiap baris plot.

```
>n=(1:10)'; plot2d("x^n",0,1,color=1:10):
```

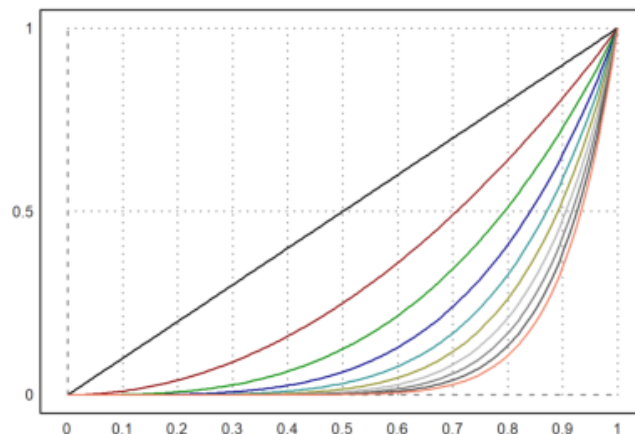


Ekspresi dan fungsi satu baris dapat melihat variabel global.

Jika Anda tidak dapat menggunakan variabel global, Anda perlu menggunakan fungsi dengan parameter tambahan, dan meneruskan parameter ini sebagai parameter titik koma.

Berhati-hatilah untuk meletakkan semua parameter yang ditetapkan di akhir perintah plot2d. Dalam contoh ini, kita meneruskan a=5 ke fungsi f, yang kita plot dari -10 hingga 10.


```
>function f(x,a) := 1/a*exp(-x^2/a); ...
plot2d("f",-10,10;5,thickness=2,title="a=5"):
```

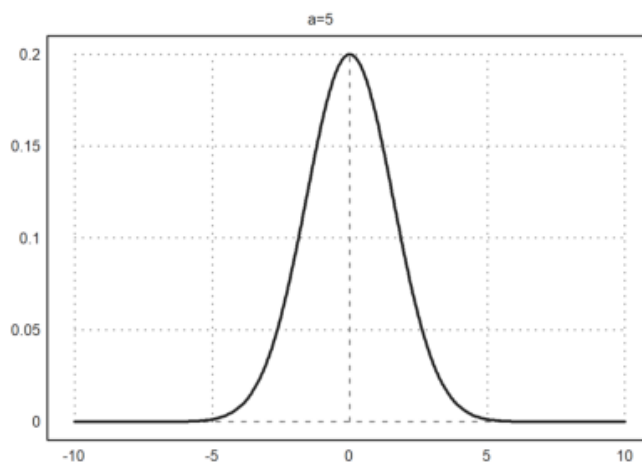

Alternatifnya, gunakan koleksi dengan nama fungsi dan semua parameter tambahan. Daftar khusus ini disebut koleksi panggilan, dan merupakan cara yang lebih disukai untuk meneruskan argumen ke suatu fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain.


Dalam contoh berikut, kita menggunakan perulangan untuk memplot beberapa fungsi (lihat tutorial tentang pemrograman untuk perulangan).

```
>plot2d({{"f",1}},-10,10); ...
for a=2:10; plot2d({{"f",a}},>add); end:
```

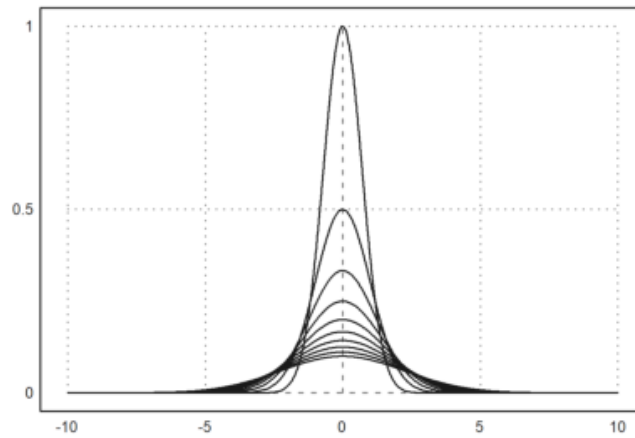

Kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan cara berikut menggunakan bahasa matriks EMT. Setiap baris matriks $f(x,a)$ adalah satu fungsi. Selain itu, kita bisa mengatur warna untuk setiap baris matriks. Klik dua kali pada fungsi `getspectral()` untuk penjelasannya.

```
>x=-10:0.01:10; a=(1:10)'; plot2d(x,f(x,a),color=getspectral(a/10)):
```

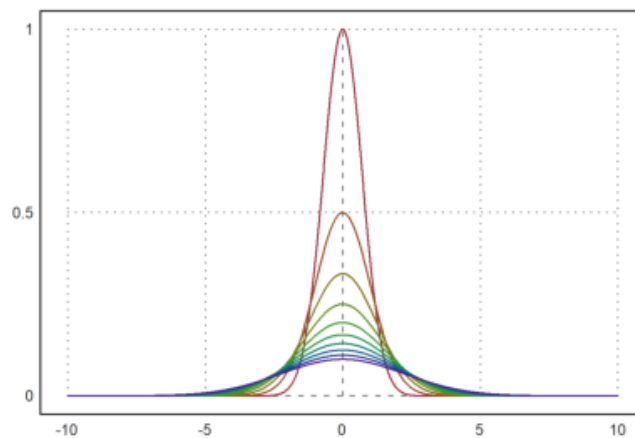


Label Teks

Dekorasi sederhana dapat berupa


- judul dengan `title="..."`
- label x dan y dengan `xl="..."`, `yl="..."`
- label teks lain dengan `label("...",x,y)`

Perintah label akan memplot ke dalam plot saat ini pada koordinat plot (x,y). Perintah ini dapat menerima argumen posisi.

```
>plot2d("x^3-x",-1,2,title="y=x^3-x",yl="y",xl="x"):
```

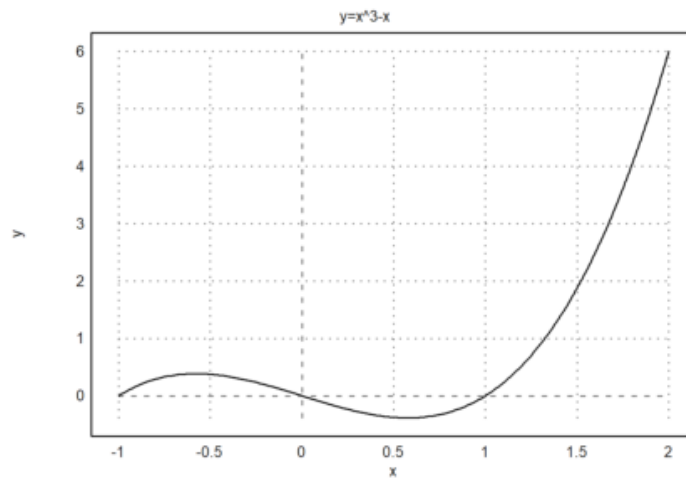


```
>expr := "log(x)/x"; ...
plot2d(expr,0.5,5,title="y="+expr,xl="x",yl="y"); ...
label("(1,0)",1,0); label("Max",E,expr(E),pos="lc"):
```

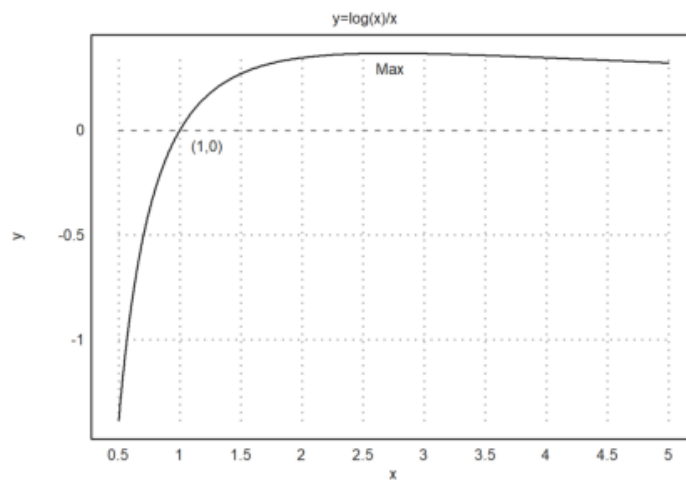

Ada juga fungsi `labelbox()`, yang dapat menampilkan fungsi dan teks. Fungsi ini menerima vektor string dan warna, satu item untuk setiap fungsi.

```
>function f(x) &= x^2*exp(-x^2); ...
plot2d(&f(x),a=-3,b=3,c=-1,d=1); ...
plot2d(&diff(f(x),x),>add,color=blue,style="--"); ...
labelbox(["function","derivative"],styles=["-","--"], ...
colors=[black,blue],w=0.4):
```

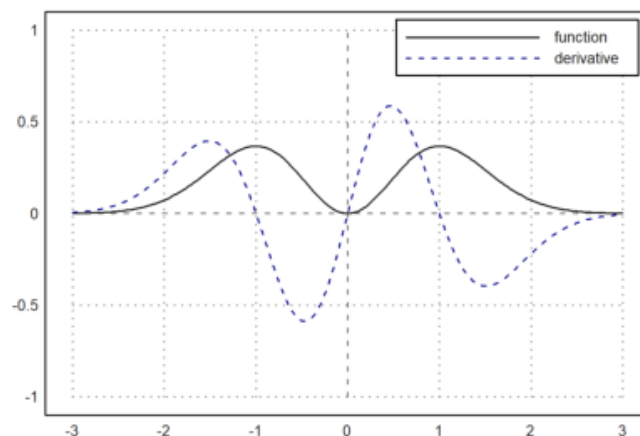


Kotak tersebut dijangkarkan di kanan atas secara default, tetapi `>left` menjangkarkannya di kiri atas. Anda dapat memindahkannya ke tempat mana pun yang Anda inginkan. Posisi jangkar berada di pojok kanan atas kotak, dan angka-angkanya merupakan pecahan dari ukuran jendela grafik. Lebarnya otomatis.

Untuk plot titik, kotak label juga berfungsi. Tambahkan parameter `>points`, atau vektor bendera, satu untuk setiap label.


Dalam contoh berikut, hanya ada satu fungsi. Jadi, kita dapat menggunakan string, bukan vektor string. Kita atur warna teks menjadi hitam untuk contoh ini.

```
>n=10; plot2d(0:n,bin(n,0:n),>addpoints); ...
  labelbox("Binomials",styles="[]",>points,x=0.1,y=0.1, ...
  tcolor=black,>left):
```

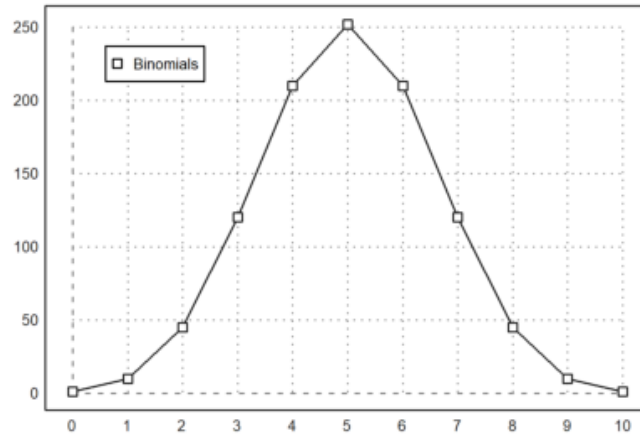

This style of plot is also available in `statplot()`. Like in `plot2d()` colors can be set for each row of the plot. There are more special plots for statistical purposes (see the tutorial about statistics).


```
>statplot(1:10,random(2,10),color=[red,blue]):
```

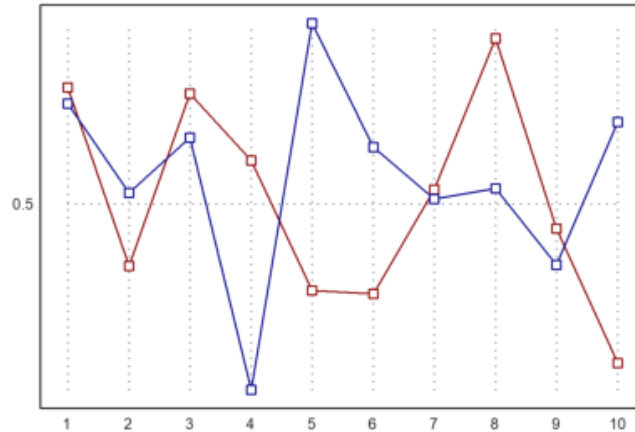

Fitur serupa adalah fungsi `textbox()`.


Lebarinya secara default adalah lebar maksimal baris teks. Namun, lebarinya juga dapat diatur oleh pengguna.

```
>function f(x) &= exp(-x)*sin(2*pi*x); ...
  plot2d("f(x)",0,2pi); ...
  textbox(latex("\text{Example of a damped oscillation}\ f(x)=e^{-x}\sin(2\pi x)"),w=0.85):
```

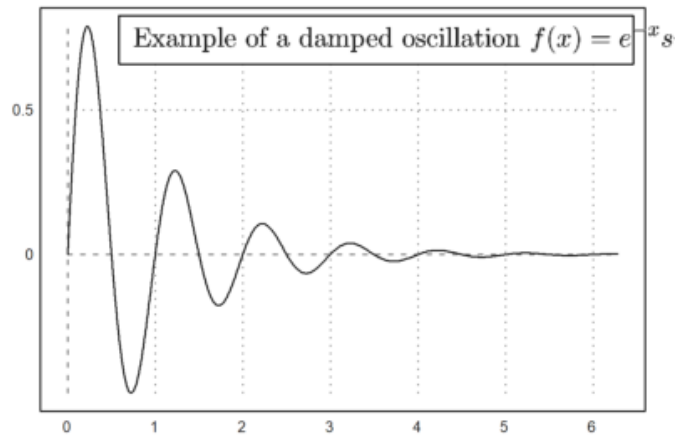


Label teks, judul, kotak label, dan teks lainnya dapat berisi string Unicode (lihat sintaksis EMT untuk informasi lebih lanjut tentang string Unicode).

```
>plot2d("x^3-x",title="x \rarr; x^3 - x"):
```

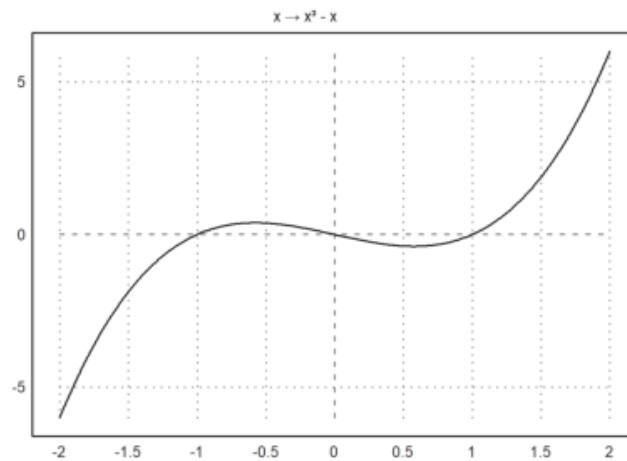

Label pada sumbu x dan y dapat vertikal, begitu pula sumbunya.

```
>plot2d("sinc(x)",0,2pi,xl="x",yl="x \rarr; sinc(x)",>vertical):
```

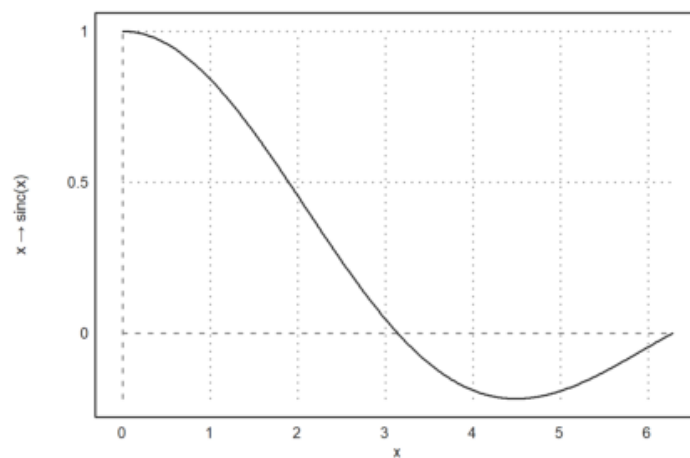


LaTeX

Anda juga dapat memplot rumus LaTeX jika Anda telah menginstal sistem LaTeX. Saya merekomendasikan MiKTeX. Jalur ke biner "latex" dan "dvi2ps" harus berada di jalur sistem, atau Anda harus mengatur LaTeX di menu opsi.

Perhatikan bahwa penguraian LaTeX lambat. Jika Anda ingin menggunakan LaTeX dalam plot animasi, Anda harus memanggil `latex()` sebelum loop sekali dan menggunakan hasilnya (gambar dalam matriks RGB).

Dalam plot berikut, kami menggunakan LaTeX untuk label x dan y , label, kotak label, dan judul plot.


```
>plot2d("exp(-x)*sin(x)/x",a=0,b=2pi,c=0,d=1,grid=6,color=blue, ...
  title=latex("\text{Function \$\Phi\$}"), ...
  xl=latex("\phi"),yl=latex("\Phi(\phi)")); ...
  textbox( ...
    latex("\Phi(\phi) = e^{-\phi} \frac{\sin(\phi)}{\phi}"),x=0.8,y=0.5); ...
  label(latex("\Phi",color=blue),1,0.4):
```

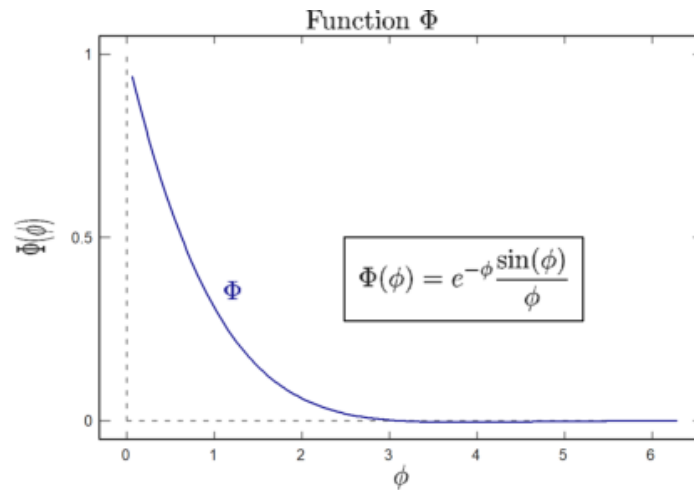

Often, we wish a non-conformal spacing and text labels on the x-axis. We can use `xaxis()` and `yaxis()` as we will show later.

The easiest way is to do a blank plot with a frame using `grid=4`, and then to add the grids with `ygrid()` and `xgrid()`. In the following example, we use three LaTeX strings for the labels on the x-axis with `xtick()`.

```
>plot2d("sinc(x)",0,2pi,grid=4,<ticks); ...
  ygrid(-2:0.5:2,grid=6); ...
  xgrid([0:2]*pi,<ticks,grid=6); ...
  xtick([0,pi,2pi],["0","\pi","2\pi"],>latex):
```

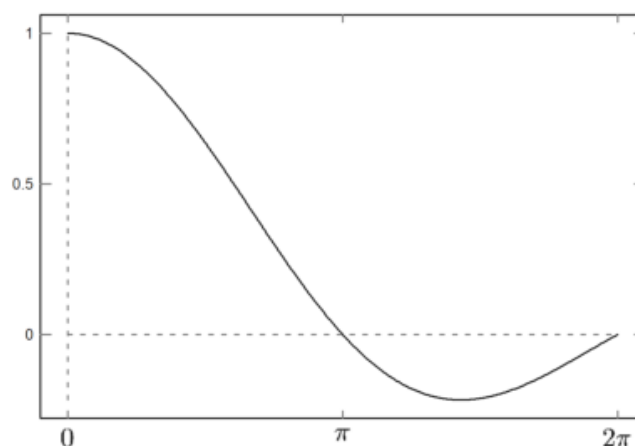


Tentu saja, fungsi juga dapat digunakan.

```
>function map f(x) ...
  if x>0 then return x^4
  else return x^2
endif
endfunction
```

Parameter "peta" membantu penggunaan fungsi untuk vektor. Untuk plot, parameter ini tidak diperlukan. Namun, untuk menunjukkan bahwa vektorisasi bermanfaat, kami menambahkan beberapa poin kunci pada plot pada $x=-1$, $x=0$, dan $x=1$.

Pada plot berikut, kami juga memasukkan beberapa kode LaTeX. Kami menggunakannya untuk dua label dan satu kotak teks. Tentu saja, Anda hanya dapat menggunakan LaTeX jika Anda telah menginstal LaTeX dengan benar.

```
>plot2d("f",-1,1,xl="x",yl="f(x)",grid=6); ...
plot2d([-1,0,1],f([-1,0,1]),>points,>add); ...
label(latex("x^3"),0.72,f(0.72)); ...
label(latex("x^2"),-0.52,f(-0.52),pos="ll"); ...
textbox( ...
  latex("f(x)=\begin{cases} x^3 & x>0 \\ x^2 & x \le 0 \end{cases}"), ...
  x=0.7,y=0.2):
```

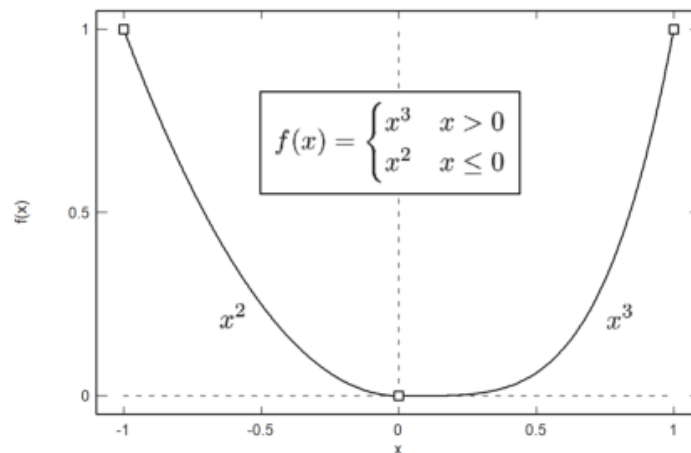

Interaksi Pengguna


Saat memplot fungsi atau ekspresi, parameter `>user` memungkinkan pengguna untuk memperbesar dan menggeser plot dengan tombol kursor atau tetikus. Pengguna dapat

- memperbesar dengan `+` atau `-`
- memindahkan plot dengan tombol kursor
- memilih jendela plot dengan tetikus
- mengatur ulang tampilan dengan spasi
- keluar dengan kembali


Tombol spasi akan mengatur ulang plot ke jendela plot semula.

Saat memplot data, tanda `>user` akan menunggu penekanan tombol.

```
>plot2d({{"x^3-a*x",a=1}},>user,title="Press any key!"): 
```

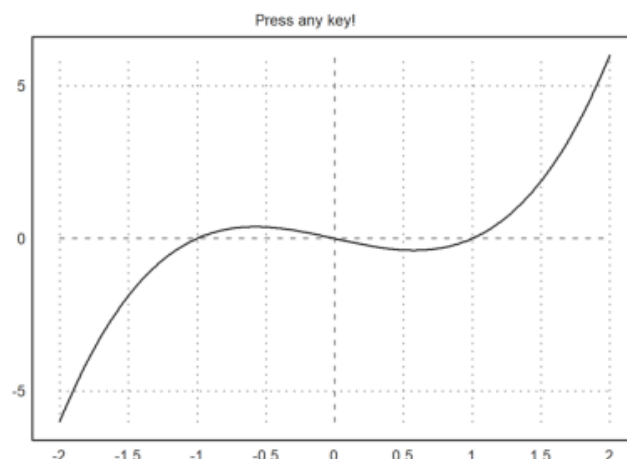

```
>plot2d("exp(x)*sin(x)",user=true, ...
  title="+/- or cursor keys (return to exit)":
```

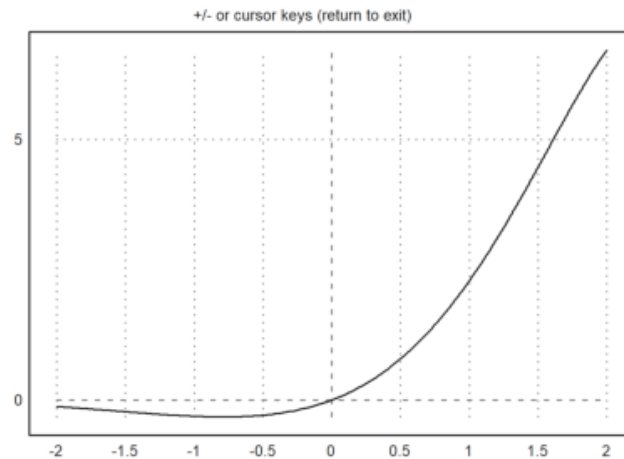

Berikut ini mendemonstrasikan cara interaksi pengguna tingkat lanjut (lihat tutorial pemrograman untuk detailnya).

Fungsi bawaan `mousedrag()` menunggu peristiwa tetikus atau papan ketik. Fungsi ini melaporkan gerakan tetikus ke bawah, gerakan tetikus ke atas, dan penekanan tombol. Fungsi `dragpoints()` memanfaatkan hal ini, dan memungkinkan pengguna menyeret titik mana pun dalam plot.


Kita membutuhkan fungsi plot terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita menginterpolasi 5 titik dengan polinomial. Fungsi ini harus memplot ke dalam area plot yang tetap.

```
>function plotf(xp,yp,select) ...
  d=interp(xp,yp);
  plot2d("interpval(xp,d,x)";d,xp,r=2);
  plot2d(xp,yp,>points,>add);
  if select>0 then
    plot2d(xp[select],yp[select],color=red,>points,>add);
  endif;
  title("Drag one point, or press space or return!");
endfunction
```

Perhatikan parameter titik koma di `plot2d` (`d` dan `xp`), yang diteruskan ke evaluasi fungsi `interp()`. Tanpa ini, kita harus menulis fungsi `plotinterp()` terlebih dahulu, yang mengakses nilai-nilai secara global.

Sekarang kita menghasilkan beberapa nilai acak, dan membiarkan pengguna menyeret titik-titiknya.

```
>t=-1:0.5:1; dragpoints("plotf",t,random(size(t))-0.5):
```

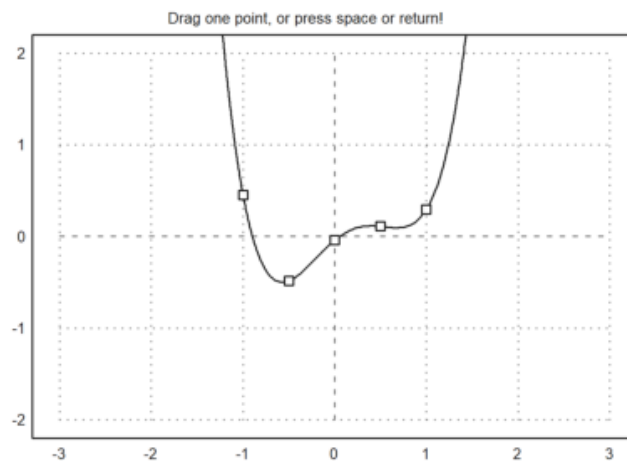

Ada juga fungsi yang memplot fungsi lain berdasarkan vektor parameter, dan memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter tersebut.


Pertama, kita membutuhkan fungsi plot.

```
>function plotf([a,b]) := plot2d("exp(a*x)*cos(2pi*b*x)",0,2pi;a,b);
```

Kemudian, kita membutuhkan nama untuk parameter, nilai awal, dan matriks rentang nx2, atau baris judul.

Terdapat slider interaktif yang dapat diatur oleh pengguna. Fungsi dragvalues() menyediakannya.

```
>dragvalues("plotf",["a","b"],[-1,2],[[-2,2];[1,10]], ...
  heading="Drag these values:",hcolor=black):
```

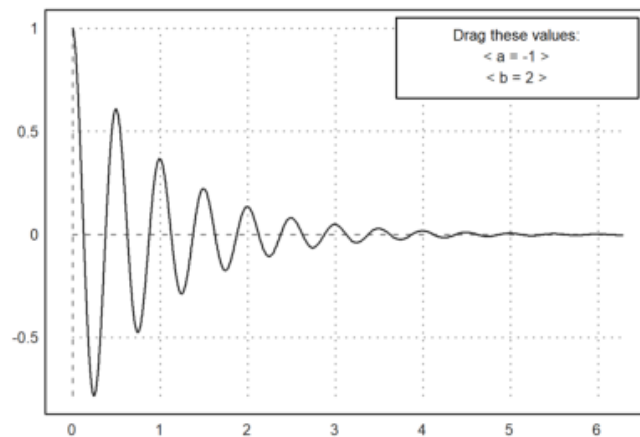


Dimungkinkan untuk membatasi nilai yang diseret ke bilangan bulat. Sebagai contoh, kita menulis fungsi plot, yang memplot polinomial Taylor berderajat n ke fungsi kosinus.

```
>function plotf(n) ...
  plot2d("cos(x)",0,2pi,>square,grid=6);
  plot2d("&taylor(cos(x),x,0,@n)",color=blue,>add);
  textbox("Taylor polynomial of degree "+n,0.1,0.02,style="t",>left);
endfunction
```

Sekarang kita mengizinkan derajat n bervariasi dari 0 hingga 20 dalam 20 stop. Hasil dragvalues() digunakan untuk memplot sketsa dengan n ini, dan untuk memasukkan plot ke dalam buku catatan.

```
>nd=dragvalues("plotf","degree",2,[0,20],20,y=0.8, ...
  heading="Drag the value:"); ...
plotf(nd):
```

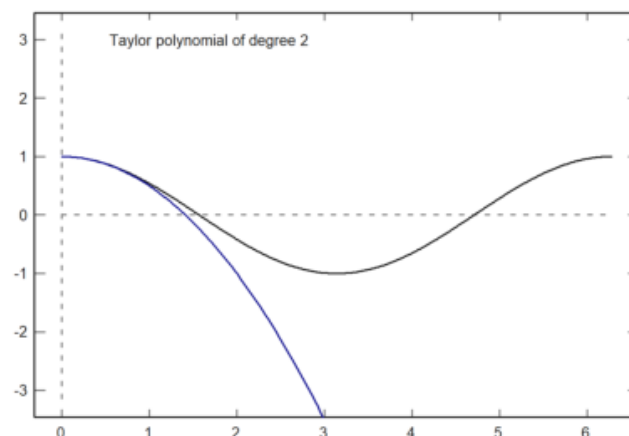

Berikut ini adalah demonstrasi sederhana fungsinya. Pengguna dapat menggambar di atas jendela plot, meninggalkan jejak titik-titik.

```
>function dragtest ...
  plot2d(none,r=1,title="Drag with the mouse, or press any key!");
```

```

start=0;
repeat
    {flag,m,time}=mousedrag();
    if flag==0 then return; endif;
    if flag==2 then
        hold on; mark(m[1],m[2]); hold off;
    endif;
end
endfunction

```

>dragtest // lihat hasilnya dan cobalah lakukan!


Gaya Plot 2D

Secara default, EMT menghitung tanda centang sumbu otomatis dan menambahkan label ke setiap tanda centang. Ini dapat diubah dengan parameter grid. Gaya default sumbu dan label dapat diubah. Selain itu, label dan judul dapat ditambahkan secara manual. Untuk mengatur ulang ke gaya default, gunakan reset().

```

>aspect();
>figure(3,4); ...
    figure(1); plot2d("x^3-x",grid=0); ... // no grid, frame or axis
> figure(2); plot2d("x^3-x",grid=1); ... // x-y-axis
> figure(3); plot2d("x^3-x",grid=2); ... // default ticks
> figure(4); plot2d("x^3-x",grid=3); ... // x-y- axis with labels inside
> figure(5); plot2d("x^3-x",grid=4); ... // no ticks, only labels
> figure(6); plot2d("x^3-x",grid=5); ... // default, but no margin
> figure(7); plot2d("x^3-x",grid=6); ... // axes only
> figure(8); plot2d("x^3-x",grid=7); ... // axes only, ticks at axis
> figure(9); plot2d("x^3-x",grid=8); ... // axes only, finer ticks at axis
> figure(10); plot2d("x^3-x",grid=9); ... // default, small ticks inside
> figure(11); plot2d("x^3-x",grid=10); ...// no ticks, axes only
> figure(0):

```

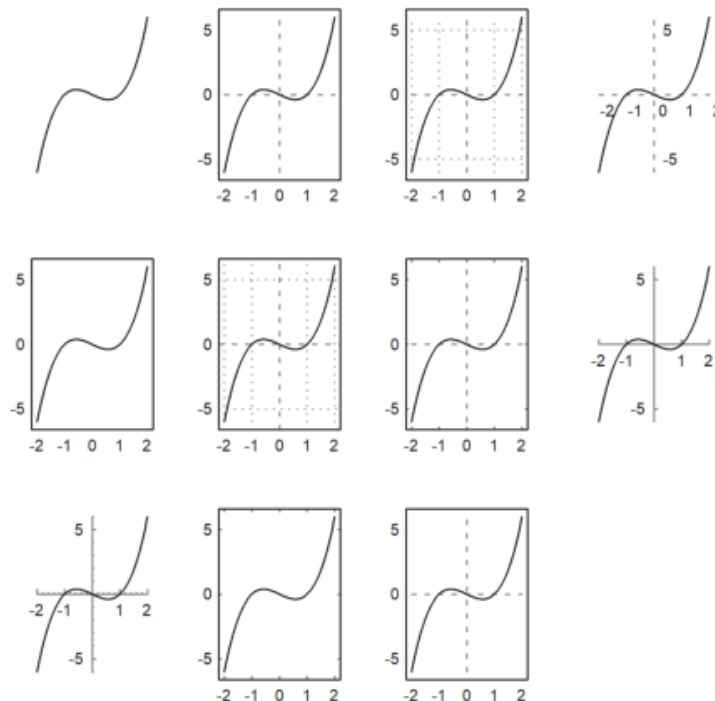


Parameter <frame menonaktifkan frame, dan framecolor=blue mengatur frame menjadi warna biru.

Jika Anda menginginkan tanda centang Anda sendiri, Anda dapat menggunakan style=0, dan menambahkan semuanya nanti.

```


>aspect(1.5);
>plot2d("x^3-x",grid=0); // plot
>frame; xgrid([-1,0,1]); ygrid(0); // add frame and grid

```

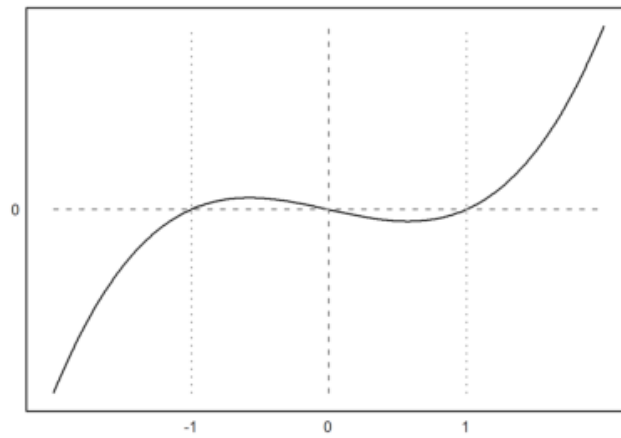


Untuk judul plot dan label sumbu, lihat contoh berikut.

```
>plot2d("exp(x)",-1,1);
>textcolor(black); // set the text color to black
>title(latex("y=e^x")); // title above the plot
>xlabel(latex("x")); // "x" for x-axis
>ylabel(latex("y"),>vertical); // vertical "y" for y-axis
>label(latex("(0,1)"),0,1,color=blue): // label a point
```

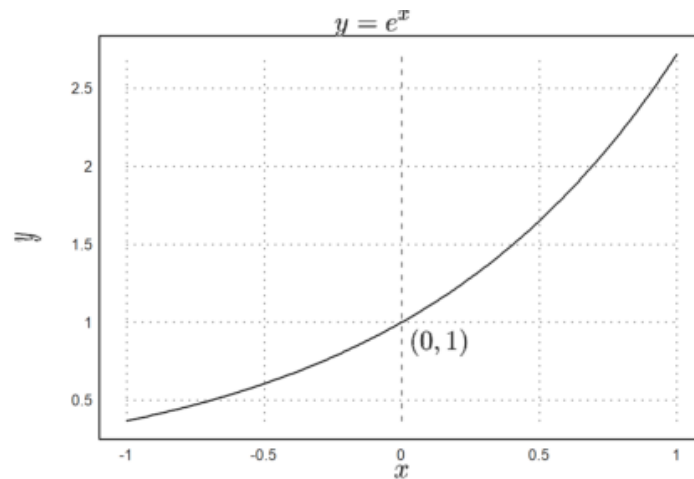

Sumbu dapat digambar secara terpisah dengan `xaxis()` dan `yaxis()`.

```
>plot2d("x^3-x",<grid,<frame);
>xaxis(0,xx=-2:1,style="->"); yaxis(0,yy=-5:5,style="->");
```

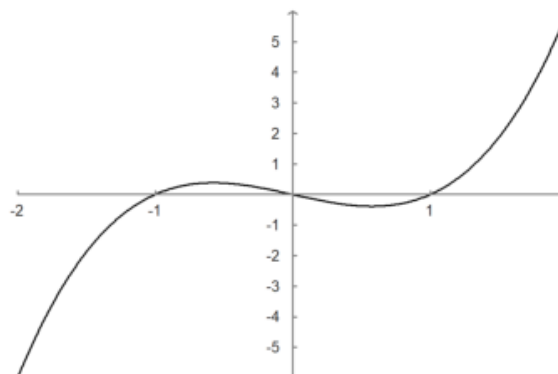


Teks pada plot dapat diatur dengan `label()`. Dalam contoh berikut, "lc" berarti tengah bawah. Fungsi ini mengatur posisi label relatif terhadap koordinat plot.


```
>function f(x) &= x^3-x
```


$$x^3 - x$$

```
>plot2d(f,-1,1,>square);
>x0=fmin(f,0,1); // compute point of minimum
>label("Rel. Min.",x0,f(x0),pos="lc"): // add a label there
```

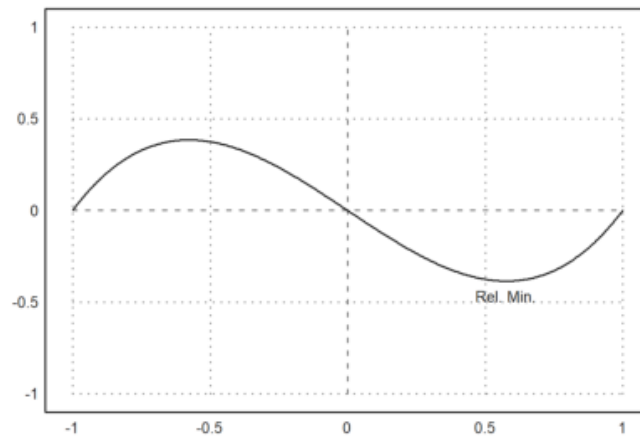


Ada juga kotak teks.


```
>plot2d(&f(x),-1,1,-2,2); // function
>plot2d(&diff(f(x),x),>add,style="--",color=red); // derivative
>labelbox(["f","f'"],["-","--"],[black,red]): // label box
```

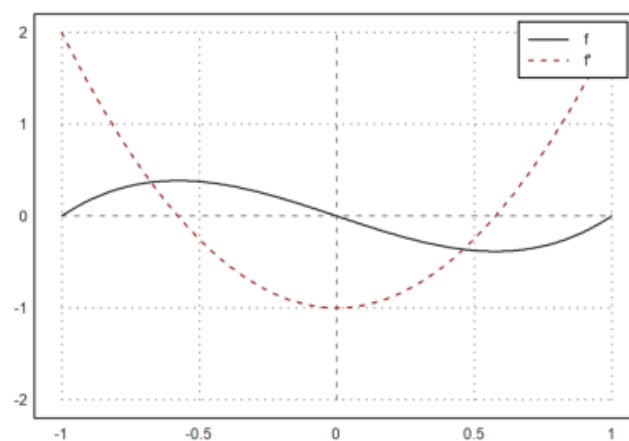

```
>plot2d(["exp(x)", "1+x"],color=[black,blue],style=["-", "-.-"]):
```

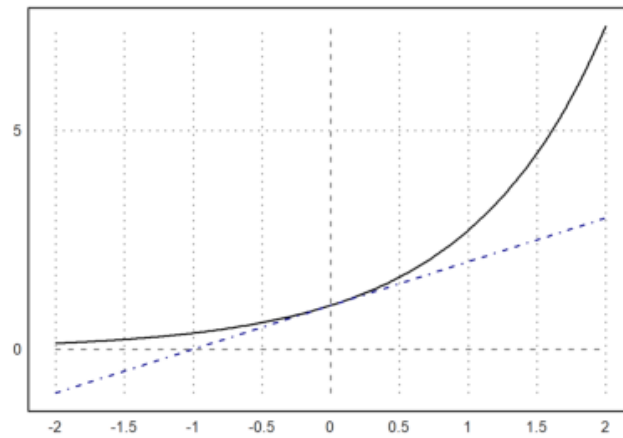


```
>gridstyle("->",color=gray,textcolor=gray,framecolor=gray); ...
plot2d("x^3-x",grid=1); ...
settitle("y=x^3-x",color=black); ...
label("x",2,0,pos="bc",color=gray); ...
label("y",0,6,pos="cl",color=gray); ...
reset();
```

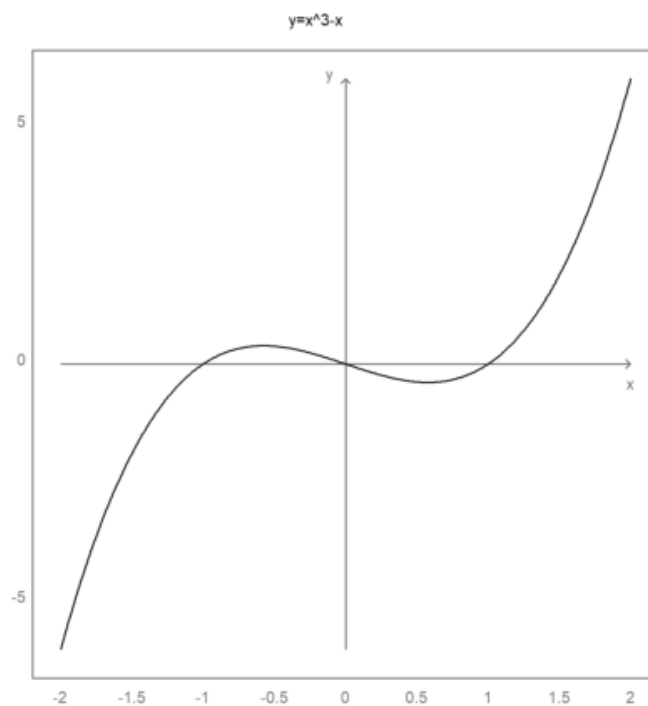

Untuk kontrol yang lebih baik, sumbu x dan sumbu y dapat dilakukan secara manual.


Perintah `fullwindow()` memperluas jendela plot karena kita tidak lagi membutuhkan tempat untuk label di luar jendela plot. Gunakan `shrinkwindow()` atau `reset()` untuk mengatur ulang ke nilai default.

```
>fullwindow; ...
gridstyle(color=darkgray,textcolor=darkgray); ...
plot2d(["2^x","1","2^(-x)"],a=-2,b=2,c=0,d=4,<grid,color=4:6,<frame); ...
xaxis(0,-2:1,style="->"); xaxis(0,2,"x",<axis); ...
yaxis(0,4,"y",style="->"); ...
yaxis(-2,1:4,>left); ...
yaxis(2,2^(-2:2),style=".",<left); ...
labelbox(["2^x","1","2^(-x)"],colors=4:6,x=0.8,y=0.2); ...
reset;
```

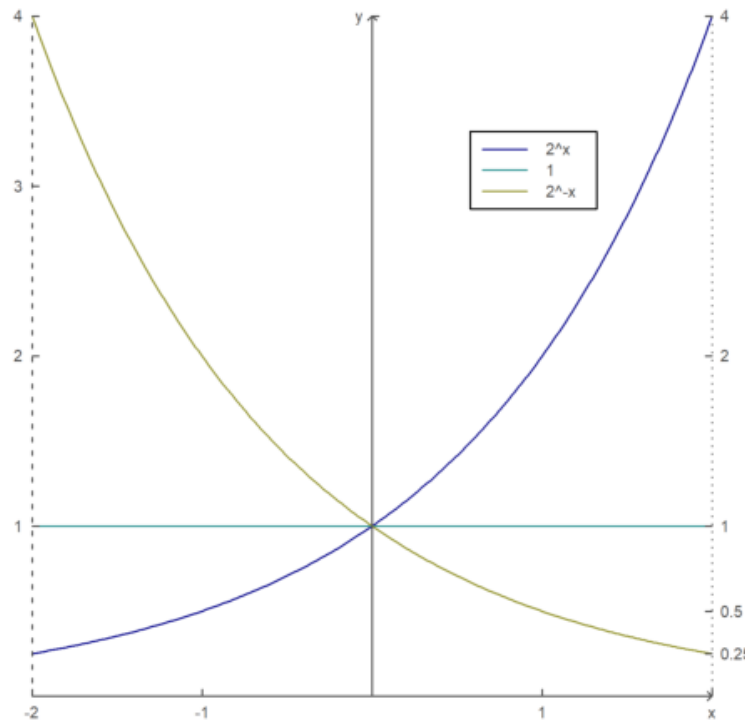

Berikut contoh lain, di mana string Unicode digunakan dan sumbu di luar area plot.

```
>aspect(1.5);
>plot2d(["sin(x)", "cos(x)"], 0, 2pi, color=[red, green], <grid, <frame); ...
  xaxis(-1.1, (0:2)*pi, xt=["0", u"&pi;", u"2&pi;"], style="-", >ticks, >zero); ...
  xgrid((0:0.5:2)*pi, <ticks); ...
  yaxis(-0.1*pi, -1:0.2:1, style="-", >zero, >grid); ...
  labelbox(["sin", "cos"], colors=[red, green], x=0.5, y=0.2, >left); ...
  xlabel(u"&phi;"); ylabel(u"f(&phi;)"):
```

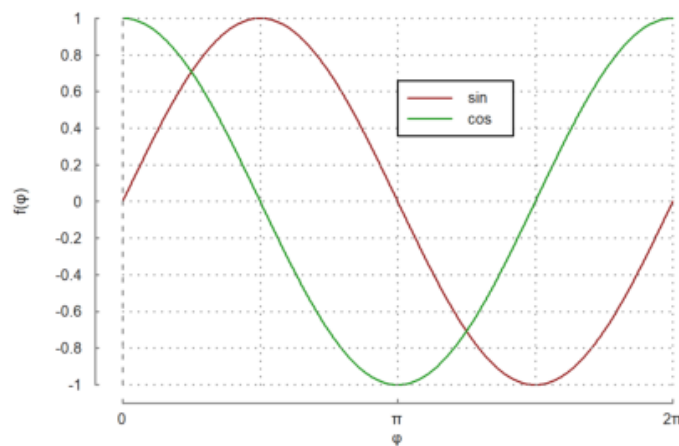

Memplot Data 2D

Jika x dan y adalah vektor data, data ini akan digunakan sebagai koordinat x dan y dari suatu kurva. Dalam hal ini, a , b , c , dan d , atau radius r dapat ditentukan, atau jendela plot akan menyesuaikan secara otomatis dengan data. Sebagai alternatif, `>square` dapat diatur untuk mempertahankan rasio aspek persegi.

Memplot ekspresi hanyalah singkatan dari plot data. Untuk plot data, Anda memerlukan satu atau beberapa baris nilai x , dan satu atau beberapa baris nilai y . Dari rentang dan nilai x , fungsi `plot2d` akan menghitung data yang akan diplot, secara default dengan evaluasi adaptif fungsi. Untuk plot titik, gunakan `>points`, untuk garis dan titik campuran, gunakan `>addpoints`.


Tetapi Anda dapat memasukkan data secara langsung.

- Gunakan vektor baris untuk x dan y untuk satu fungsi.

- Matriks untuk x dan y diplot baris demi baris.

Berikut adalah contoh dengan satu baris untuk x dan y.

```
>x=-10:0.1:10; y=exp(-x^2)*x; plot2d(x,y):
```

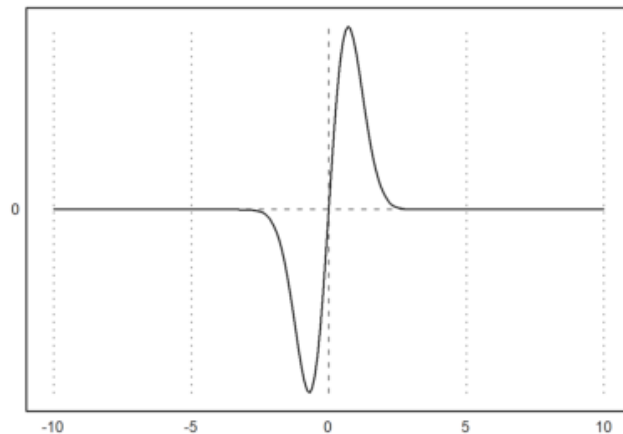


Data juga dapat diplot sebagai titik. Gunakan `points=true` untuk ini. Plot ini bekerja seperti poligon, tetapi hanya menggambar sudutnya.

- `style="..."`: Pilih dari `"["`, `"<"`, `"o"`, `"."`, `".."`, `"+"`, `"*"`, `"[]#"`, `"<#"`, `"o#"`, `"..#"`, `"#"`, `"|"`.


Untuk memplot kumpulan titik, gunakan `>points`. Jika warnanya adalah vektor warna, setiap titik akan mendapatkan warna yang berbeda. Untuk matriks koordinat dan vektor kolom, warna tersebut berlaku untuk baris-baris matriks.

Parameter `>addpoints` menambahkan titik ke segmen garis untuk plot data.

```
>xdata=[1,1.5,2.5,3,4]; ydata=[3,3.1,2.8,2.9,2.7]; // data
>plot2d(xdata,ydata,a=0.5,b=4.5,c=2.5,d=3.5,style="."); // lines
>plot2d(xdata,ydata,>points,>add,style="o"): // add points
```

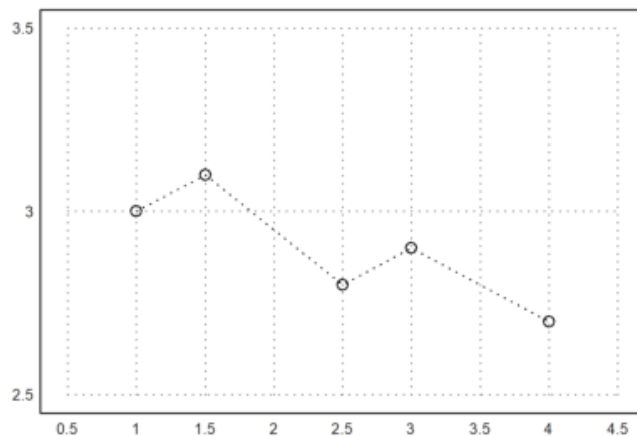

```
>p=polyfit(xdata,ydata,1); // get regression line
>plot2d("polyval(p,x)",>add,color=red): // add plot of line
```

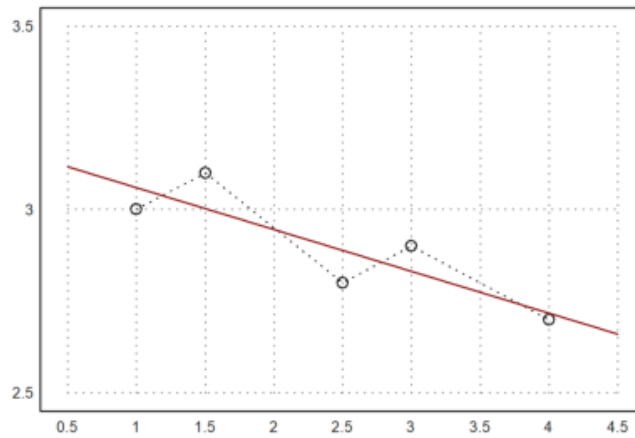


Menggambar Daerah yang Dibatasi Kurva

Plot data sebenarnya adalah poligon. Kita juga dapat memplot kurva atau kurva yang terisi.

- `loaded=true` mengisi plot.
- `style="..."`: Pilih dari "#", "/", "\", "\/".
- `fillcolor`: Lihat di atas untuk warna yang tersedia.


Warna isian ditentukan oleh argumen "`fillcolor`", dan pada `<outline opsional` mencegah penggambaran batas untuk semua gaya kecuali yang default.

```
>t=linspace(0,2pi,1000); // parameter for curve
>x=sin(t)*exp(t/pi); y=cos(t)*exp(t/pi); // x(t) and y(t)
>figure(1,2); aspect(16/9)
>figure(1); plot2d(x,y,r=10); // plot curve
>figure(2); plot2d(x,y,r=10,>filled,style="/",fillcolor=red); // fill curve
>figure(0):
```

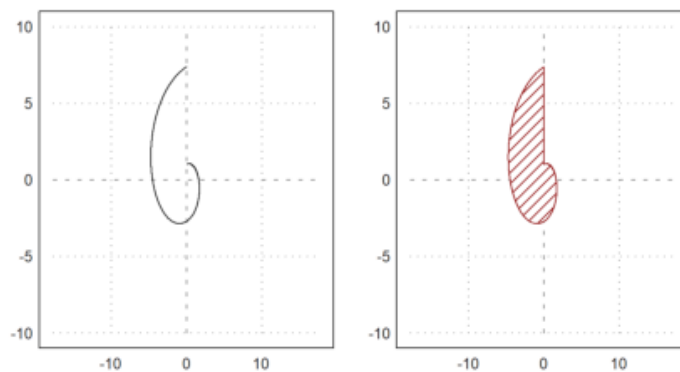


Dalam contoh berikut ini kami memplot elips yang terisi dan dua heksagon yang terisi menggunakan kurva tertutup dengan 6 titik dengan gaya isian yang berbeda.


```
>x=linspace(0,2pi,1000); plot2d(sin(x),cos(x)*0.5,r=1,>filled,style="/"):
```

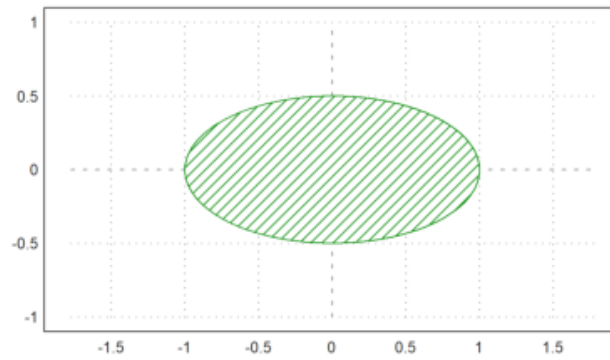

```
>t=linspace(0,2pi,6); ...
plot2d(cos(t),sin(t),>filled,style="/",fillcolor=red,r=1.2):
```

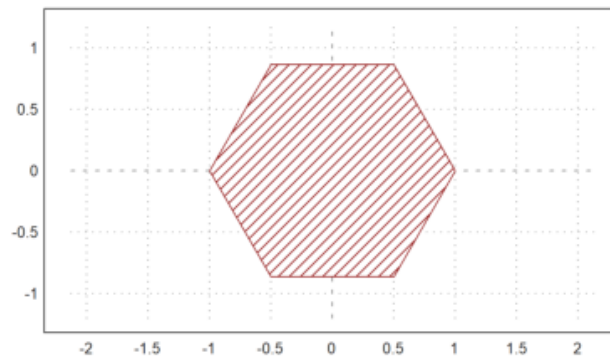


```
>t=linspace(0,2pi,6); plot2d(cos(t),sin(t),>filled,style="#"):
```

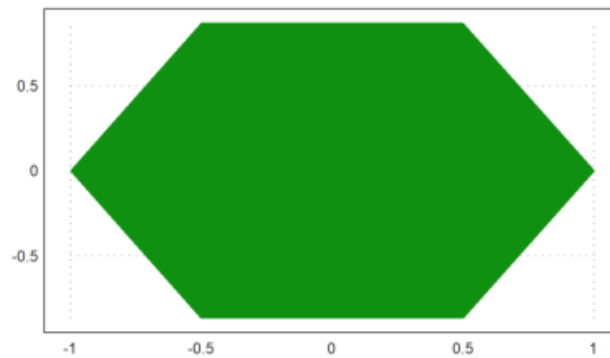


Contoh lain adalah septagon, yang kita buat dengan 7 titik pada lingkaran satuan.

```
>t=linspace(0,2pi,7); ...
plot2d(cos(t),sin(t),r=1,>filled,style="/",fillcolor=red):
```

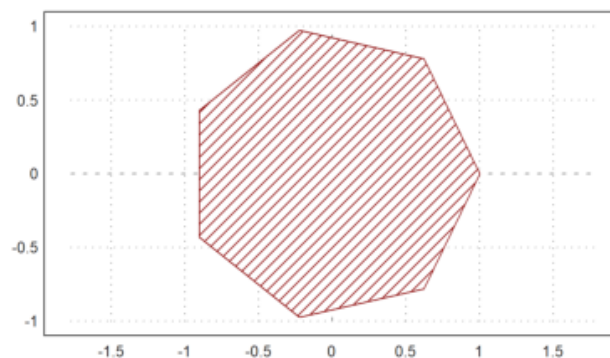

Berikut ini adalah himpunan nilai maksimal dari empat kondisi linier yang kurang dari atau sama dengan 3. Ini adalah $A[k].v \leq 3$ untuk semua baris A. Untuk mendapatkan sudut yang bagus, kita menggunakan n yang relatif besar.

```
>A=[2,1;1,2;-1,0;0,-1];
>function f(x,y) := max([x,y].A');
>plot2d("f",r=4,level=[0;3],color=green,n=111):
```

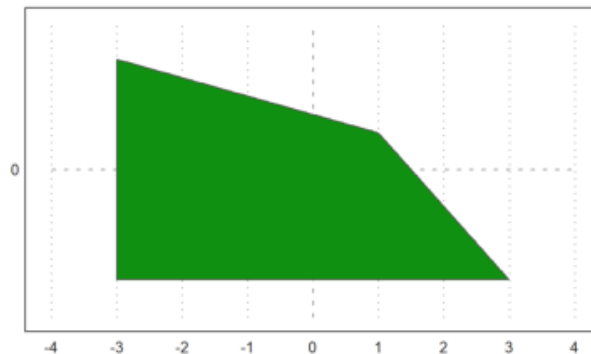

Poin utama dari bahasa matriks adalah memungkinkan pembuatan tabel fungsi dengan mudah.

```
>t=linspace(0,2pi,1000); x=cos(3*t); y=sin(4*t);
```

Sekarang kita memiliki vektor nilai x dan y. plot2d() dapat memplot nilai-nilai ini sebagai kurva yang menghubungkan titik-titik. Plot tersebut dapat diisi. Dalam hal ini, ini menghasilkan hasil yang bagus berkat aturan lilitan, yang digunakan untuk pengisian.


```
>plot2d(x,y,<grid,<frame,>filled):
```



Vektor interval diplot terhadap nilai x sebagai daerah terisi antara nilai interval bawah dan atas.


Hal ini dapat berguna untuk memplot kesalahan komputasi. Namun, hal ini juga dapat digunakan untuk memplot kesalahan statistik.

```
>t=0:0.1:1; ...
  plot2d(t,interval(t-random(size(t)),t+random(size(t))),style="|"); ...
  plot2d(t,t,add=true):
```

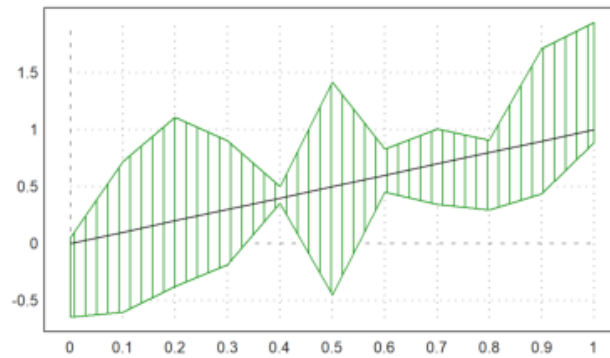


Jika x adalah vektor yang diurutkan, dan y adalah vektor interval, maka `plot2d` akan memplot rentang interval yang terisi pada bidang. Gaya isiannya sama dengan gaya poligon.

```
>t=-1:0.01:1; x=~t-0.01,t+0.01~; y=x^3-x;
>plot2d(t,y):
```

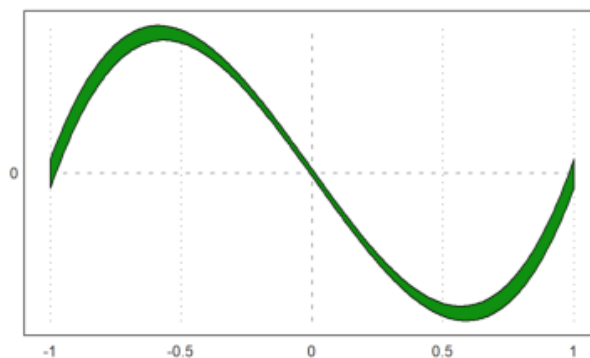

Dimungkinkan untuk mengisi wilayah nilai untuk fungsi tertentu. Untuk ini, `level` harus berupa matriks $2 \times n$. Baris pertama adalah batas bawah, dan baris kedua berisi batas atas.


```
>expr := "2*x^2+x*y+3*y^4+y"; // define an expression f(x,y)
>plot2d(expr,level=[0;1],style="-",color=blue): // 0 <= f(x,y) <= 1
```

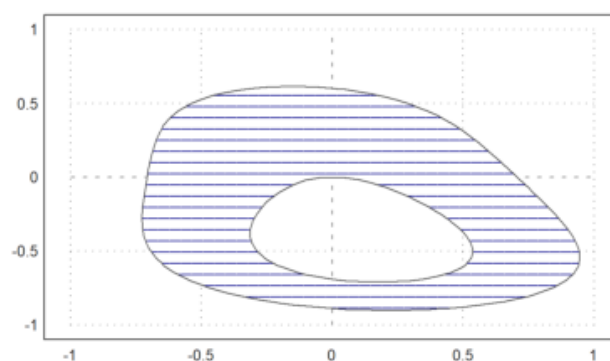


Kita juga dapat mengisi rentang nilai seperti

$$-1 \leq (x^2 + y^2)^2 - x^2 + y^2 \leq 0.$$

```
>plot2d("(x^2+y^2)^2-x^2+y^2",r=1.2,level=[-1;0],style="/"): 
```
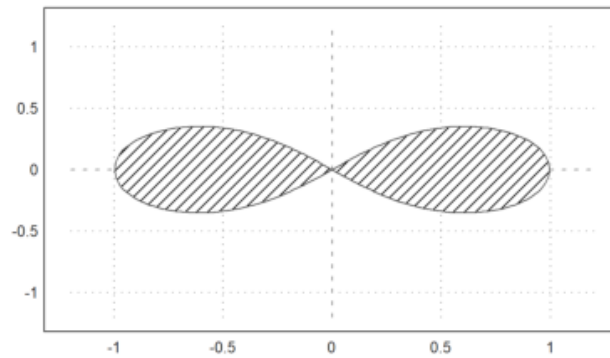
```
>plot2d("cos(x)", "sin(x)^3", xmin=0, xmax=2pi, >filled, style="/"):
```

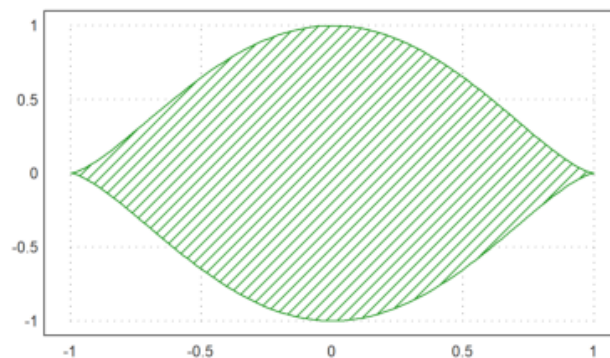

Grafik Fungsi Parametrik


Nilai-nilai x tidak perlu diurutkan. (x,y) hanya menggambarkan sebuah kurva. Jika x diurutkan, kurva tersebut merupakan grafik suatu fungsi.

Dalam contoh berikut, kita memplot spiral

$$\gamma(t) = t \cdot (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$


Kita perlu menggunakan banyak titik untuk tampilan yang halus atau fungsi adaptif() untuk mengevaluasi ekspresi (lihat fungsi adaptif() untuk detail lebih lanjut).

```
>t=linspace(0,1,1000); ...
>plot2d(t*cos(2*pi*t), t*sin(2*pi*t), r=1):
```

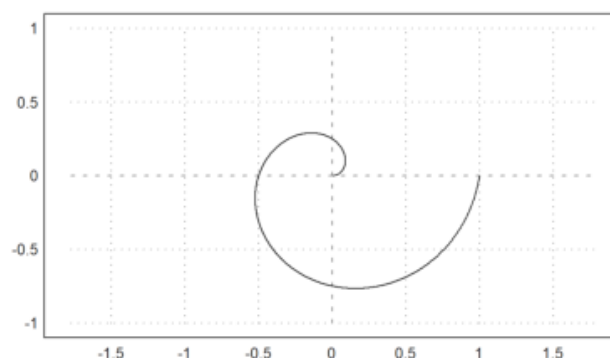


Sebagai alternatif, dimungkinkan untuk menggunakan dua ekspresi untuk kurva. Berikut ini memplot kurva yang sama seperti di atas.

```
>plot2d("x*cos(2*pi*x)", "x*sin(2*pi*x)", xmin=0, xmax=1, r=1):
```

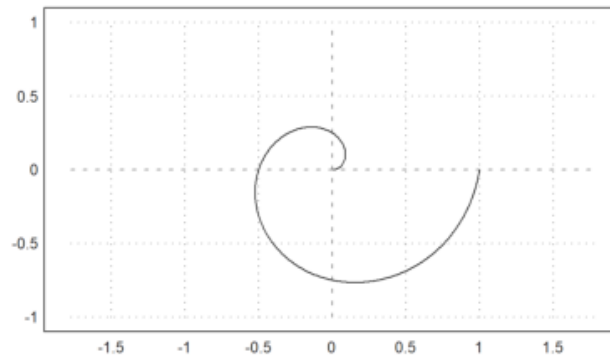

```
>t=linspace(0,1,1000); r=exp(-t); x=r*cos(2pi*t); y=r*sin(2pi*t);
>plot2d(x,y,r=1):
```

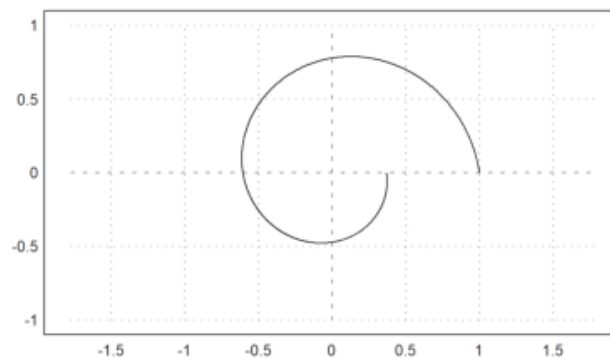


Pada contoh berikutnya, kita plot kurva

$$\gamma(t) = (r(t) \cos(t), r(t) \sin(t))$$

dengan

$$r(t) = 1 + \frac{\sin(3t)}{2}.$$

```
>t=linspace(0,2pi,1000); r=1+sin(3*t)/2; x=r*cos(t); y=r*sin(t); ...
plot2d(x,y,>filled,fillcolor=red,style="/",r=1.5):
```

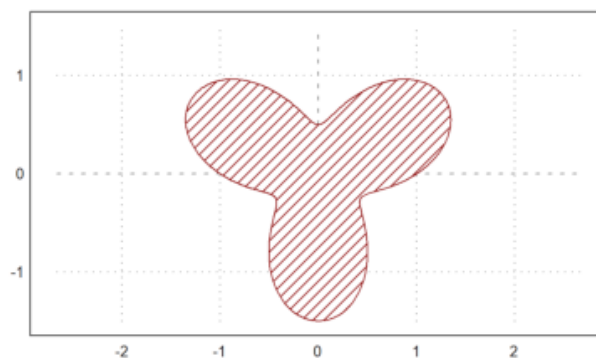


Menggambar Grafik Bilangan Kompleks

Array bilangan kompleks juga dapat diplot. Kemudian, titik-titik grid akan terhubung. Jika sejumlah garis grid ditentukan (atau vektor garis grid 1x2) dalam argumen cgrid, hanya garis grid tersebut yang terlihat.


Matriks bilangan kompleks akan secara otomatis diplot sebagai grid pada bidang kompleks.

Dalam contoh berikut, kami memplot gambar lingkaran satuan di bawah fungsi eksponensial. Parameter `cgrid` menyembunyikan beberapa kurva grid.


```
>aspect(); r=linspace(0,1,50); a=linspace(0,2pi,80)'; z=r*exp(I*a);...
>plot2d(z,a=-1.25,b=1.25,c=-1.25,d=1.25,cgrid=10):
```

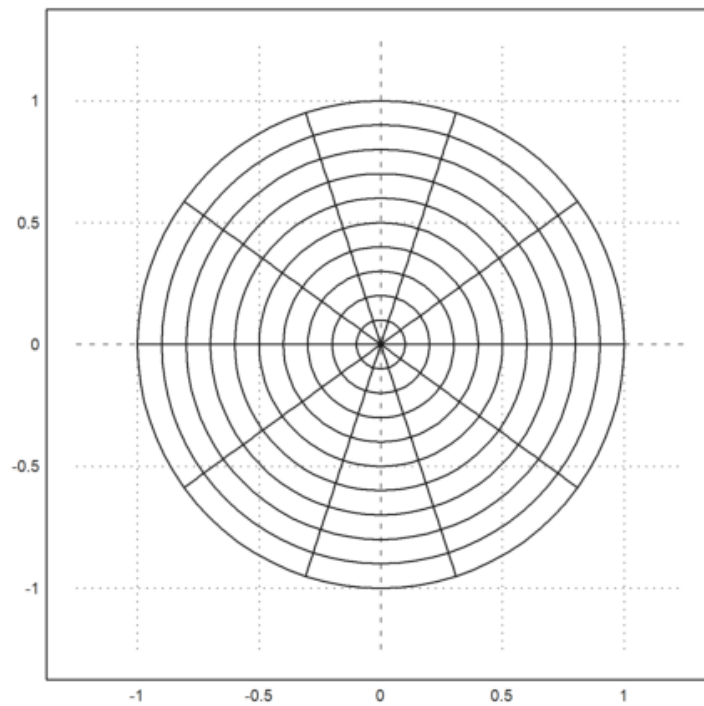

```
>aspect(1.25); r=linspace(0,1,50); a=linspace(0,2pi,200)'; z=r*exp(I*a);
>plot2d(exp(z),cgrid=[40,10]):
```

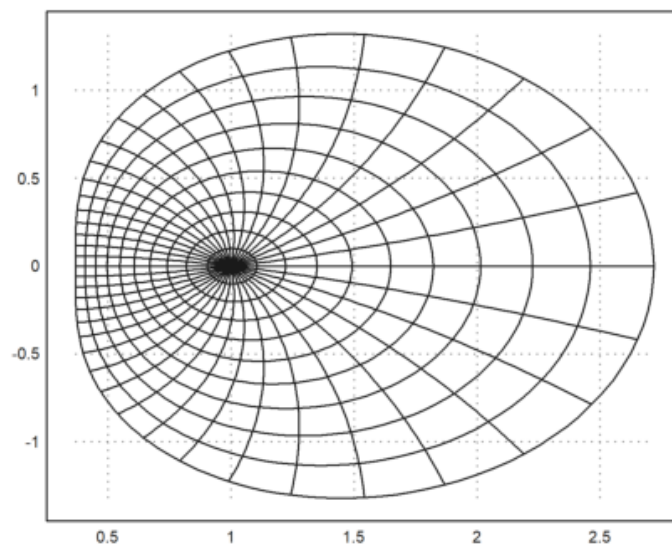

```
>r=linspace(0,1,10); a=linspace(0,2pi,40)'; z=r*exp(I*a);
>plot2d(exp(z),>points,>add):
```

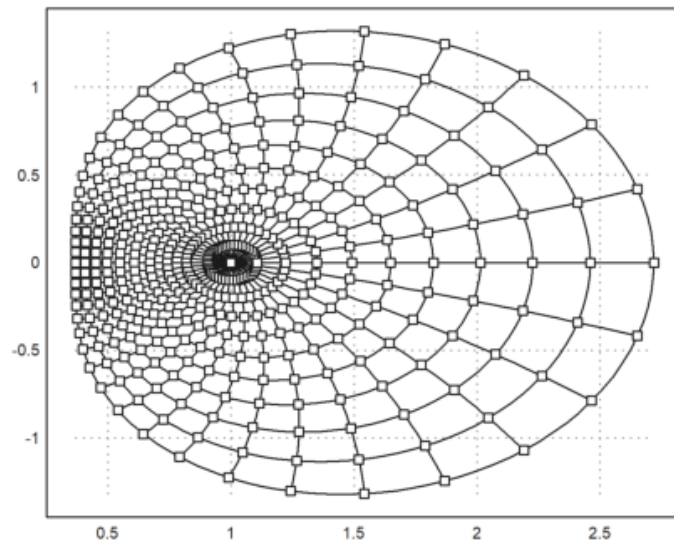


Vektor bilangan kompleks secara otomatis diplot sebagai kurva pada bidang kompleks dengan bagian riil dan bagian imajiner.

Dalam contoh ini, kita memplot lingkaran satuan dengan

$$\gamma(t) = e^{it}$$

```
>t=linspace(0,2pi,1000); ...
plot2d(exp(I*t)+exp(4*I*t),r=2):
```

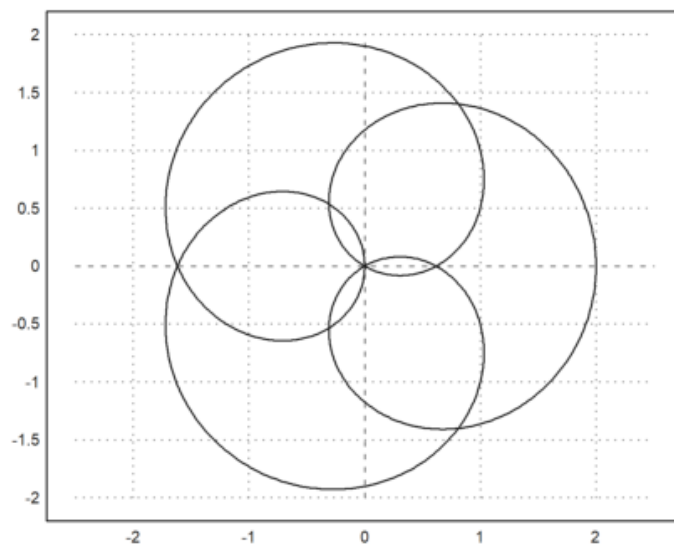

Plot Statistik

Ada banyak fungsi yang مخصوص untuk plot statistik. Salah satu plot yang sering digunakan adalah plot kolom.


Penjumlahan kumulatif dari nilai-nilai berdistribusi normal 0-1 menghasilkan pergerakan acak (random walk).

```
>plot2d(cumsum(randnormal(1,1000))):
```




Menggunakan dua baris menunjukkan jalan dalam dua dimensi.

```
>X=cumsum(randnormal(2,1000)); plot2d(X[1],X[2]):
```

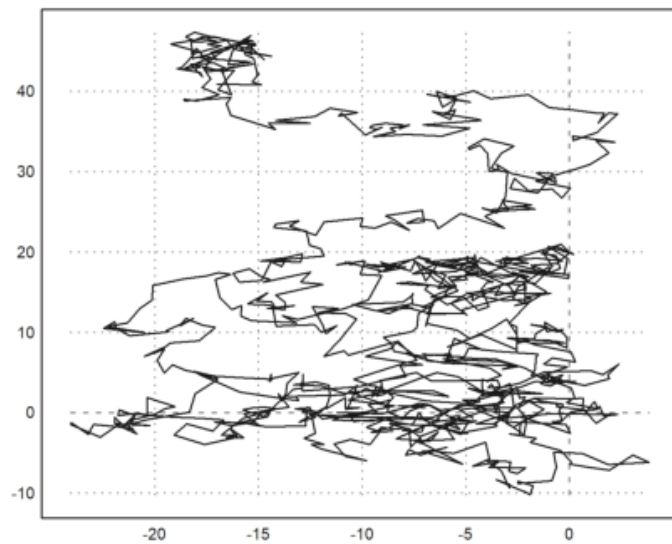


```
>columnplot(cumsum(random(10)),style="/",color=blue):
```

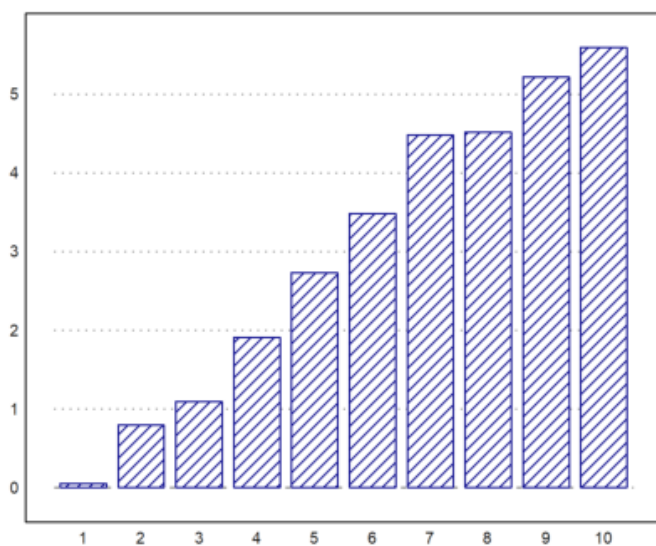


Ia juga dapat menampilkan string sebagai label.


```
>months=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun", ...
"Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
>values=[10,12,12,18,22,28,30,26,22,18,12,8];
>columnsplot(values,lab=months,color=red,style="-");
>title("Temperature"):
```

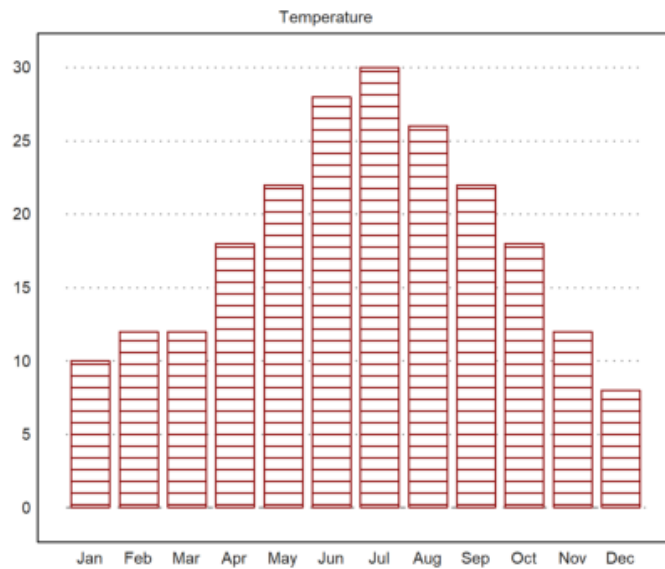


```
>k=0:10;
>plot2d(k,bin(10,k),>bar):
```

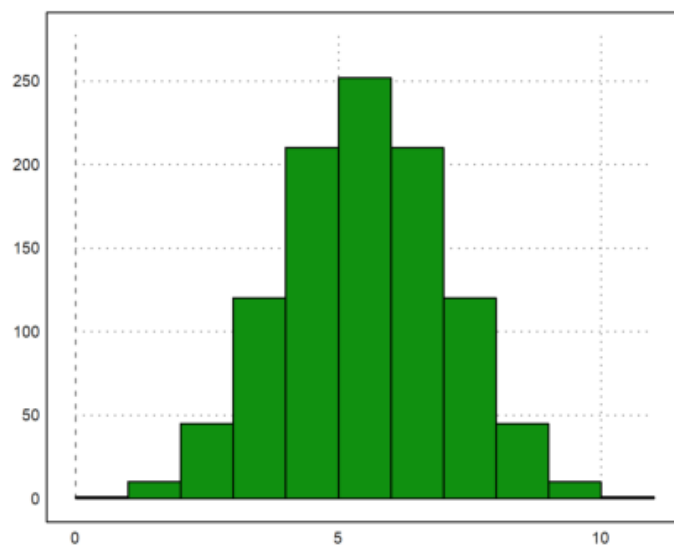


```
>plot2d(k,bin(10,k)); plot2d(k,bin(10,k),>points,>add):
```

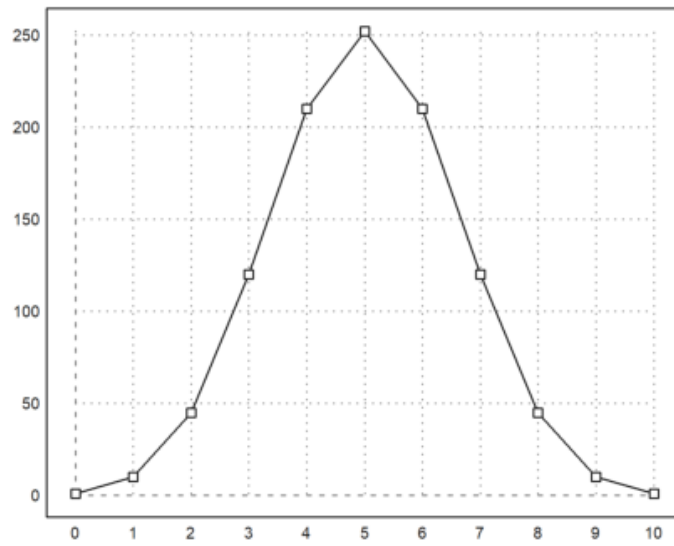


```
>plot2d(normal(1000),normal(1000),>points,grid=6,style=".."):
```

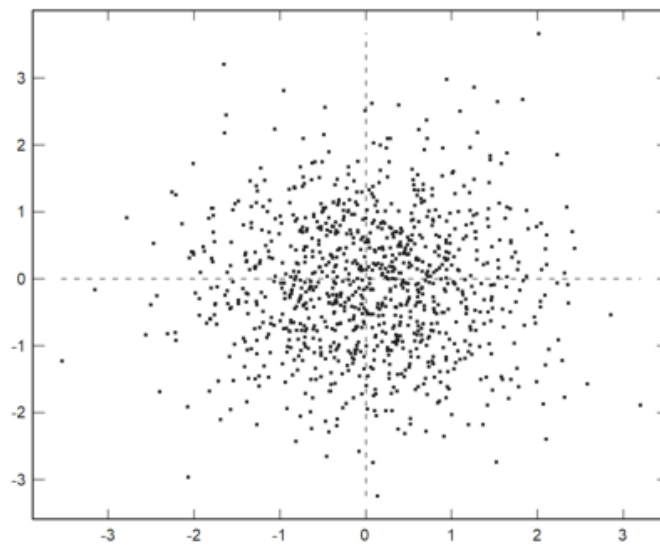

```
>plot2d(normal(1,1000),>distribution,style="O"):
```

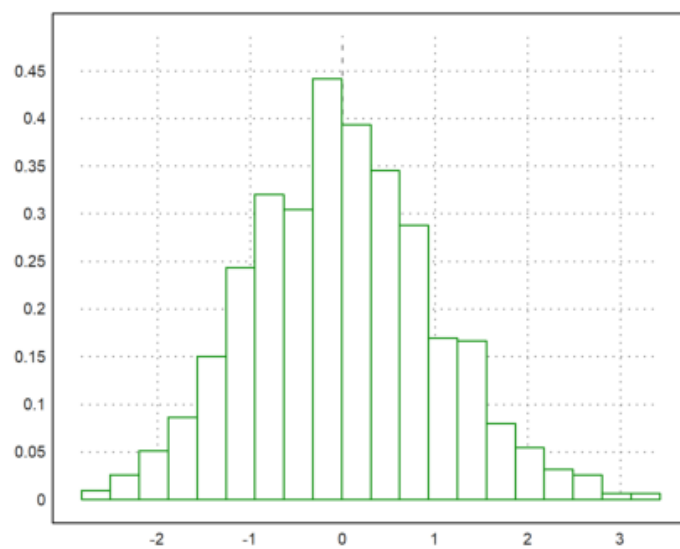


```
>plot2d("qnormal",0,5;2.5,0.5,>filled):
```

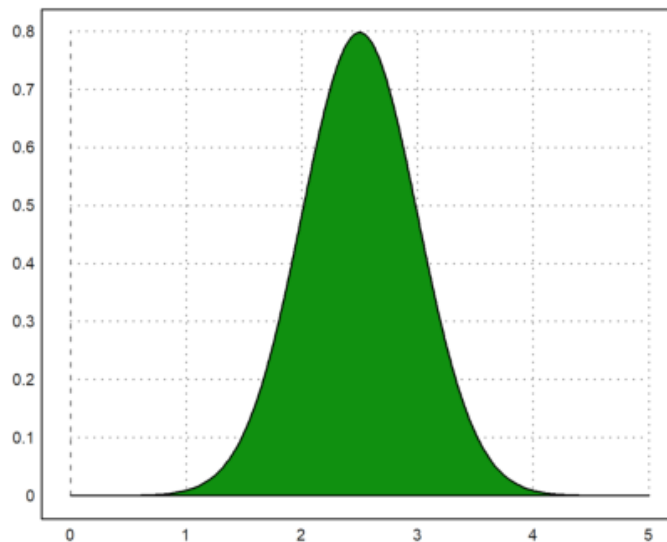


Untuk memplot distribusi statistik eksperimental, Anda dapat menggunakan `distribution=n` dengan `plot2d`.

```
>w=randexponential(1,1000); // exponential distribution
>plot2d(w,>distribution): // or distribution=n with n intervals
```

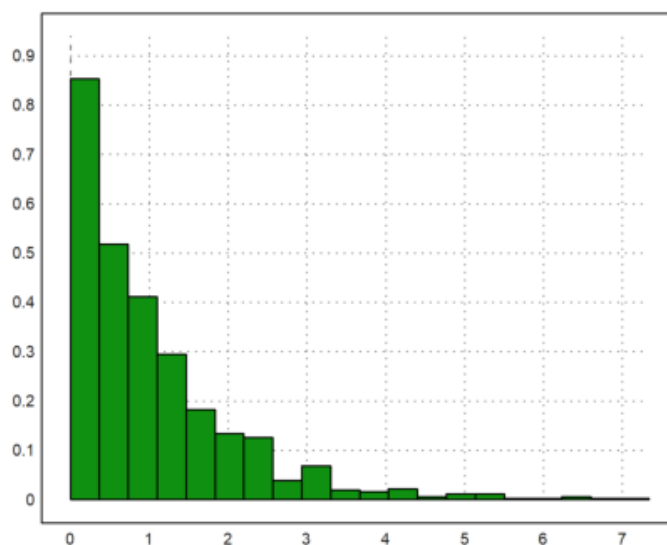


Atau Anda dapat menghitung distribusi dari data dan memplot hasilnya dengan `>bar` di `plot3d`, atau dengan `plot` kolom.

```
>w=normal(1000); // 0-1-normal distribution
>{x,y}=histo(w,10,v=[-6,-4,-2,-1,0,1,2,4,6]); // interval bounds v
>plot2d(x,y,>bar):
```

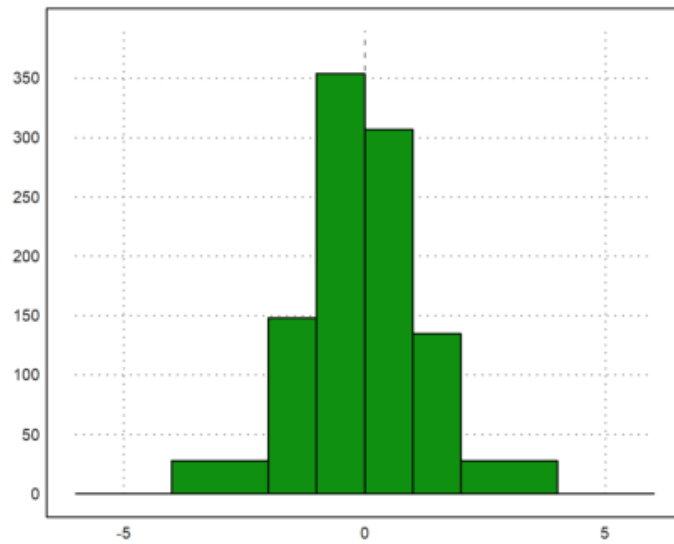



Fungsi `statplot()` mengatur gaya dengan string sederhana.

```
>statplot(1:10,cumsum(random(10)),"b"):
```

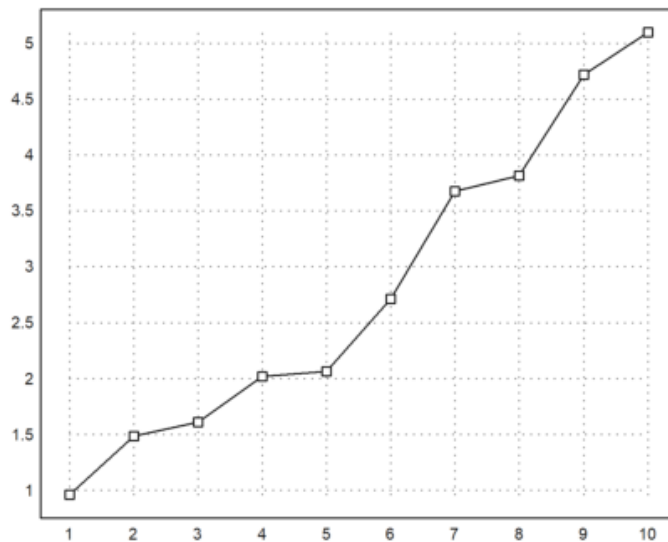


```
>n=10; i=0:n; ...
plot2d(i,bin(n,i)/2^n,a=0,b=10,c=0,d=0.3); ...
plot2d(i,bin(n,i)/2^n,points=true,style="ow",add=true,color=blue):
```

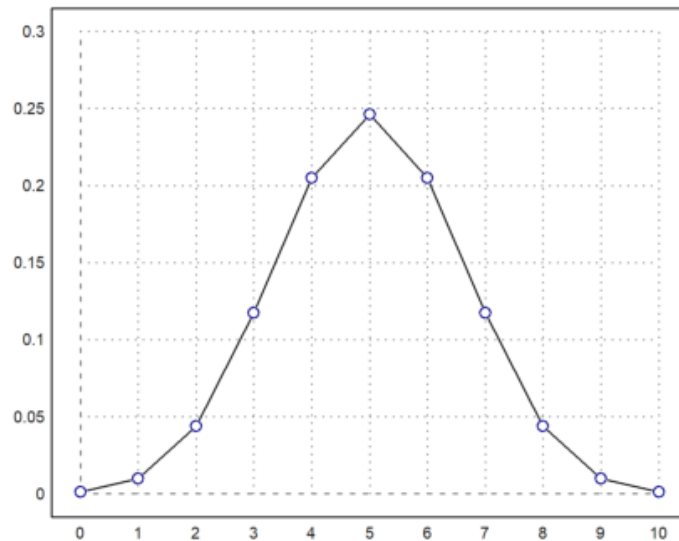

Selain itu, data dapat diplot sebagai batang. Dalam hal ini, x harus diurutkan dan satu elemen lebih panjang dari y. Batang akan memanjang dari $x[i]$ hingga $x[i+1]$ dengan nilai $y[i]$. Jika x berukuran sama dengan y, x akan memanjang satu elemen dengan spasi terakhir.


Gaya isian dapat digunakan seperti di atas.

```
>n=10; k=bin(n,0:n); ...
plot2d(-0.5:n+0.5,k,bar=true,fillcolor=lightgray):
```

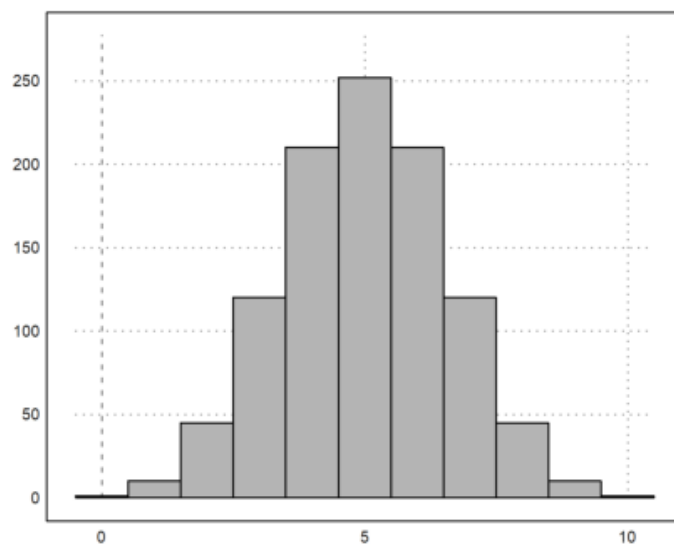


Data untuk diagram batang (batang=1) dan histogram (histogram=1) dapat diberikan secara eksplisit dalam xv dan yv, atau dapat dihitung dari distribusi empiris dalam xv dengan distribusi > (atau distribusi=n). Histogram nilai xv akan dihitung secara otomatis dengan histogram >. Jika >genap ditentukan, nilai xv akan dihitung dalam interval bilangan bulat.


```
>plot2d(normal(10000),distribution=50):
```

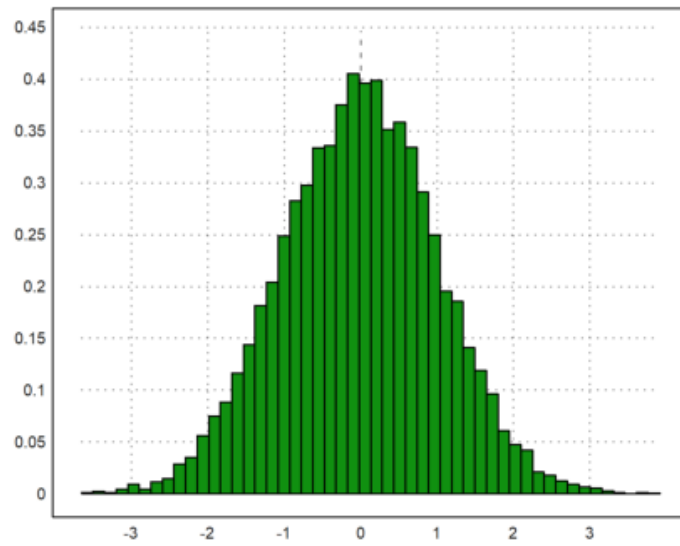


```
>k=0:10; m=bin(10,k); x=(0:11)-0.5; plot2d(x,m,>bar):
```

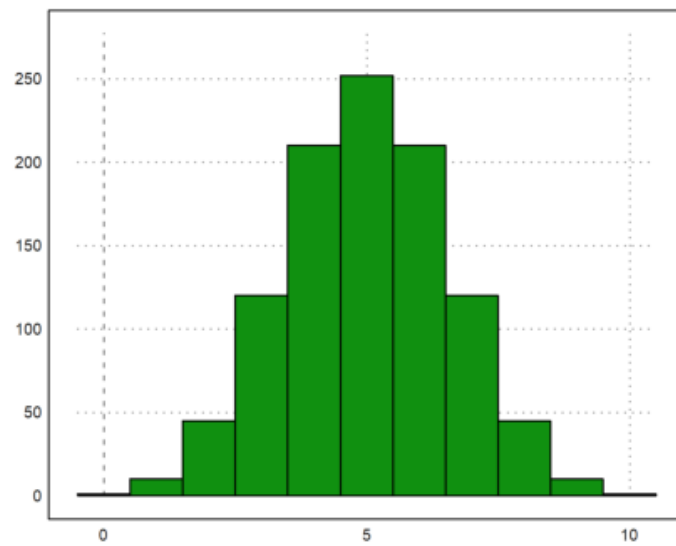

```
>columnplot(m,k):
```

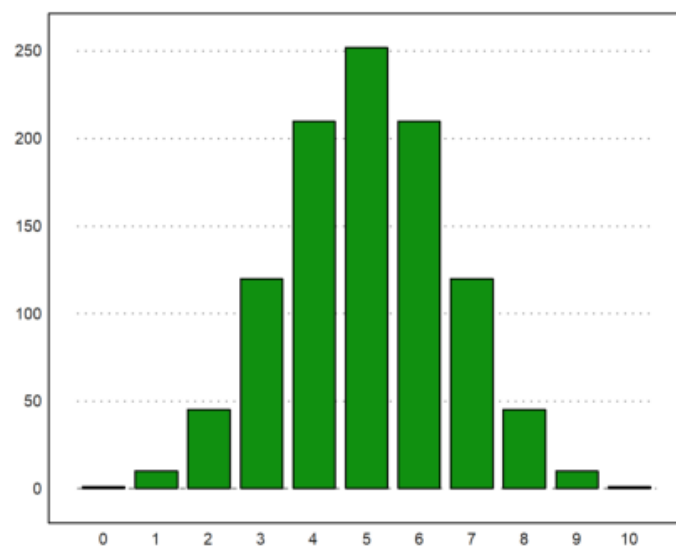


```
>plot2d(random(600)*6,histogram=6):
```

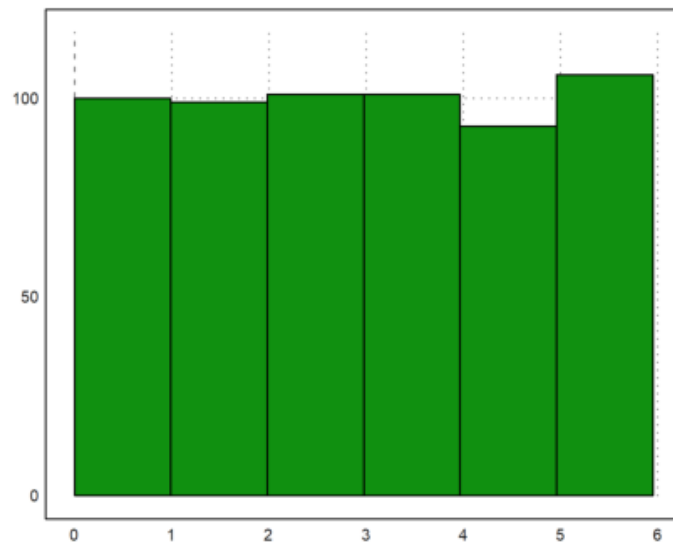


Untuk distribusi, ada parameter `distribution=n`, yang menghitung nilai secara otomatis dan mencetak distribusi relatif dengan `n` sub-interval.

```
>plot2d(normal(1,1000),distribution=10,style="\/"):
```

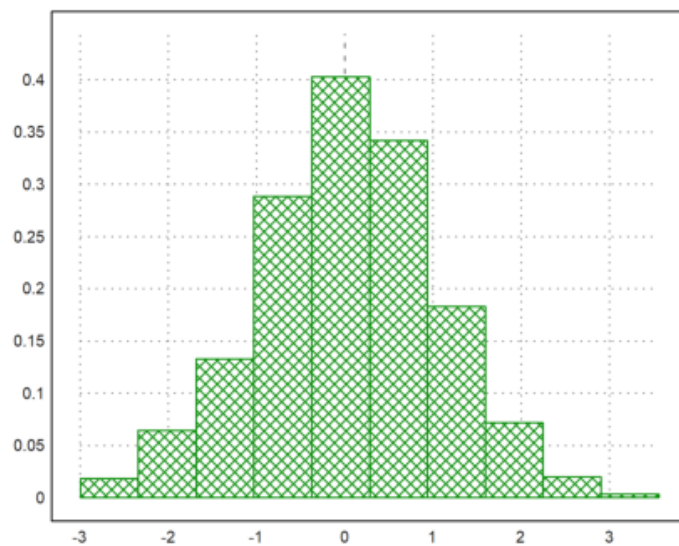


Dengan parameter `even=true`, ini akan menggunakan interval integer.

```
>plot2d(intrandom(1,1000,10),distribution=10,even=true):
```

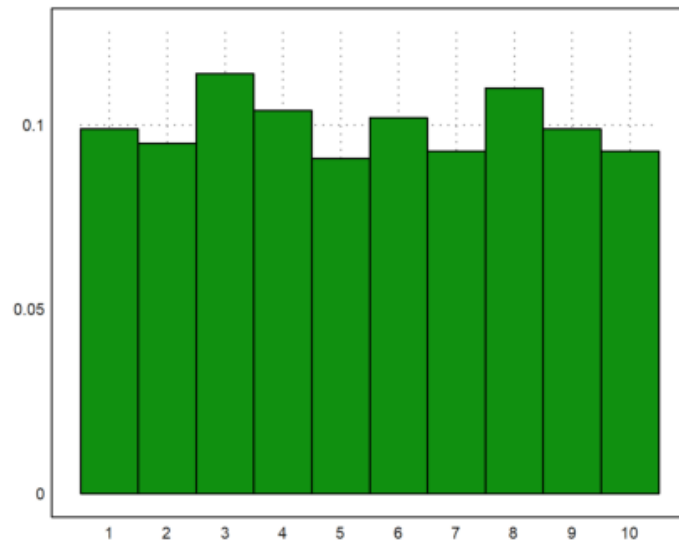


Perlu diketahui bahwa ada banyak plot statistik yang mungkin berguna. Lihat tutorial tentang statistik.

```
>columnsplot(getmultiplicities(1:6,intrandom(1,6000,6))):
```

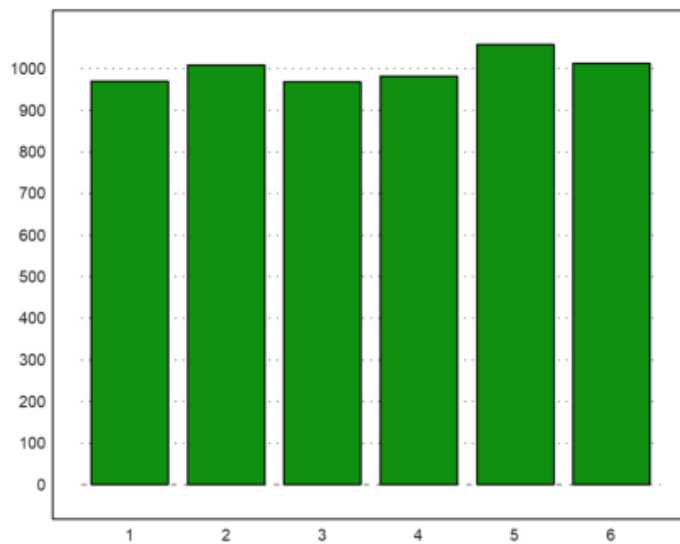


```
>plot2d(normal(1,1000),>distribution); ...
  plot2d("qnormal(x)",color=red,thickness=2,>add):
```

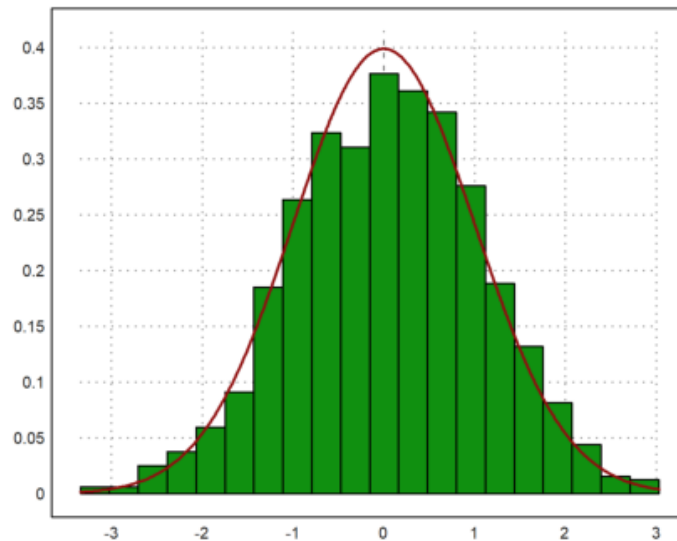

Terdapat juga banyak plot khusus untuk statistik. Boxplot menunjukkan kuartil dari distribusi ini dan banyaknya outlier. Menurut definisi, outlier dalam boxplot adalah data yang melebihi 1,5 kali rentang 50% tengah plot.

```
>M=normal(5,1000); boxplot(quantiles(M)):
```

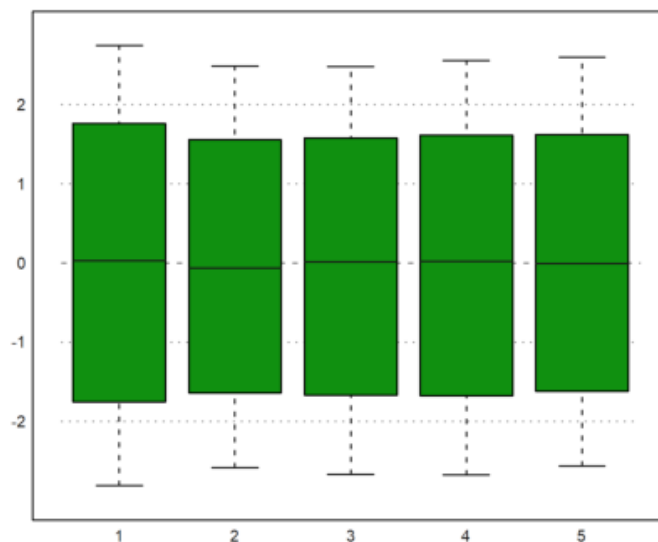

Fungsi Implisit

Plot implisit menunjukkan garis level yang menyelesaikan $f(x,y)=\text{level}$, di mana "level" dapat berupa nilai tunggal atau vektor nilai. Jika $\text{level}=\text{"auto"}$, akan ada garis level n_c , yang akan menyebar secara merata antara nilai minimum dan maksimum fungsi. Warna yang lebih gelap atau lebih terang dapat ditambahkan dengan $>\text{hue}$ untuk menunjukkan nilai fungsi. Untuk fungsi implisit, xv harus berupa fungsi atau ekspresi parameter x dan y , atau, sebagai alternatif, xv dapat berupa matriks nilai.


Euler dapat menandai garis level

$$f(x,y) = c$$


dari fungsi apa pun.

Untuk menggambar himpunan $f(x,y)=c$ untuk satu atau lebih konstanta c , Anda dapat menggunakan `plot2d()` dengan plot implisitnya di bidang. Parameter untuk c adalah $\text{level}=c$, di mana c dapat berupa vektor garis level. Selain itu, skema warna dapat digambar di latar belakang untuk menunjukkan nilai fungsi untuk setiap titik dalam plot. Parameter n menentukan kehalusan plot.


```
>aspect(1.5);
>plot2d("x^2+y^2-x*y-x",r=1.5,level=0,contourcolor=red):
```

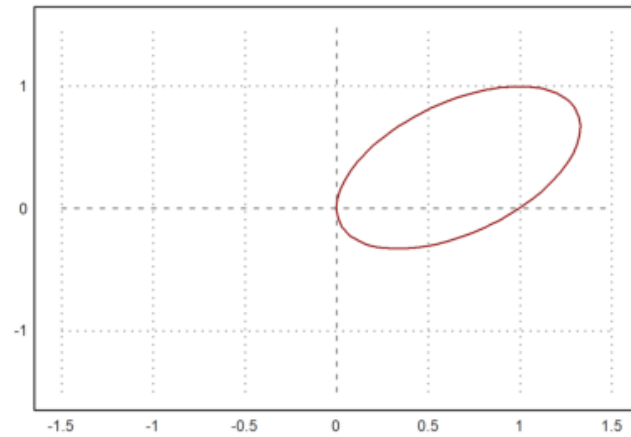


```
>expr := "2*x^2+x*y+3*y^4+y"; // define an expression f(x,y)
>plot2d(expr,level=0): // Solutions of f(x,y)=0
```

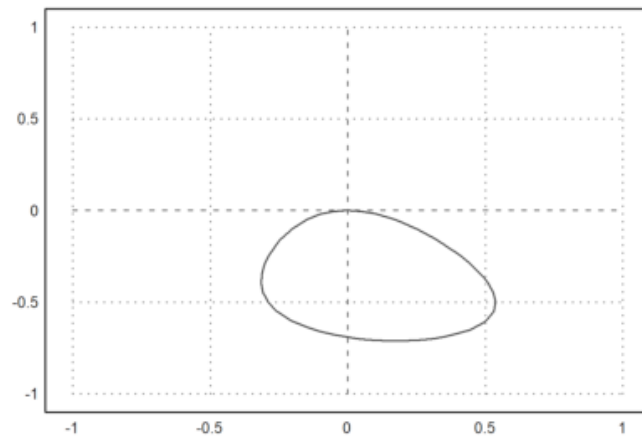

```
>plot2d(expr,level=0:0.5:20,>hue,contourcolor=white,n=200): // nice
```

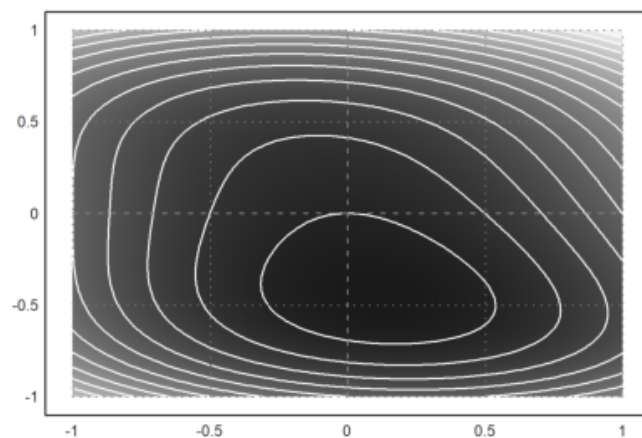


```
>plot2d(expr,level=0:0.5:20,>hue,>spectral,n=200,grid=4): // nicer
```

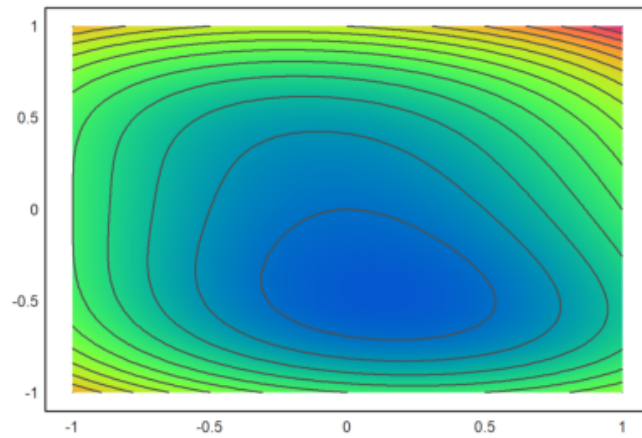


Ini juga berlaku untuk plot data. Namun, Anda harus menentukan rentang untuk label sumbu.


```
>x=-2:0.05:1; y=x'; z=expr(x,y);
>plot2d(z,level=0,a=-1,b=2,c=-2,d=1,>hue):
```

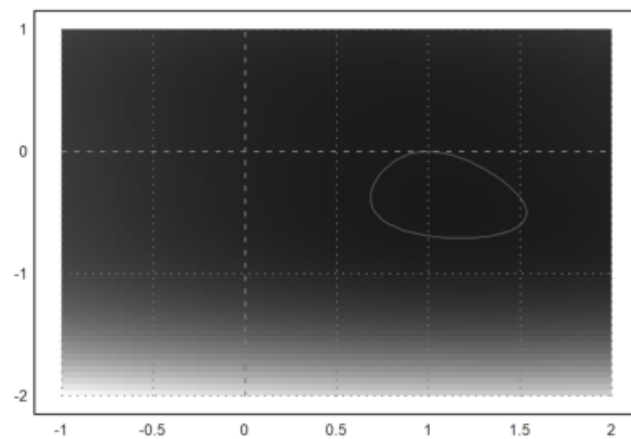


```
>plot2d("x^3-y^2",>contour,>hue,>spectral):
```

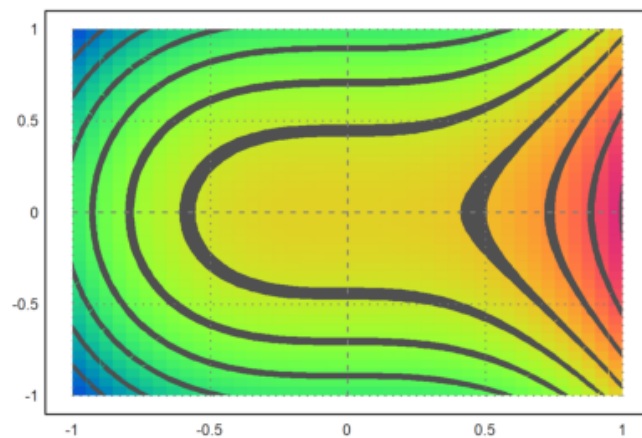


```
>plot2d("x^3-y^2",level=0,contourwidth=3,>add,contourcolor=red):
```

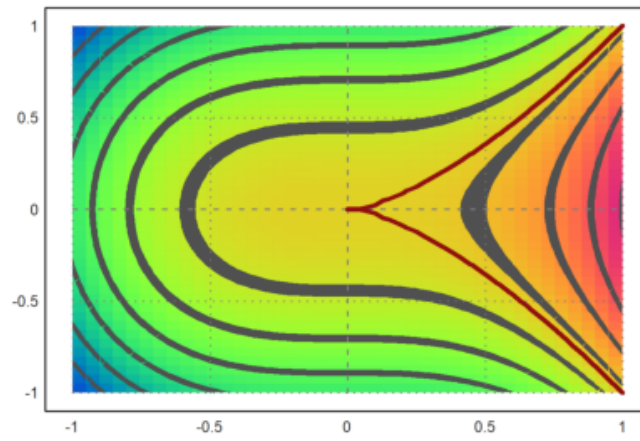
```
>z=z+normal(size(z))*0.2;
>plot2d(z,level=0.5,a=-1,b=2,c=-2,d=1):
```

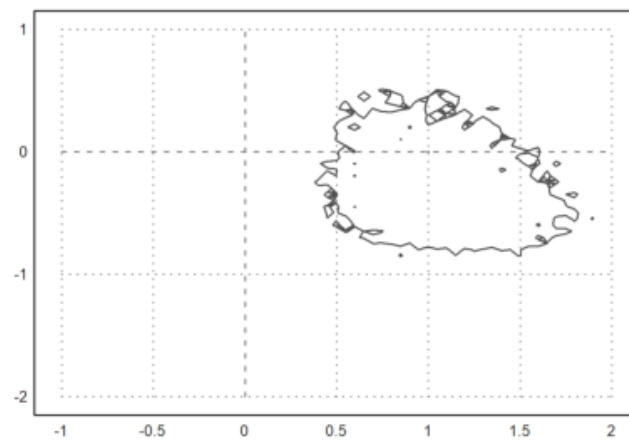


```
>plot2d(expr,level=[0:0.2:5;0.05:0.2:5.05],color=lightgray):
```

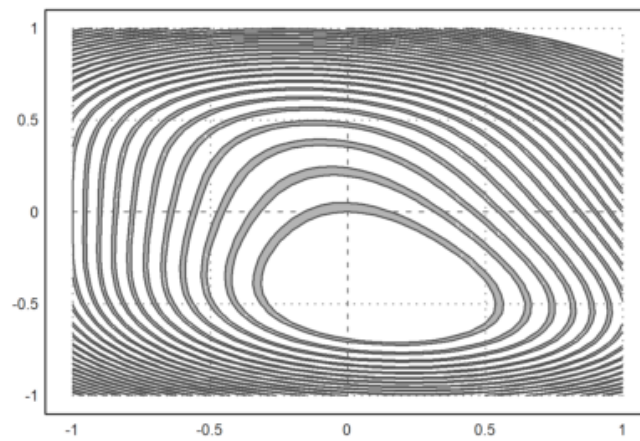

```
>plot2d("x^2+y^3+x*y",level=1,r=4,n=100):
```

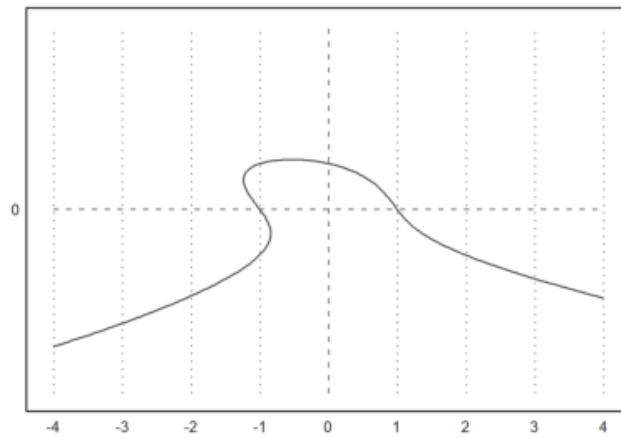

```
>plot2d("x^2+2*y^2-x*y",level=0:0.1:10,n=100,contourcolor=white,>hue):
```

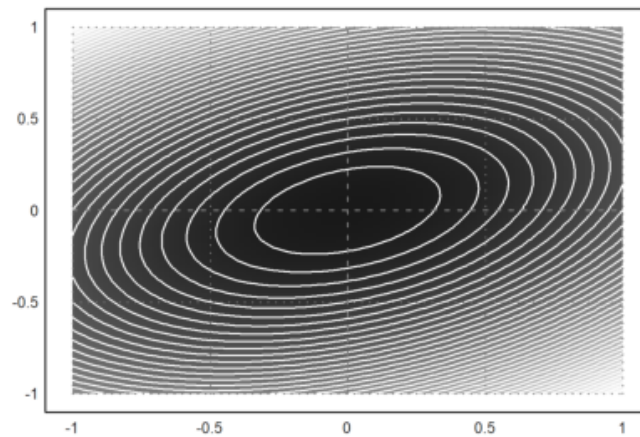


Dimungkinkan juga untuk mengisi himpunan

$$a \leq f(x,y) \leq b$$

dengan rentang level.


Dimungkinkan untuk mengisi wilayah nilai untuk fungsi tertentu. Untuk ini, level harus berupa matriks 2xn. Baris pertama adalah batas bawah dan baris kedua berisi batas atas.

```
>plot2d(expr,level=[0;1],style="-",color=blue): // 0 <= f(x,y) <= 1
```

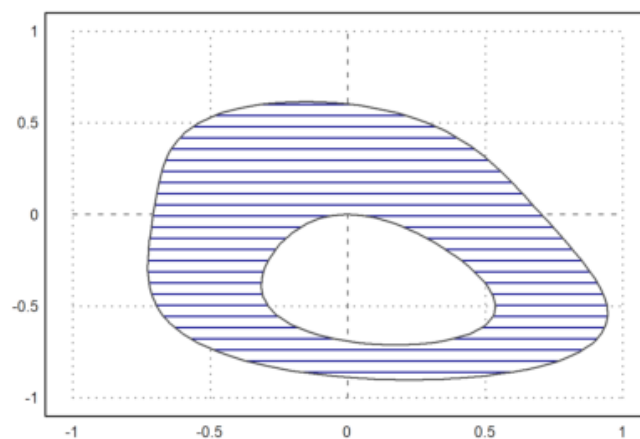


Plot implisit juga dapat menunjukkan rentang level. Level harus berupa matriks 2xn interval level, dengan baris pertama berisi awal dan baris kedua berisi akhir setiap interval. Sebagai alternatif, vektor baris sederhana dapat digunakan untuk level, dan parameter dl memperluas nilai level ke interval.


```
>plot2d("x^4+y^4",r=1.5,level=[0;1],color=blue,style="/"):
```

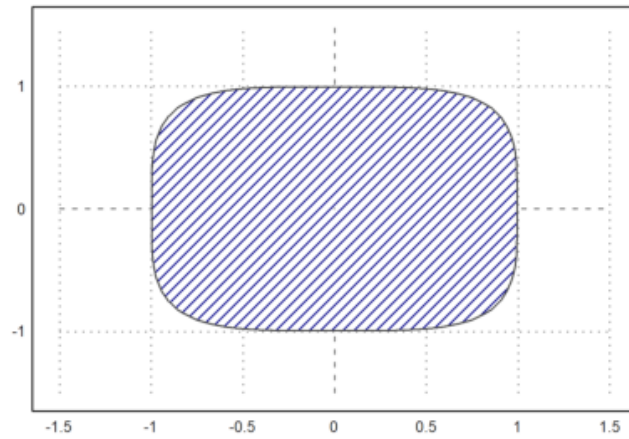


```
>plot2d("x^2+y^3+x*y",level=[0,2,4;1,3,5],style="/",r=2,n=100):
```

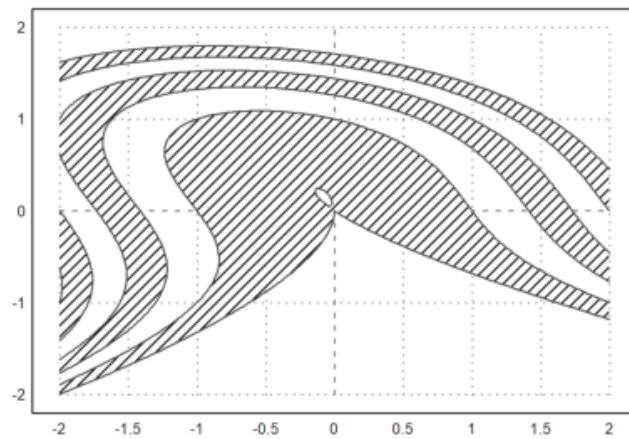

```
>plot2d("x^2+y^3+x*y",level=-10:20,r=2,style="-",dl=0.1,n=100):
```

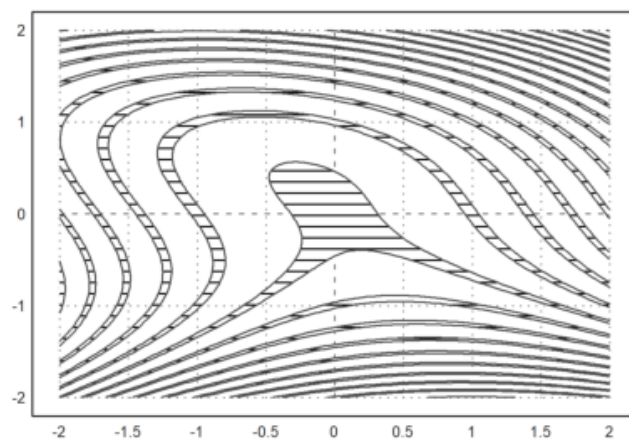

```
>plot2d("sin(x)*cos(y)",r=pi,>hue,>levels,n=100):
```

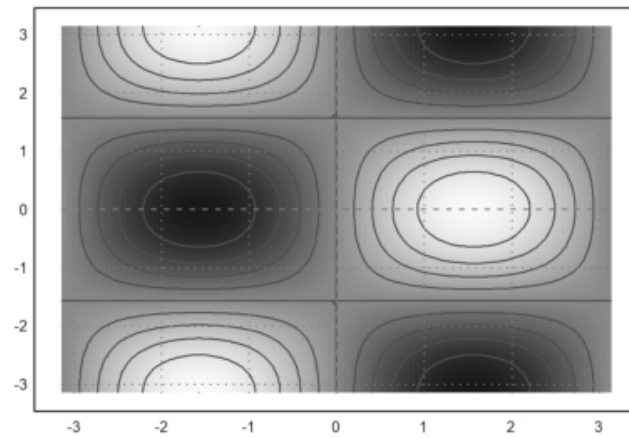


Anda juga dapat menandai suatu wilayah

$$a \leq f(x, y) \leq b.$$

Hal ini dilakukan dengan menambahkan level dengan dua baris.


```
>plot2d("(x^2+y^2-1)^3-x^2*y^3",r=1.3, ...
  style="#",color=red,<outline, ...
  level=[-2;0],n=100):
```

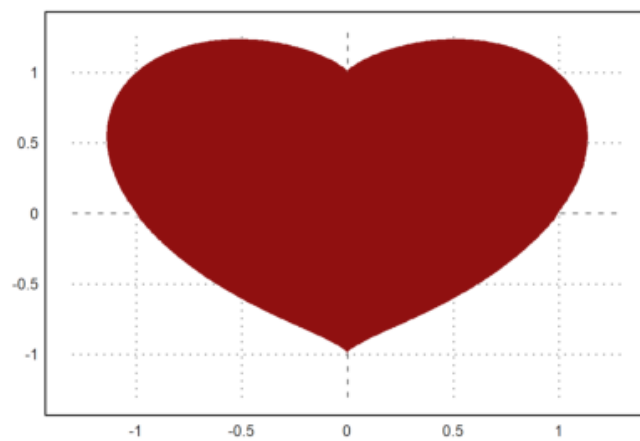

Dimungkinkan untuk menentukan level tertentu. Misalnya, kita dapat memplot solusi persamaan seperti

$$x^3 - xy + x^2y^2 = 6$$

```
>plot2d("x^3-x*y+x^2*y^2",r=6,level=1,n=100):
```

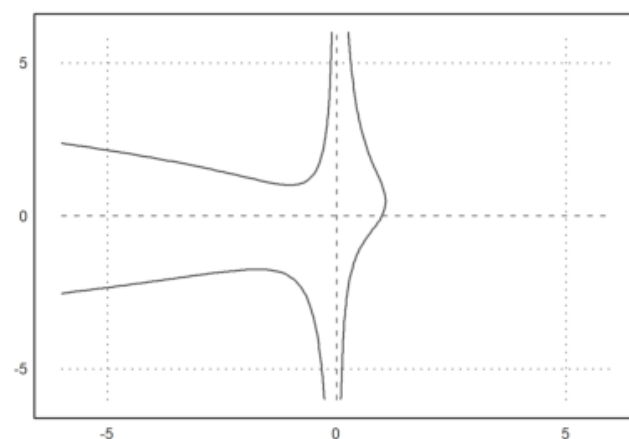

```


>function starplot1 (v, style="/", color=green, lab=none) ...
    if !holding() then clg; endif;
    w=window(); window(0,0,1024,1024);
    h=holding(1);
    r=max(abs(v))*1.2;
    setplot(-r,r,-r,r);
    n=cols(v); t=linspace(0,2pi,n);
    v=v|v[1]; c=v*cos(t); s=v*sin(t);
    cl=barcolor(color); st=barstyle(style);
    loop 1 to n
        polygon([0,c[#],c[#+1]], [0,s[#],s[#+1]],1);
        if lab!=none then
            rlab=v[#]+r*0.1;
            {col,row}=toscreen(cos(t[#])*rlab,sin(t[#])*rlab);
            ctext(""+lab[#],col,row-textheight()/2);
        endif;
    end;
    barcolor(cl); barstyle(st);
    holding(h);
    window(w);
endfunction

```

Tidak ada tanda centang pada grid atau sumbu di sini. Selain itu, kami menggunakan jendela penuh untuk plot.

Kami memanggil reset sebelum menguji plot ini untuk mengembalikan pengaturan grafis default. Ini tidak perlu dilakukan jika Anda yakin plot Anda berfungsi.

```
>reset; starplot1(normal(1,10)+5,color=red,lab=1:10):
```

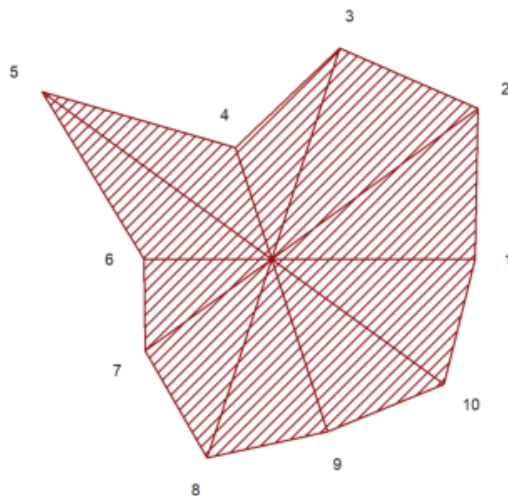

Terkadang, Anda mungkin ingin memplot sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh plot2d, tetapi hampir tidak dapat dilakukan.

Dalam fungsi berikut, kita melakukan plot impuls logaritmik. Plot2d dapat melakukan plot logaritmik, tetapi tidak untuk batang impuls.

```

>function logimpulseplot1 (x,y) ...
    {x0,y0}=makeimpulse(x,log(y)/log(10));
    plot2d(x0,y0,>bar,grid=0);
    h=holding(1);
    frame();
    xgrid(ticks(x));
    p=plot();
    for i=-10 to 10;
        if i<=p[4] and i>=p[3] then

```

```

        ygrid(i,yt="10^"+i);
    endif;
end;
holding(h);
endfunction


```

Mari kita mengujinya dengan nilai yang didistribusikan secara eksponensial.

```

>aspect(1.5); x=1:10; y=-log(random(size(x)))*200; ...
logimpulseplot1(x,y):

```

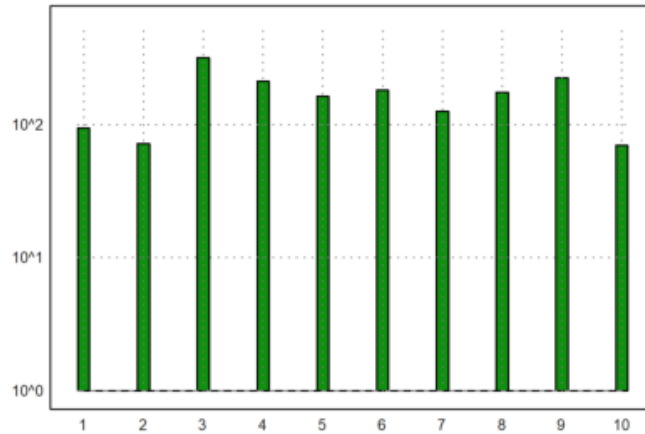

Mari kita animasikan kurva 2D menggunakan plot langsung. Perintah `plot(x,y)` hanya memplot kurva ke dalam jendela plot. `setplot(a,b,c,d)` mengatur jendela ini.

Fungsi `wait(0)` memaksa plot untuk muncul di jendela grafik. Jika tidak, penggambaran ulang akan dilakukan dalam interval waktu yang jarang.

```

>function animliss (n,m) ...
t=linspace(0,2pi,500);
f=0;
c=framecolor(0);
l=linewidth(2);
setplot(-1,1,-1,1);
repeat
    clg;
    plot(sin(n*t),cos(m*t+f));
    wait(0);
    if testkey() then break; endif;
    f=f+0.02;
end;
framecolor(c);
linewidth(l);
endfunction

```

Tekan tombol apa saja untuk menghentikan animasi ini.

```

>animliss(2,3); // lihat hasilnya, jika sudah puas, tekan ENTER

```

Plot Logaritma

EMT menggunakan parameter "logplot" untuk skala logaritma.


Plot logaritma dapat diplot menggunakan skala logaritma pada y dengan `logplot=1`, atau menggunakan skala logaritma pada x dan y dengan `logplot=2`, atau pada x dengan `logplot=3`.

- `logplot=1`: y-logaritma
- `logplot=2`: x-y-logaritma
- `logplot=3`: x-logaritma


```

>plot2d("exp(x^3-x)*x^2",1,5,logplot=1):


```

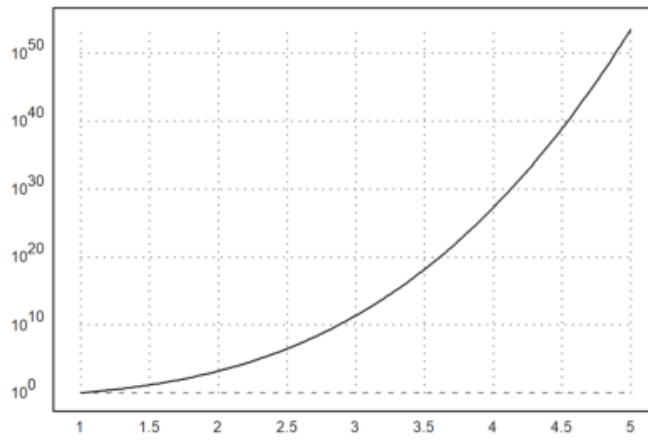


```
>plot2d("exp(x+sin(x))",0,100,logplot=1):
```

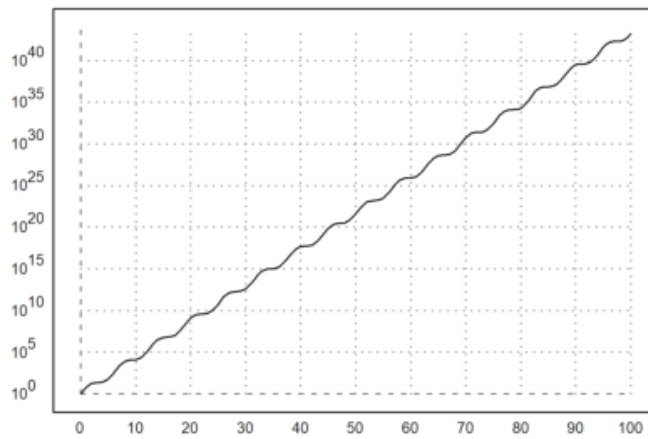


```
>plot2d("exp(x+sin(x))",10,100,logplot=2):
```

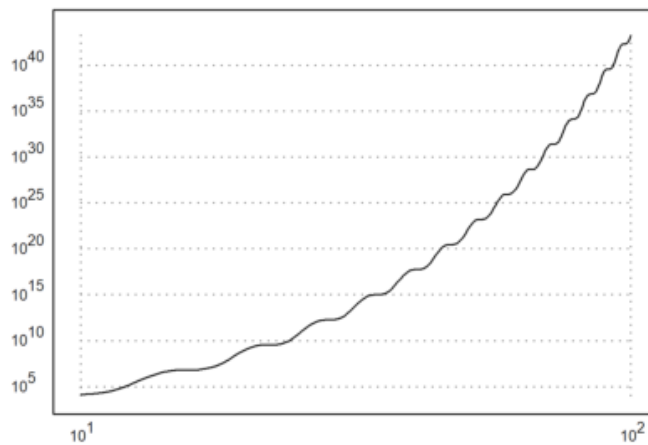

```
>plot2d("gamma(x)",1,10,logplot=1):
```

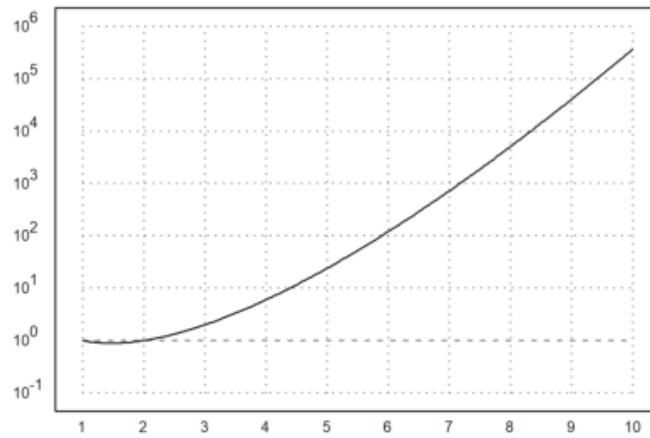


```
>plot2d("log(x*(2+sin(x/100)))",10,1000,logplot=3):
```

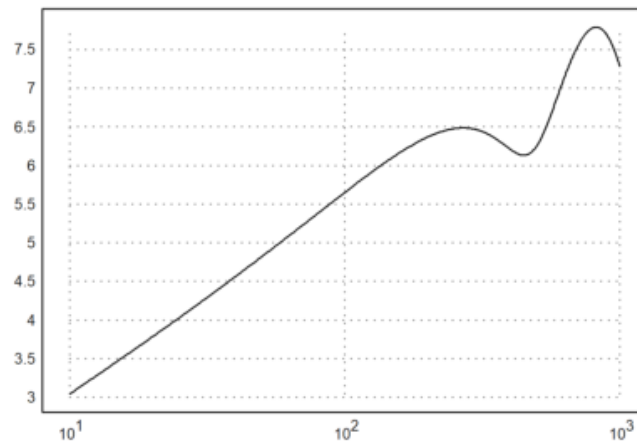

Ini juga berlaku untuk plot data.

```
>x=10^(1:20); y=x^2-x;
>plot2d(x,y,logplot=2):
```

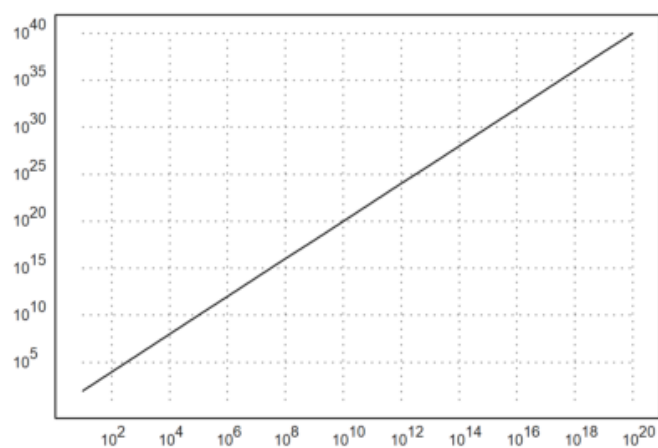

Rujukan Lengkap Fungsi plot2d()

```
function plot2d (xv, yv, btest, a, b, c, d, xmin, xmax, r, n, ..
logplot, grid, frame, framecolor, square, color, thickness, style,
```

```
..
auto, add, user, delta, points, addpoints, pointstyle, bar, histogram, ..
```


distribution, even, steps, own, adaptive, hue, level, contour, ..
 nc, filled, fillcolor, outline, title, xl, yl, maps, contourcolor, ..
 contourwidth, ticks, margin, clipping, cx, cy, insimg, spectral, ..
 cgrid, vertical, smaller, dl, niveau, levels)

Multipurpose plot function for plots in the plane (2D plots). This

function can do

plots of functions of one variables, data plots, curves in the plane, bar plots, grids
 of complex numbers, and implicit plots of functions of two variables.

Parameters

x,y : equations, functions or data vectors
 a,b,c,d : Plot area (default a=-2,b=2)
 r : if r is set, then a=cx-r, b=cx+r, c=cy-r, d=cy+r
 r can be a vector [rx,ry] or a vector [rx1,rx2,ry1,ry2].
 xmin,xmax : range of the parameter for curves
 auto : Determine y-range automatically (default)
 square : if true, try to keep square x-y-ranges
 n : number of intervals (default is adaptive)
 grid : 0 = no grid and labels,
 1 = axis only,
 2 = normal grid (see below for the number of grid lines)
 3 = inside axis
 4 = no grid
 5 = full grid including margin
 6 = ticks at the frame
 7 = axis only
 8 = axis only, sub-ticks
 frame : 0 = no frame
 framecolor: color of the frame and the grid
 margin : number between 0 and 0.4 for the margin around the plot
 color : Color of curves. If this is a vector of colors,
 it will be used for each row of a matrix of plots. In the case of
 point plots, it should be a column vector. If a row vector or a
 full matrix of colors is used for point plots, it will be used for
 each data point.
 thickness : line thickness for curves
 This value can be smaller than 1 for very thin lines.
 style : Plot style for lines, markers, and fills.
 For points use
 "[", "<", ".", "..", "...",
 "*", "+", "|", "-", "o"
 "[#", "<#", "o#" (filled shapes)
 "[w", "<w", "ow" (non-transparent)
 For lines use
 "-", "--", "-.", ".", ".-", "-.-", "->"
 For filled polygons or bar plots use
 "#", "#0", "0", "/", "\", "\\
 "+", "|", "-", "t"
 points : plot single points instead of line segments
 addpoints : if true, plots line segments and points
 add : add the plot to the existing plot
 user : enable user interaction for functions
 delta : step size for user interaction
 bar : bar plot (x are the interval bounds, y the interval values)
 histogram : plots the frequencies of x in n subintervals
 distribution=n : plots the distribution of x with n subintervals
 even : use inter values for automatic histograms.
 steps : plots the function as a step function (steps=1,2)
 adaptive : use adaptive plots (n is the minimal number of steps)
 level : plot level lines of an implicit function of two variables
 outline : draws boundary of level ranges.

If the level value is a 2xn matrix, ranges of levels will be drawn

in the color using the given fill style. If outline is true, it will be drawn in the contour color. Using this feature, regions of $f(x,y)$ between limits can be marked.

hue : add hue color to the level plot to indicate the function value
 contour : Use level plot with automatic levels
 nc : number of automatic level lines
 title : plot title (default "")
 xl, yl : labels for the x- and y-axis
 smaller : if >0, there will be more space to the left for labels.
 vertical :
 Turns vertical labels on or off. This changes the global variable verticallabels locally for one plot. The value 1 sets only vertical text, the value 2 uses vertical numerical labels on the y axis.
 filled : fill the plot of a curve
 fillcolor : fill color for bar and filled curves
 outline : boundary for filled polygons
 logplot : set logarithmic plots
 1 = logplot in y,
 2 = logplot in xy,
 3 = logplot in x
 own :
 A string, which points to an own plot routine. With >user, you get the same user interaction as in plot2d. The range will be set before each call to your function.
 maps : map expressions (0 is faster), functions are always mapped.
 contourcolor : color of contour lines
 contourwidth : width of contour lines
 clipping : toggles the clipping (default is true)
 title :
 This can be used to describe the plot. The title will appear above the plot. Moreover, a label for the x and y axis can be added with xl="string" or yl="string". Other labels can be added with the functions label() or labelbox(). The title can be a unicode string or an image of a Latex formula.
 cgrid :
 Determines the number of grid lines for plots of complex grids. Should be a divisor of the the matrix size minus 1 (number of subintervals). cgrid can be a vector [cx,cy].

Overview

The function can plot

- expressions, call collections or functions of one variable,

- parametric curves,
- x data against y data,
- implicit functions,
- bar plots,
- complex grids,
- polygons.

If a function or expression for xv is given, plot2d() will compute

values in the given range using the function or expression. The expression must be an expression in the variable x . The range must be defined in the parameters a and b unless the default range $[-2,2]$ should be used. The y -range will be computed automatically, unless c and d are specified, or a radius r , which yields the range $[-r,r]$ for x and y . For plots of functions, plot2d will use an adaptive evaluation of the function by default. To speed up the

plot for complicated functions, switch this off with `<adaptive`, and optionally decrease the number of intervals `n`. Moreover, `plot2d()` will by default use mapping. I.e., it will compute the plot element for element. If your expression or your functions can handle a vector `x`, you can switch that off with `<maps` for faster evaluation.

Note that adaptive plots are always computed element for element.

If functions or expressions for both `xv` and for `yv` are specified, `plot2d()` will compute a curve with the `xv` values as x-coordinates and the `yv` values as y-coordinates. In this case, a range should be defined for the parameter using `xmin`, `xmax`. Expressions contained in strings must always be expressions in the parameter variable `x`.

Materi Tambahan

Pendahuluan

Euler Math Toolbox (EMT) adalah perangkat lunak matematika yang kuat dan gratis, dirancang untuk memudahkan komputasi numerik, aljabar, dan visualisasi data. Salah satu fitur utamanya adalah kemampuannya untuk membuat plot 2D yang beragam. Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan fungsi matematika, data eksperimental, dan hasil simulasi dengan mudah, membantu dalam analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.

Fungsi utama untuk membuat plot 2D di EMT adalah `plot2d()`. Fungsi ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk menggambar kurva dari fungsi matematika, serta memvisualisasikan data dari vektor atau matriks. EMT mendukung visualiasasi plot 2D. Selain itu, pengguna dapat menyesuaikan tampilan plot dengan menambahkan judul, label sumbu, legenda, dan mengubah warna serta gaya garis.

Langkah-langkah membuat Plot 2D

Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk menggunakan fungsi `plot2d()` di EMT:

1) Mendefinisikan Domain (`x`):

Tentukan rentang nilai untuk sumbu `x`.

2) Mendefinisikan Fungsi (`y`): Definisikan fungsi matematika yang ingin diplot, menggunakan variabel `x` yang telah ditentukan.

3) Membuat Plot: Panggil fungsi `plot2d()` dengan variabel `x` dan `y` sebagai argumen.

4) Menambahkan Kustomisasi (Opsional): Tambahkan judul, label, dan legenda untuk membuat plot lebih informatif. Gunakan fungsi seperti `title()`, `xlabel()`, `ylabel()`, dan `legend()`.

5) Menampilkan Plot: Setelah semua perintah dijalankan, EMT akan secara otomatis menampilkan jendela grafik yang berisi plot yang telah dibuat.


Grafik Fungsi Satu Variabel dalam Bentuk Ekspresi Langsung

Dalam menggambar grafik dalam bentuk ekspresi langsung, kita dapat langsung memasukkan ekspresi fungsi ke dalam perintah `plot2d()`.

Sintaks:

```
plot2d("ekspresi_fungsi", rentang_x_min, rentang_x_max)
```


```
>//Penggunaan plot 2D pada fungsi linear
>plot2d("5x+14",1, 10)
>insimg
```

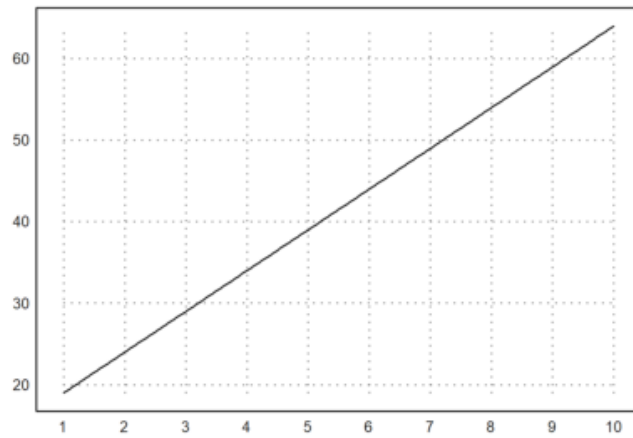


Tampilan plot akan menyesuaikan interval fungsi yang sudah diinputkan sebelumnya sehingga setiap plot memiliki sumbu x sepanjang intervalnya

Fungsi insimg digunakan untuk membuat plot bisa divisualisasikan di halaman utama EMT, tidak hanya di halaman grafik saja.

```
>
>//Penggunaan plot 2D pada fungsi kuadrat
>plot2d("2*x^2+5*x+10", -5, 5)
> insimg
```

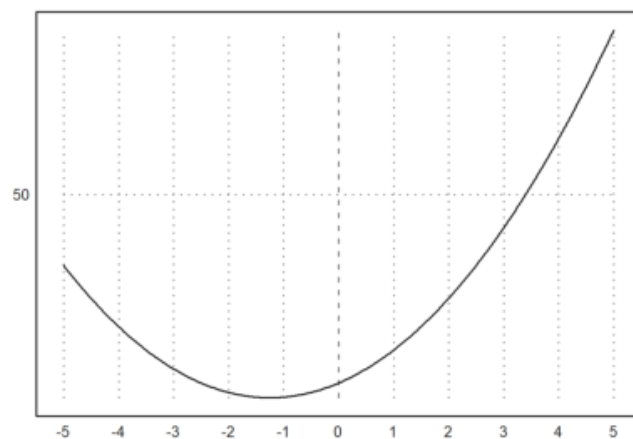


```
>
>//Penggunaan plot 2D pada fungsi trigonometri
>plot2d("sin(x)", 0, 5*pi)
> insimg
```

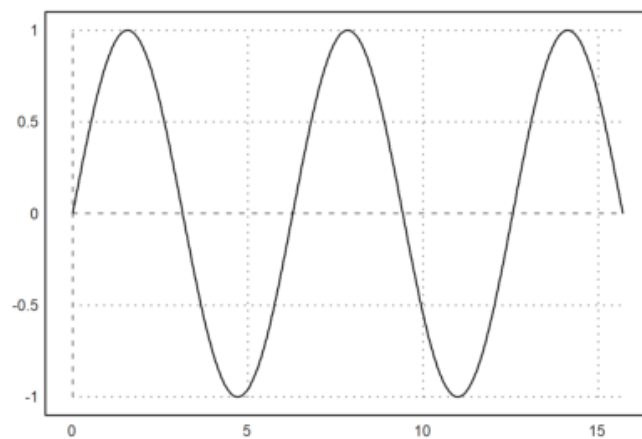

Dalam kurva fungsi trigonometri, sumbu x yang tertera adalah nilai dari pi, bukan dalam bentuk pi atau kelipatannya

```
>//Penggunaan plot 2D pada fungsi nilai mutlak
> plot2d("abs(8x-2)", -4, 5)
> insimg
```

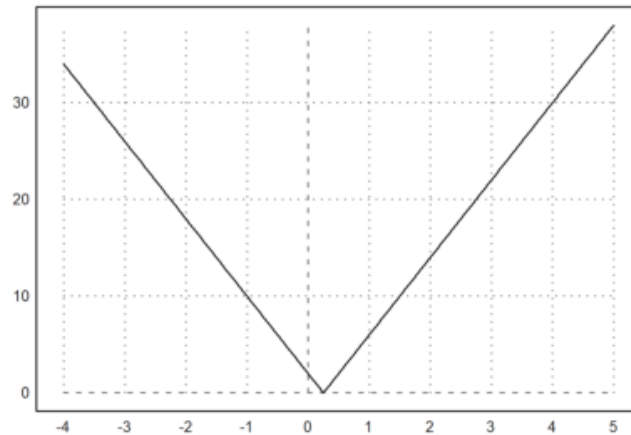

Dalam penulisan fungsi nilai mutlak dalam sintaks, tidak menggunakan simbol 2 garis tegak, melainkan menggunakan abs atau absolute.

```
>>clg
```

```
Syntax error in expression, or unfinished expression!
Error in:
>clg ...
^
```

```
>plot2d("x^3-x");
>hold on;
>plot2d("x^4-x")
```

Fungsi clg digunakan untuk menghapus plot pada halaman grafik atau biasa disebut dengan clearsreen

```
>>clg
```

```
Syntax error in expression, or unfinished expression!
Error in:
>clg ...
^
```

Menggambar grafik fungsi yang disimpan dalam variabel ekspresi

Dalam menggambar grafik satu variabel yang rumusnya disimpan dalam bentuk variabel ekspresi, kita dapat mendefinisikan terlebih dahulu variabel ekspresinya baru menggunakan plot2d.


Langkah-langkah:

1. Mendefinisikan ekspresi fungsi ke dalam suatu nama variabel
2. Memasukkan nama variabel beserta interval ke dalam plot 2d


Sintaks:

```
function nama_variabel := ekspresi_fungsi
plot2d("nama_variabel", rentang_x_min, rentang_x_max)
```


```
>function h(x):= x^2 + 6*x + 12
>plot2d("h", 0, 5)
> insimg
```

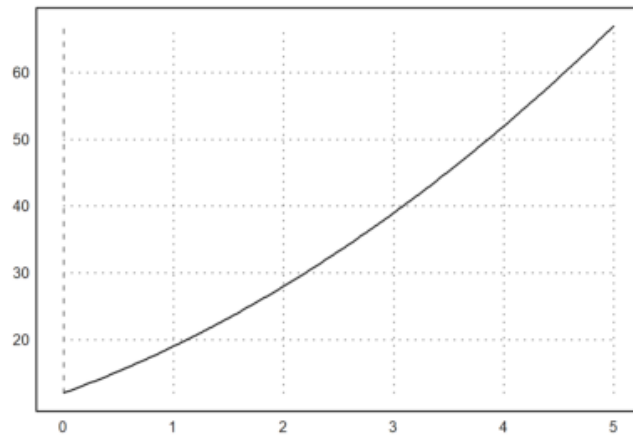

```
>function m(x):= sin(x)+tan(x)
>plot2d("m", 0, pi)
>insimg
```

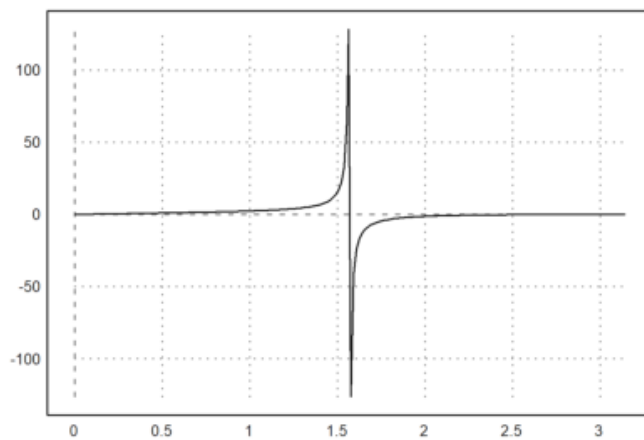

```
>function n(x):= abs(-3x + 10)
>plot2d("n", -5, 10)
> insimg
```

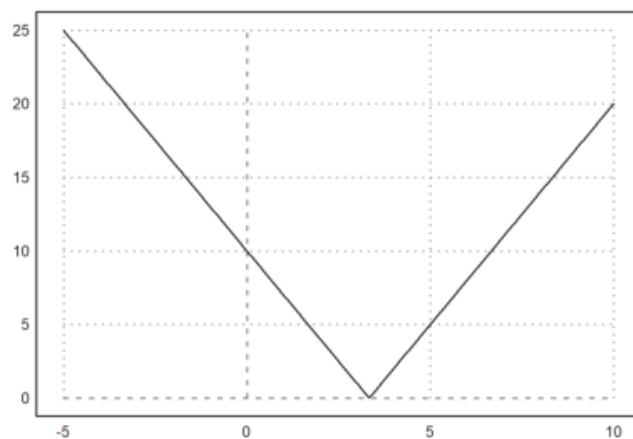

Grafik Fungsi Satu Variabel

Fungsi Numerik

Fungsi satu variabel yang didefinisikan sebagai fungsi numerik adalah fungsi dengan satu

variabel bebas yang dirumuskan khusus untuk perhitungan angka, sehingga bisa dievaluasi, digrafikkan, dan diolah secara numerik.

Langkah Menggambar Grafik

Untuk mendefinisikan sebuah fungsi yaitu dengan menggunakan `function f(x):=()`, penggunaan `:=()` mendefinisikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi numerik.

Contoh:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

- Gambarkan grafik fungsi $f(x)$ pada interval $[-2, 6]$


Langkah:

- definisikan fungsi

```
>function f(x):=(x^2-4*x+3)
```

- gambar grafik dengan memasukkan interval

```
>plot2d("f",-2,6):
```

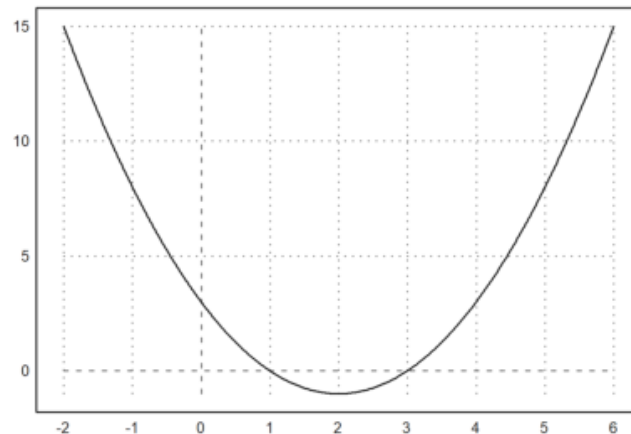

untuk fungsi yang berfungsi untuk fungsi atau ekspresi lain, dapat meneruskan parameter tambahan (selain x) yang bukan variabel global ke fungsi tersebut dengan parameter titik koma atau dengan koleksi pemanggilan.

Contoh:

$$f(x) = ax^2 + \frac{x^2}{a} - x$$

- Diketahui $a=4$, gambarkan grafik fungsi $f(x)$ pada interval $[0, 1]$


Langkah:

- definisikan fungsi

```
>function f(x,a):=(a*x^2+x^2/a-x)
```


- gambar grafik dengan memasukkan nilai a dan interval

```
>a=4; plot2d("f",0,1;a):
```

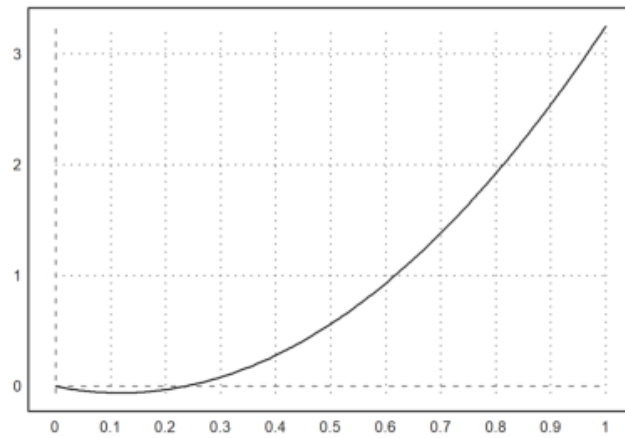


Dapat juga menggunakan pemanggilan lain
 -ambil contoh nilai $a=0,3$

```
>plot2d("f",0,1;0.3):
```

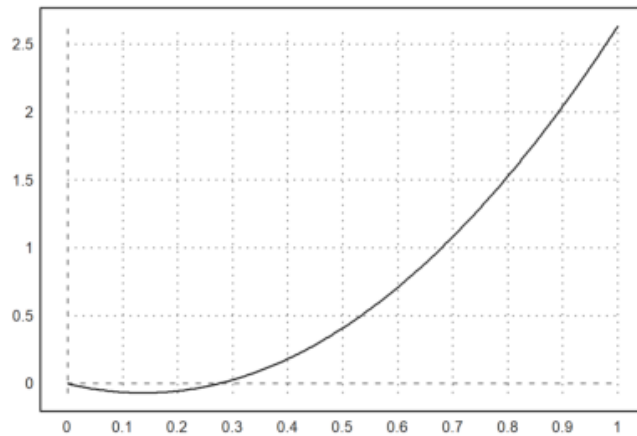

-ambil contoh nilai $a=0,3$

```
>plot2d({"f(x,a)",a=0.1},0,1):
```

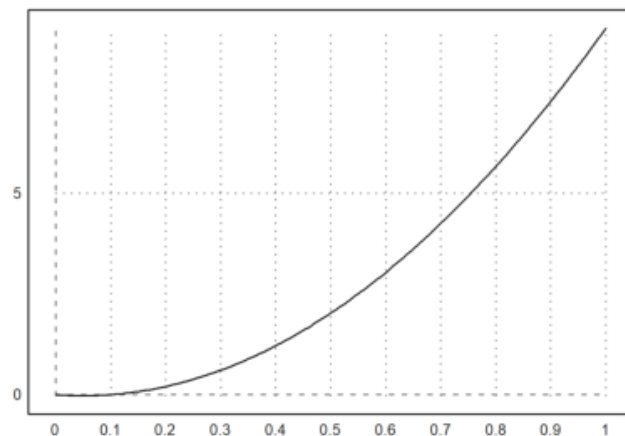

Fungsi Simbolik

Fungsi satu variabel yang didefinisikan sebagai fungsi simbolik adalah fungsi dengan satu variabel yang ditulis sebagai ekspresi simbolik, sehingga bisa dimanipulasi aljabarnya (turunan, integral, faktorisasi)

Langkah Menggambar Grafik

Untuk mendefinisikan sebuah fungsi yaitu dengan menggunakan `function f(x)&=()` atau menggunakan `expr &=()`, penggunaan `&=()` mendefinisikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi simbolik.

Contoh:

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

pada interval $0 \leq x \leq 10$

1. gambarlah grafik fungsi $f(x)$ tersebut

Langkah:


-mendefinisikan fungsi $f(x)$

```
>expr &= x^2-2*x+3
```

$$x^2 - 2x + 3$$

-gambar grafik dengan memasukkan fungsi dan interval

```
>plot2d (expr,0,10):
```

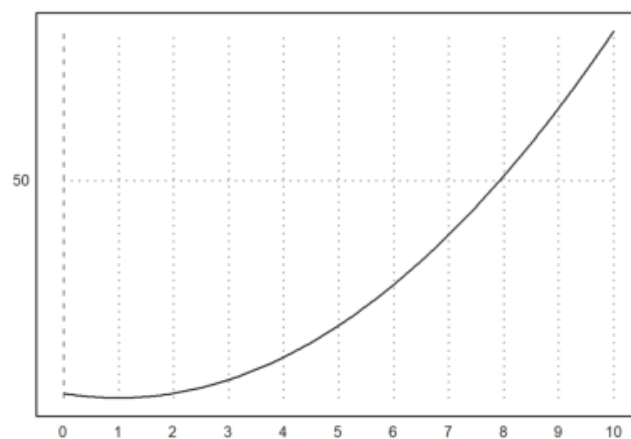

2. Tentukan $f'(x)$ dan gambarkan grafik dengan interval yang sama

Langkah:


-menentukan nilai $f'(x)$

```
>expr &= diff (x^2-2*x+3,x)
```

$$2x - 2$$

-gambar grafik dengan memasukkan fungsi dan interval

```
>plot2d (expr,0,10):
```

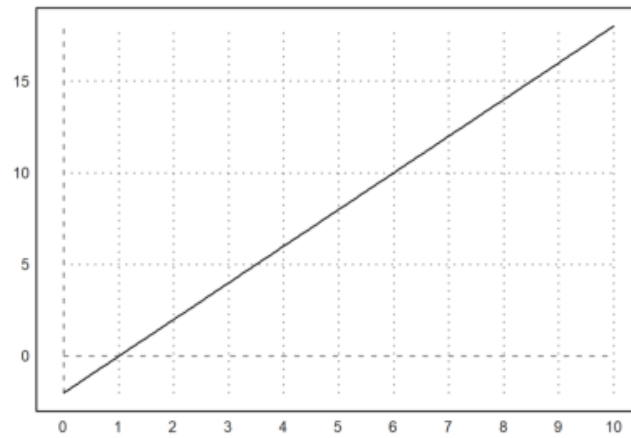

3. Tentukan nilai dari

$$\int f(x) dx$$

dan gambarkan grafik dari dengan interval yang sama

Langkah:

-menentukan nilai


$$\int f(x) dx$$

```
>expr &= integrate (x^2-2*x+3,x)
```

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x$$

-gambar grafik dengan memasukkan fungsi dan interval


```
>plot2d (expr,0,10):
```

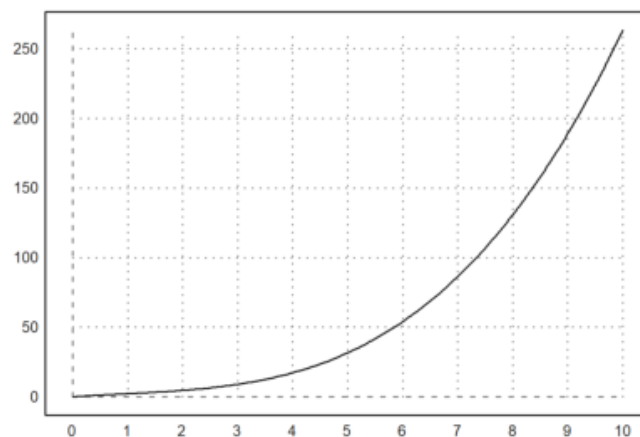

Menggambar Beberapa Kurva Sekaligus

Untuk menggambarkan beberapa kurva sekaligus dapat dilakukan dengan membuat jendela grafik menjadi beberapa bagian. akan menampilkan beberapa grafik yang terpisah dalam satu jendela.

```
>figure(2,3);
>for n=1 to 6; figure(n); plot2d("x"+"n"); end;
>figure(0):
```

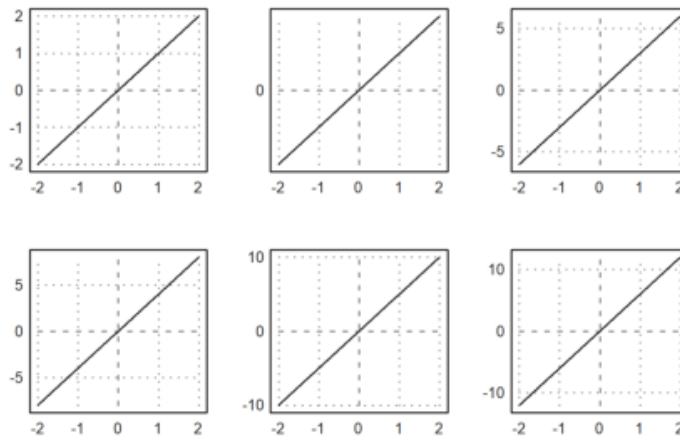

Penjelasan dari plot fungsi

$$x * n, 1 \leq n \leq 6$$

-figure(2x3)
perintah ini digunakan untuk membuat jendela grafik ukuran 2x3, akan ada enam jendela baru
-for n=1 to 4
perintah ini digunakan untuk pengulangan atau looping sebanyak 6 kali, dari 1 hingga 6
-figure(n)
perintah ini digunakan untuk beralih dari jendela grafik satu ke lainnya
-perintah plot2d("x"+"n")
untuk membuat plot fungsi matematika. dalam hal ini, n adalah variabel yang sedang diulang, atau membuat plot x^1 , x^2 , x^3 , x^4 , x^5 , x^6 dalam jendela grafik yang sesuai
-end
digunakan untuk mengakhiri looping
-figure(0)
perintah ini digunakan untuk kembali ke jendela grafik utama

Menggambar Beberapa Kurva pada Bidang Koordinat yang sama


menggambarkan plot lebih dari satu fungsi je dalam satu jendela yang

sama dapat dilakukan dengan menggunakan >add untuk beberapa panggilan ke plot2d secara keseluruhan, kecuali panggilan pertama.

menggambar kurva parabola $y=x^2$, kurva sinus, dan kurva kosinus dalam

koordinat yang sama

```
>plot2d("x^2",-2,2);
>plot2d("sin(x)",-2,2,>add);
>plot2d("cos(x)",-2,2,>add):
```

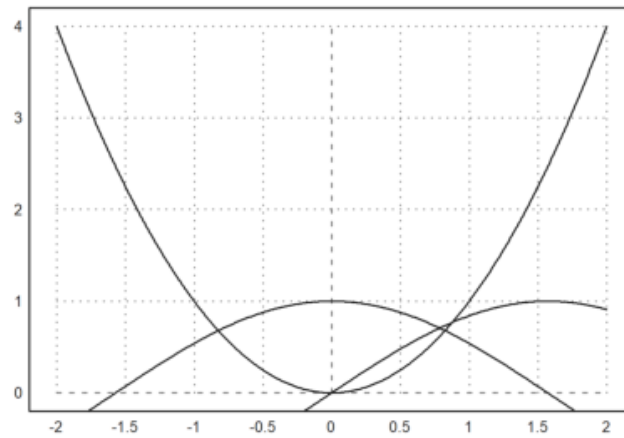

Perintah pertama

```
>plot2d("x^2",-2,2);
```

baris ini akan membuat plot pertama yaitu menampilkan kurva parabola $y=x^2$

Perintah kedua

```
>plot2d("sin(x)",-2,2,>add);
```

Baris ini akan menambahkan kurva sinus ke plot yang sudah berisi parabola, >add disini berfungsi untuk menambahkan kurva sinus ke plot yang sudah ada

perintah ketiga

```
>plot2d("cos(x)",-2,2,>add);
```

Baris ini akan menambahkan kurva kosinus ke plot yang sudah berisi parabola dan kurva sinus. >add disini berfungsi untuk menambahkan kurva kosinus ke plot yang sudah ada